

Sie können nach jedem Begriff suchen:  
 1. Drücken Sie die Funktionstaste "F3"  
 2. Tasten Sie den Suchbegriff ein!

## RAUCHERUNTERSTAND KLASSIK „M“

Ein funktionaler, geräumiger Raucherunterstand, der Raucher vor der Witterung schützt.

Zwei Längen: 2500 oder 5000 mm (Zugangsbreite 1000 mm).

Tiefe: 1560 mm.

Höhe: 2540 mm.

**Pfosten:** Stahlrohr 80 x 80 mm auf Bodenplatten.

**Dachstruktur:** Aluminiumrohr-Streben, 40 x 60 mm, und Rinnen aus Aluminiumprofil. Bügel aus gebogenem Aluminiumprofil.

**Bedachung:** Gewölbe aus 6 mm starken Stegplatten aus UV-beständigem, durchsichtigem Polycarbonat.

**Front-, Seiten- und Rückseitenverkleidung:** 8 mm starkes Sicherheitsglas mit Sicherheitsbeschilderung.

**Befestigung der Verkleidung:** Befestigung durch ein Klemmsystem für den leichten Wechsel im Falle von Vandalismus.

**Ausführung:** Feuerverzinkt und lackiert nach unserer Farbpalette (siehe Seite 10).

**Ascher:** Siehe Seite 168.





■ Art.-Nr. 529370 + 209116

Länge 2500 mm	529370
Länge 5000 mm	529371

### Optionale Ausstattung

Windschutz für das Dach (paarweise)	529054
LED-Beleuchtung, 220 V	509041
Standlehne	209147
Sitzbank/Ablagefläche	209116



Art.-Nr. 529371

## RAUCHERUNTERSTAND KLASSIK „L“

NEUHEIT

Der Raucherunterstand Klassik „Large“ hat eine Tiefe von fast 3 Metern, ermöglicht die Unterbringung von mehr Rauchern unter Wahrung der sozialen Distanz.

Zwei Längen: 2500 oder 5000 mm (Zugangsbreite 1000 mm).

Tiefe: 2830 mm.

Höhe: 2640 mm.

Pfosten: Stahlrohr 80 x 80 mm auf Bodenplatten.

Dachstruktur: Aluminiumrohr-Streben, 40 x 60 mm, und Rinnen aus Aluminiumprofil. Bügel aus gebogenem Aluminiumprofil.

Bedachung: Gewölbe aus 6 mm starken Stegplatten aus UV-beständigem, durchsichtigem Polycarbonat.

Front-, Seiten- und Rückseitenverkleidung: 8 mm starkes Sicherheitsglas mit Sicherheitsbeschilderung.

Befestigung der Verkleidung: Befestigung durch ein Klemmsystem für den leichten Wechsel im Falle von Vandalismus.

Ausführung: Feuerverzinkt und lackiert nach unserer Farbpalette (siehe Seite 10).

Ascher: Siehe Seite 168.



■ Art.-Nr. 529520 + 208510


Länge 2500 mm	529520
Länge 5000 mm	529521

### Optionale Ausstattung

LED-Beleuchtung, 220 V	509041
Standlehne	208510

DIE  
PRODUKTE

Dieser Unterstand bietet aus unserem Angebot an Raucherunterständen die größte Kapazität an.

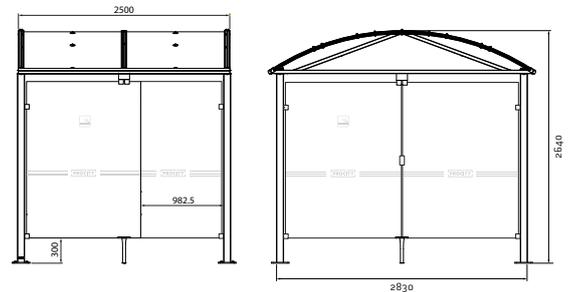

Art.-Nr. 529520 + 208126



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

## RAUCHERUNTERSTAND MILANO

Ein stilvoller Raucherunterstand, der durch seinen optionalen Windschutz mit Beschilderung leicht zu erkennen ist.

**Länge:** 2500 oder 5000 mm (Zugangsbreite 1000 mm).

**Tiefe:** 1560 mm.

**Höhe:** 2600 mm.

**Pfosten:** Stahlrohr 80 x 80 mm auf Bodenplatten.

**Dachstruktur:** Zwei Streben aus Stahl, 60 x 60 mm.

**Bedachung:** 10 mm starke Stegplatten aus UV-beständigem, durchsichtigem Polycarbonat.

**Front-, Seiten- und Rückseitenverkleidung:** 8 mm starkes Sicherheitsglas mit Sicherheitsbeschilderung.

**Befestigung der Verkleidung:** Befestigung durch ein Klemmsystem für den leichten Wechsel im Falle von Vandalismus.

**Ausführung:** Feuerverzinkt und lackiert nach unserer Farbpalette (siehe Seite 10).

**Ascher:** Siehe Seite 168.

Länge 2500 mm	529405
Länge 5000 mm	529406

### Optionale Ausstattung

Seitlicher Windschutz* (paarweise)	529407
Windschutz* Vorderseite - Länge 2500 mm	529408
Windschutz* Vorderseite - Länge 5000 mm	529409
Standlehne	209147
Sitzbank/Ablagefläche	209116
Piktogramm "Zigarette" zum Aufkleben (paarweise)	529401

**NEUHEIT!**

\* Siebdruck nicht inbegriffen.





■ Art.-Nr. 529405 + 529407 + 529408 + 209147 + 529401 + 529402



Art.-Nr. 529406

**DIE  
PRODUKTE**

Der Raucherunterstand Milano ist in ein- oder zweifarbigem Ausfertigung erhältlich.



Art.-Nr. 529406



172

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

## RAUCHERUNTERSTAND ECO

Ein zugleich schlichter, robuster und kostengünstiger Raucherunterstand. Er bietet Rauchern einen vor Wind und Regen geschützten Raum.

Länge: 2459 mm.

Tiefe: 1861 mm.

**Struktur:** Eloxiertem Aluminiumrohre  $\varnothing$  50 mm auf Bodenplatten, zu montieren mit Aluminiumguss-Beschlägen, die mit Edelstahlschrauben gesichert sind.

**Bedachung und Verkleidungen:** 10 mm starke Stegplatten aus UV-beständigem Polycarbonat.

**Ascher:** Siehe Seite 168.

Artikelnummer 529380

Alle unsere Standlehnen finden Sie auf Seite 59.

