

#SUSTAINABILITY

RUBBER INNOVATIONS

+30 YEARS OF EXPERIENCE



### Einleitung

Schauen Sie sich den Katalog in Ruhe an. Wenn Sie ein Angebot wünschen, müssen Sie uns per E-Mail eine Anforderung schicken.

Dafür können Sie den umrandeten Bereich beim gewünschten Artikel kopieren und in die E-Mail einsetzen. Teilen Sie uns Ihren Bedarf und den Versandort für die Ermittlung der Versandkosten bitte mit. Danke!

KRAMER & PARTNER GmbH

Wattbergweg 4

DE 34369 Hofgeismar

+49(0)5671 2549 [mailto: info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)

**GEYER & HOSAJA**

rubber innovations

**SAFETY  
ELEMENTS**

**Verkehrssicherheit**

W LICZBACH:

**30**VJAHRE  
ERFAHRUNGEN**95**VERTEILUNG  
ABGEDECKTE LÄNDER**1000**

FACHKRÄFTE

**80000**TONNEN GUMMIPRODUKTE  
PRO JAHR

Seit drei Jahrzehnten produzieren wir Gummimischungen, Granulate und Fertigprodukte in die Märkte in aller Welt. Seit Jahren arbeiten wir mit den Weltmarktführern im Automotivbereich. Hier gibt es keinen Platz für Kompromisse - die Besten von den Besten haben uns geprüft.

Mit gleicher Leidenschaft arbeiten wir für die Landwirtschaft, die chemische Industrie, die Eisenbahn und den Straßenbau.

Demnächst weitere Branchen...

Das Potenzial von Geyer & Hosaja definieren Zahlen.

In 4 Werken arbeiten beinahe 1000 Personen an den innovativen Produkten aus Gummimischungen. Wir können auf über 500 Eigenentwicklungen zurückblicken, die sich in der Produktion bewähren. Gegenwärtig produzieren wir mehr als 80.000 Gummierzeugnisse, die nach 95 Länder in der Welt geliefert werden. Wir sind stolz auf diese Zahlen, aber nicht vergessen, was das unverändert angestrebte Ziel ist – Produktionsexzellenz

Das Kernstück unseres Geschäfts ist es, Wissen mit Kreativität zu verbinden.

Der Umweltschutz und eine nachhaltige Entwicklung sind heutzutage unabdingbar

Der Vorteil unserer Produkte besteht in der Tatsache, dass sie aus einem Gummirezyklat unter Verwendung von erneuerbaren Energiequellen erzeugt werden. Deine Entscheidung, mit G&H zu kooperieren, bedeutet Teilnahme am bewussten Umgang mit den Ressourcen des Planeten.

**Geyer & Hosaja. Einzigartige Technologien, aber wiederholbare Qualität.**

# WARUM



# GUMMI?



Vulkanisierter Gummi hat eine hohe Abriebfestigkeit und gute Flexibilität.

**Sie besitzt eine besondere Witterungsbeständigkeit.**



**Gummi kann recycelt und wiederverwendet werden.**

Sie erlaubt eine nachhaltige Entwicklung und damit eine **Zero-Waste-Politik**.



- Wiederholbare **Qualität**
- **Alterungs**beständigkeit
- **Wasserbeständigkeit**
- **Flexibilität**
- **Sicher** für Reifen
- verursacht keinen **Lärm**
- **bunte** Farben, z.B. gelb, rot, weiß geben Garantie der Farbbehaltung über mehrere Jahre



Ein breites Spektrum an Labortests ermöglicht die Verifizierung jedes Produkts, was zu einer reproduzierbaren und nachgewiesenen Qualität führt - **bestätigt durch Zertifikate**

Weitere Informationen finden Sie unter

[www.geyer-hosaja.com](http://www.geyer-hosaja.com)



RESTAURANT AND CAFE

RESTAURANT AND CAFE

OPEN

Greely Sq



## TEMPO SCHWELLEN

GESCHWINDIGKEITSINSEL "QUARTET" | MODULARE BODENSCHWELLE | FUßGÄNGERÜBERGANG  
RAMPE / AUFFAHRRAMPE | TEMPO SCHWELLE "40" EXCELENT | TEMPO SCHWELLE "35"  
TEMPO SCHWELLE "180" LONG | LINEARE TEMPO SCHWELLE | KABELBRÜCKE / SCHLAUCHBRÜCKE  
KABELBRÜCKE MIT ABDECKUNG



So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail

2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)

## GESCHWINDIGKEITSINSEL „QUARTET“

wie beispielsweise sogenannte "Berliner Kissen"

GESCHWINDIGKEITSINSEL „QUARTET“ „Berliner Kissen“

**Außenschicht:** vulkanisierter Gummi

**Innenschicht:** **RECYCEL** Gummigranulat + PU

**Montage:** 4 Elemente, verbunden mit dem Untergrund und stabilisiert mittels passenden Montagesatzes


**Bestimmung:** Straßen in einem Stadtgebiet mit Busverkehr

**Farben:** Schwarz, rot,  
reflektierende Elemente: gelb / weiß

### Eigenschaften:

- Anti-Rutsch-Oberfläche nach der europäischen Norm 45 SRT

- Angepasste Größe für komfortable Durchfahrt von Stadtverkehrsmittel

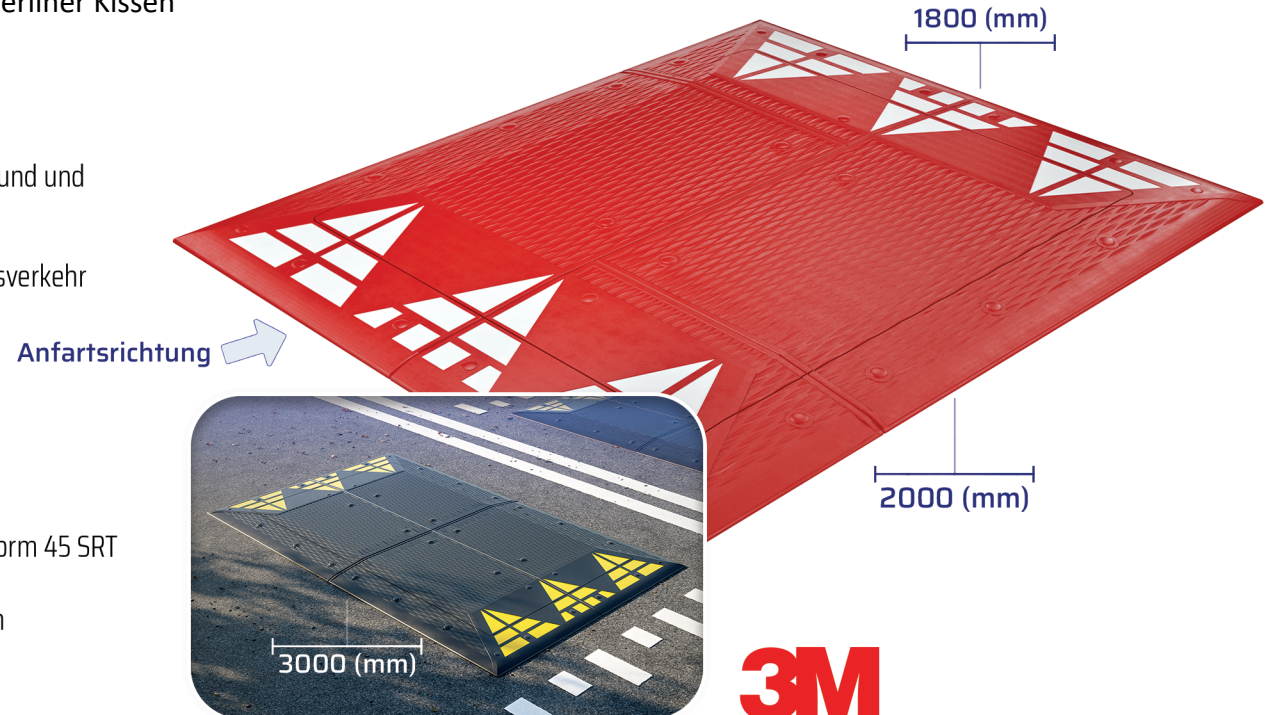

Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%

### Modell 1800 x 3000 x 65 (mm)

	MATERIAL	BREITE (mm)	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	GEWICHT (mm)	St.
GROBELEMENT RECHTS	Gummi	900	1500	65	70	2
GROBELEMENT LINKS	Gummi	900	1500	65	70	2
Zubehörsatz	<b>SATZ DER MONTAGEELEMENTE - 32</b>		<b>VERBINDUNGSELEMENTE (St.) - 10</b>		<b>STÖPSEL (St.) - 32</b>	

### Modell 1800 x 2000 x 65 (mm)

	MATERIAL	BREITE (mm)	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	GEWICHT (mm)	St.
KLEINES ELEMENT RECHTS	Gummi	900	1000	65	50	2
KLEINES ELEMENT LINKS	Gummi	900	1000	65	50	2
Zubehörsatz	<b>SATZ DER MONTAGEELEMENTE - 24</b>		<b>VERBINDUNGSELEMENTE (St.) - 8</b>		<b>STÖPSEL (St.) - 24</b>	



Technisches Datenblatt  
herunterladen





So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail

2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)

# MODULARE BODENSCHWELLE

Option mit einem Fußgängerübergang

MODULARE BODENSCHWELLE option mit einem Fußgängerübergang


**Außenschicht:** vulkanisierter Gummi

**Innenschicht:** RECYCELTE Gummigranulat + PU

**Montage:** passender Montage Zubehör


**Bestimmung:** Verlangsamung des Verkehrs am Fahrstreifen; erhobene Fußgängerübergangsbereich

**Farben:** schwarz, rot, weiß,  
reflektierende Elemente: gelb / weiß

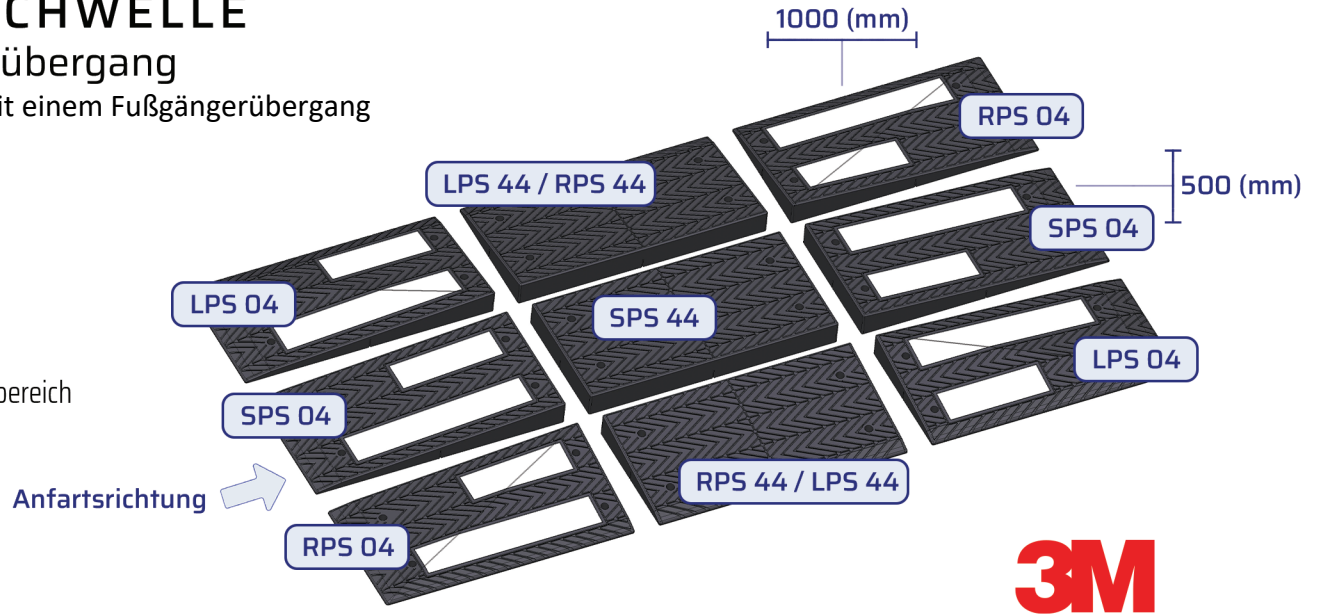

## Eigenschaften:

- Anti-Rutsch-Oberfläche nach der europäischen Norm 45 SRT
- besonders leise bei einer Durchfahrt

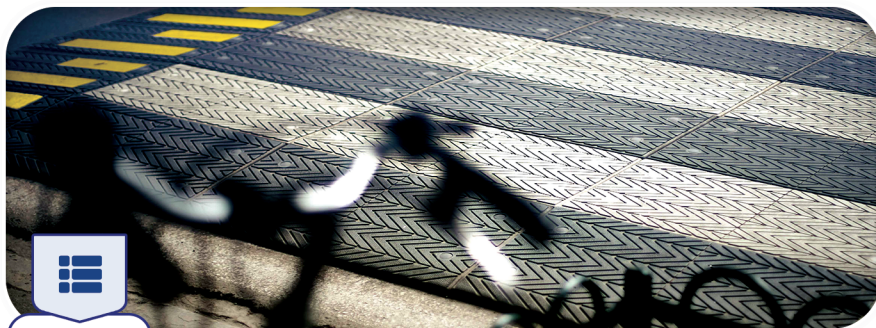

Modell 10 cm | Breite der Elemente 500mm  
Länge der Elemente 1000mm

Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%

	MITTLERE ELEMENTE		MITTLERE ELEMENTE LINKS		MITTLERE ELEMENTE RECHTS	
<b>MODELL</b>	SPS04	SPS44	LPS04	LPS44	RPS04	RPS44
<b>HÖHE (mm)</b>	0-100	100	0-100	100	0-100	100
<b>GEWICHT (KG)</b>	24,5	38	24,5	33	24,5	33



Technisches Datenblatt  
herunterladen







So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail
2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)

# Modulare BODENSCHWELLE

## MODULARE BODENSCHWELLE

**Außenschicht:** vulkanisierter Gummi

**Innenschicht:** RECYCELT Gummigranulat + PU



**Montage:** Passender Montage Zubehör

**Bestimmung:** Verlangsamung des Verkehrs am Fahrstreifen

**Farben:** Schwarz, rot, weiß,  
reflektierende Elemente: gelb / weiß

### Eigenschaften:

- Anti-Rutsch-Oberfläche nach der europäischen Norm 45 SRT
- Besonders leise bei einer Durchfahrt
- Vielfalt von Markierungen mit Reflexstreifen

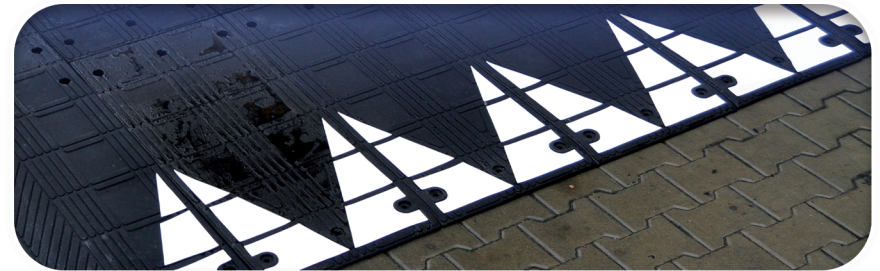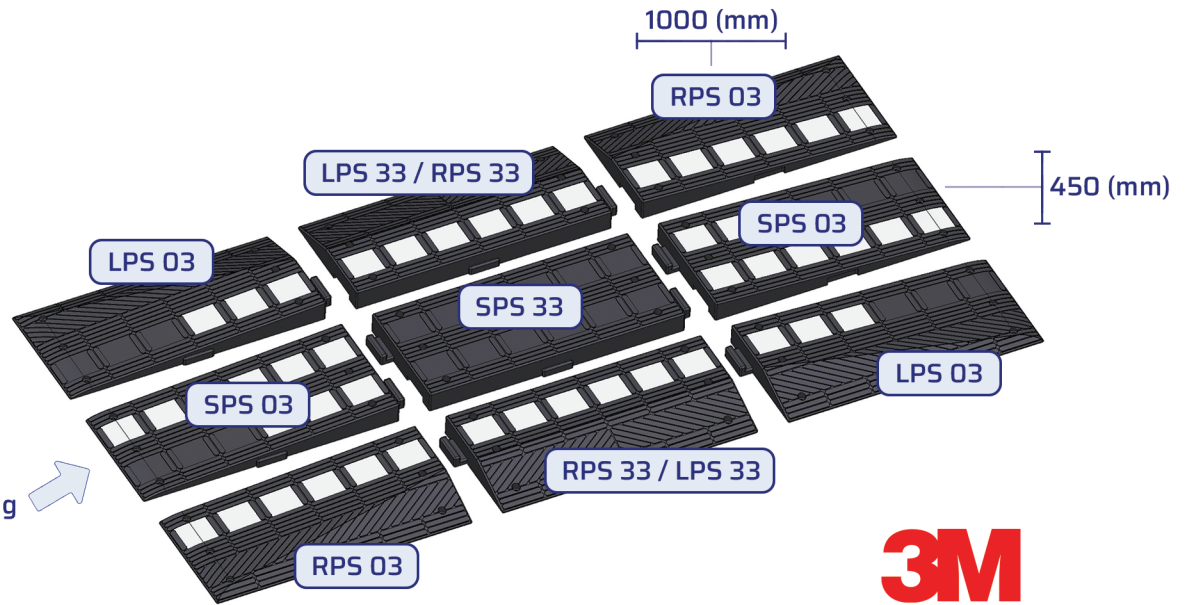

Modell 8 cm | Breite der Elemente 450mm  
Länge der Elemente 1000mm

Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%

	MITTLERE ELEMENTE		MITTLERE ELEMENTE LINKS		MITTLERE ELEMENTE RECHTS	
<b>MODELL</b>	SPS03	SPS33	LPS03	LPS33	RPS03	RPS33
<b>HÖHE (mm)</b>	0-80	80	0-80	80	0-80	80
<b>GEWICHT (KG)</b>	24,5	38	24,5	33	24,5	33



Technisches Datenblatt  
herunterladen





So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail

2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)

## RAMPE/AUFFAHRRAMPE

RAMPE / AUFFAHRRAMPE

**Außenschicht:** vulkanisierter Gummi

**Innenschicht:** RECYCELT Gummigranulat + PU

**Montage:** Passender Montage Zubehör für stabile Befestigung an den Untergrund

**Bestimmung:** Rampe/Rollstuhlrampe gegen Hindernisse für Personen mit Behinderungen, für Gabelstapler, an hohen Gehsteigen

**Farben:** Gummi schwarz, reflektierende Elemente: gelb oder weiß

### Eigenschaften:

- Anti-Rutsch-Oberfläche nach der europäischen Norm 45 SRT
- hohe Reflektivität
- leichte Standortveränderung



Technisches Datenblatt  
herunterladen




Modell 8 cm  
Breite der Elemente 450mm  
Länge der Elemente 1000mm

Modell 10 cm  
Breite der Elemente 500mm  
Länge der Elemente 1000mm

Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%

	MITTLERE ELEMENTE	MITTLERE ELEMENTE LINKS		MITTLERE ELEMENTE RECHTS	
<b>MODELL</b>	SPS03	LPS03	LPS33	RPS03	RPS33
<b>HÖHE (mm)</b>	0-80	0-80	80	0-80	80
<b>GEWICHT (KG)</b>	24,5	24,5	33	24,5	33

	MITTLERE ELEMENTE	MITTLERE ELEMENTE LINKS		MITTLERE ELEMENTE RECHTS	
<b>MODELL</b>	SPS04	LPS04	LPS44	RPS04	RPS44
<b>HÖHE (mm)</b>	0-100	0-100	100	0-100	100
<b>GEWICHT (KG)</b>	24,5	24,5	33	24,5	33

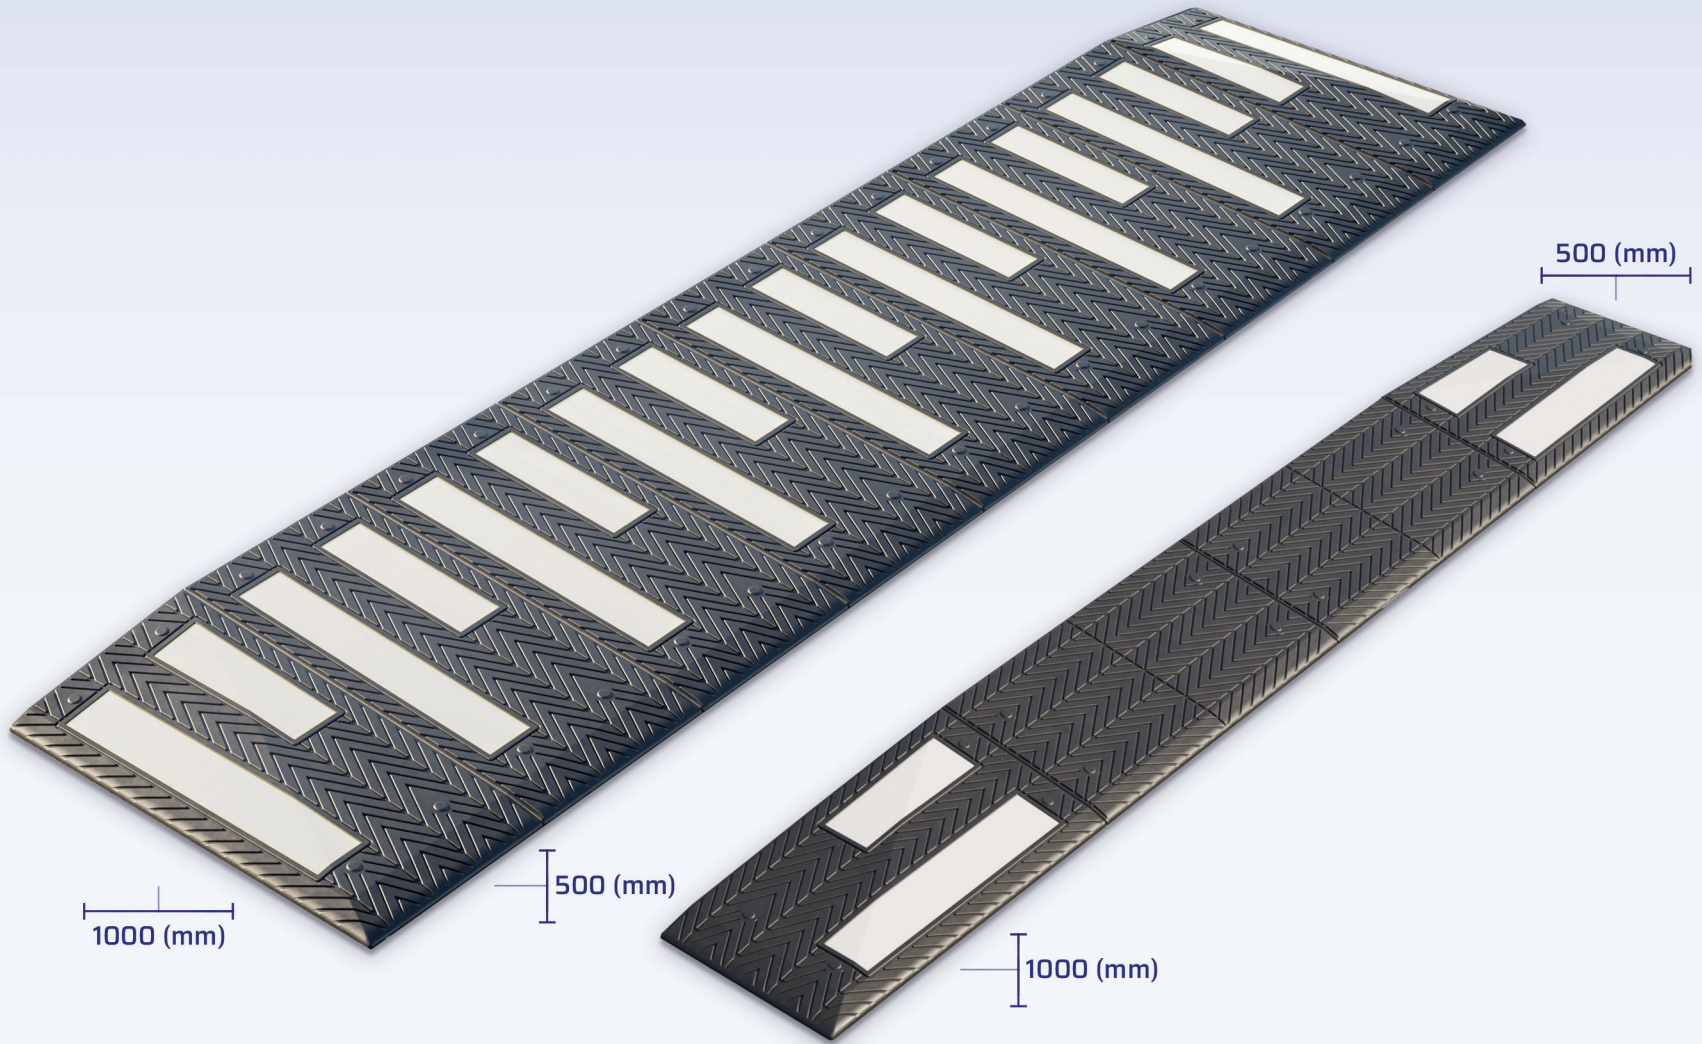



So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail
2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)

## Temposchwelle

### “40” EXCELENT

Temposchwelle „40“ EXCELENT

**Material:** vulkanisierter Gummi

**Montage:** Montage mit passenden Schrauben 102x10 zum Untergrund



**Bestimmung:** Wohnsiedlungswege, Parkplätze, Durchfahrten mit verschiedener Breite

**Farben:**

- schwarz
- gelb, tief eingefärbt im Material

### Eigenschaften:

- schnelle Montage
- perfekt sichtbares Glasreflexelement

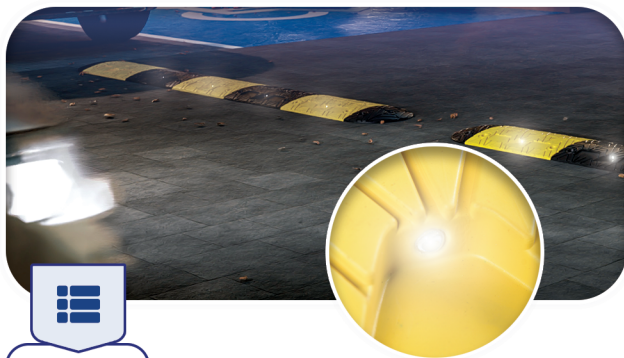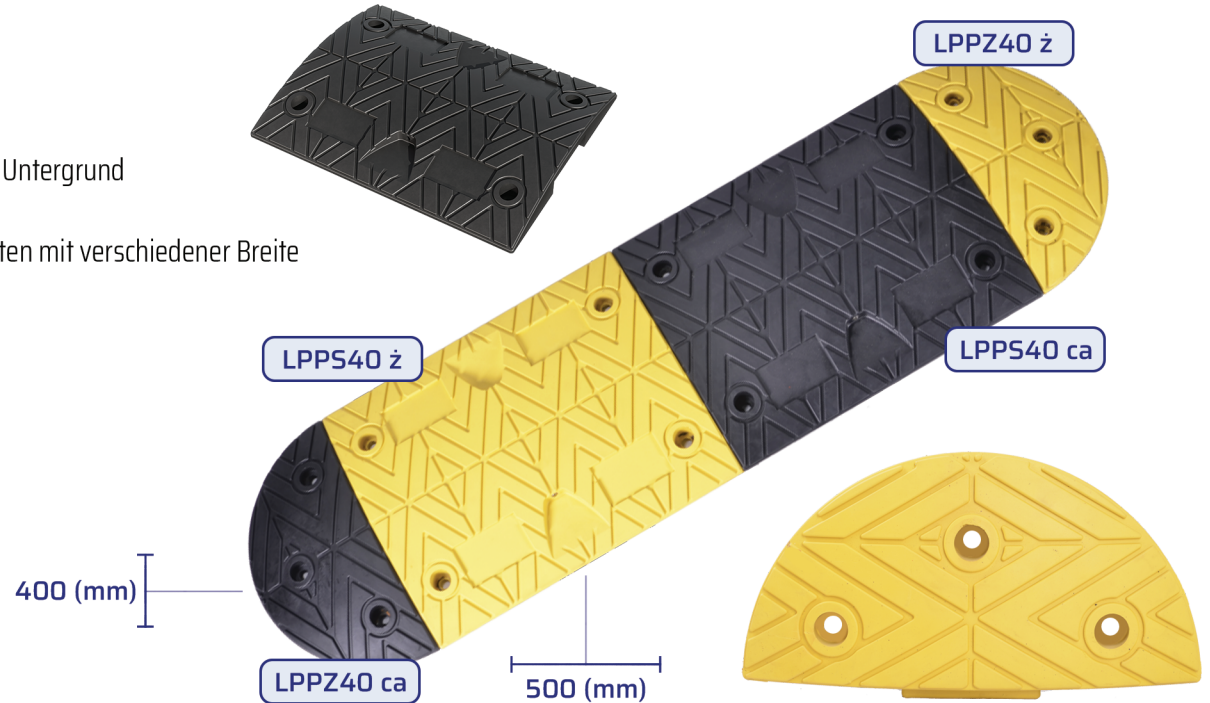

Technisches Datenblatt  
herunterladen

Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%

	BREITE (mm)	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	GEWICHT (kg)	MONTAGE-ELEMENTE	REFLEXE-ELEMENTE
LPPZ40 ž LPPZ40 ca	200	400	50	1,7	3	---
LPPZ40/7.5 ž LPPZ40/7.5 ca	200	400	75	2,1	3	---
LPPS40 ca LPPS40 ž	500	400	50	8,5	4	Katzenaugen
LPPS40/7.5 ca LPPS40/7.5 ž	500	400	75	10,5	4	Katzenaugen





So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail

2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)

## Temposchwelle

„35“

Temposchwelle „35“


**Material:** hochwertiger, vulkanisierter Gummi

**Montage:** mit passenden Schrauben

**Bestimmung:** Wohnsiedlungswege, Parkplätze, Durchfahrten mit verschiedener Breite

**Farben:**

- schwarz
- gelb, tief eingefärbt im Material

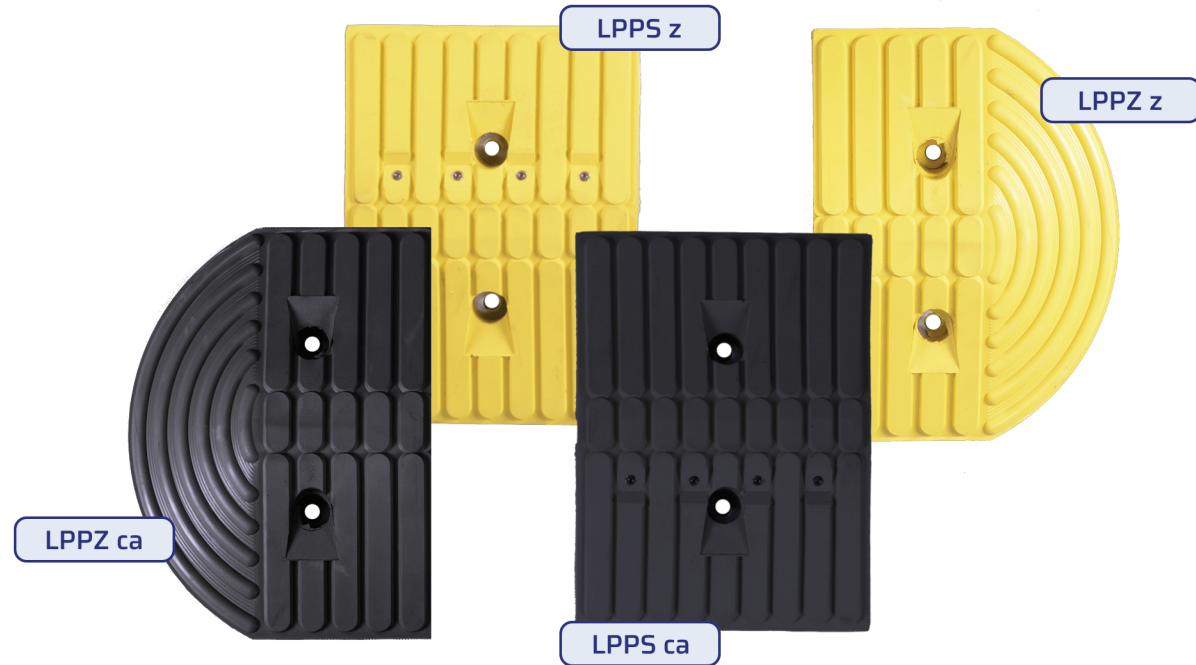


### Eigenschaften:

- schnelle Montage
- perfekt sichtbares Glasreflexelement

Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%

EINZELNE ELEMENTE	MODELL	BREITE (mm)	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	GEWICHT (kg)	REFLEXELEMENTE
Eckelemente	LPPZ ca LPPZ z	260	355	55	4	---
Mittlere Elemente	LPPS ca LPPS z	260	355	55	4	Katzenaugen



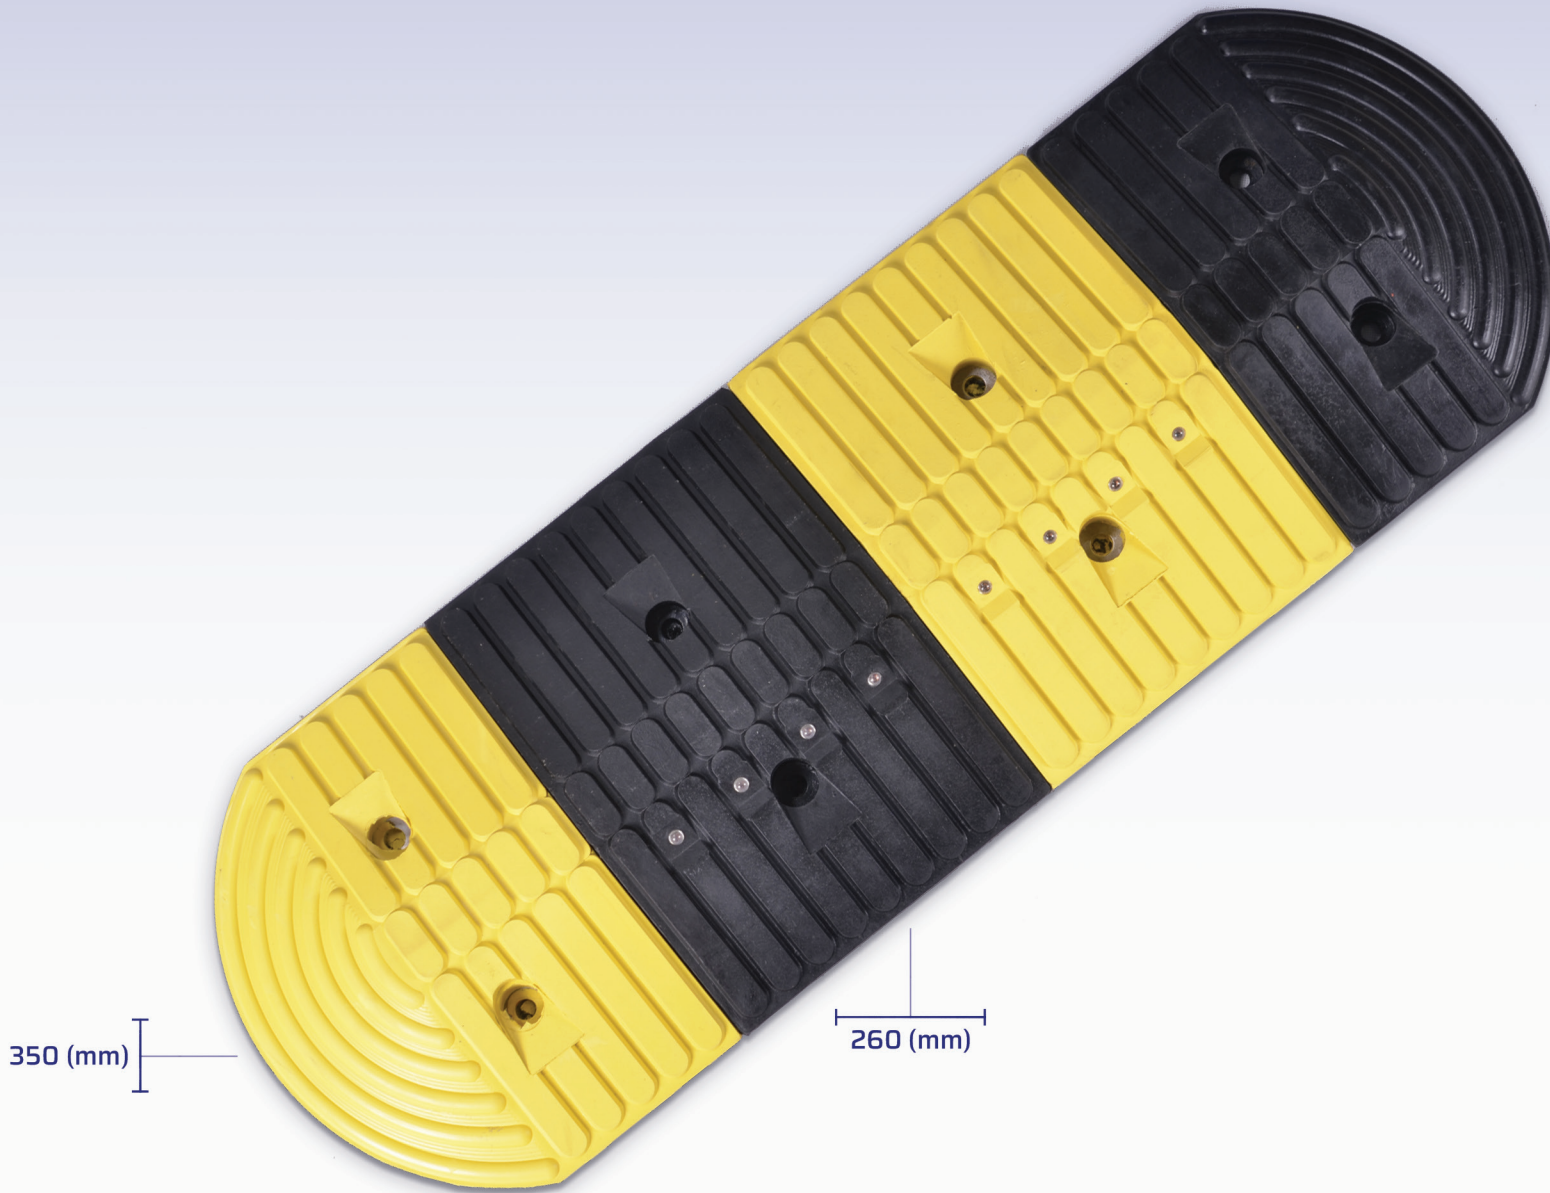

350 (mm)

260 (mm)

Technisches Datenblatt  
herunterladen





So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail

2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)

## Temposchwelle

### “180” LONG


Temposchwelle „180“ LONG

**Material:** hochwertiger, vulkanisierter Gummi

**Montage:** vereinfachte Montage mit passenden Schrauben für Beton und Asphalt

**Bestimmung:** Verkehrsberuhigung der Wege mit Tempolimit 10-25 km/h, insbesondere in Wohngebieten, Werksgeländen, Parkplätzen, Schulumgebung usw.  
Als Kabelschwelle verwendbar

**Farben:** schwarz, rot, Reflexelemente gelb und weiß



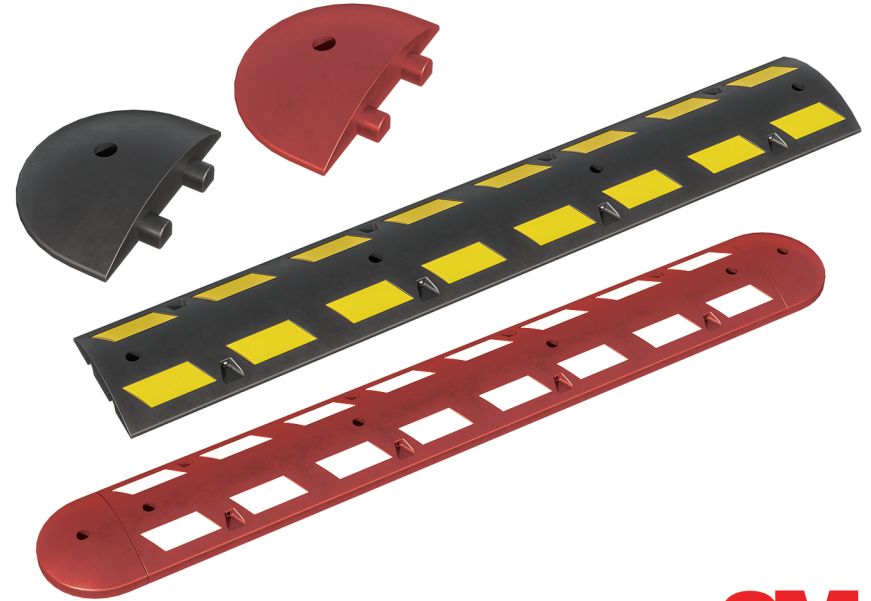


### Eigenschaften:

- perfekte Sichtbarkeit durch Anwendung von doppelten Reflexglaselementen (Katzenaugen) und 3M-Band

- die eingeplanten Kanäle im unteren Bereich ermöglichen Kabel - und Leitungsdurchführung

Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%

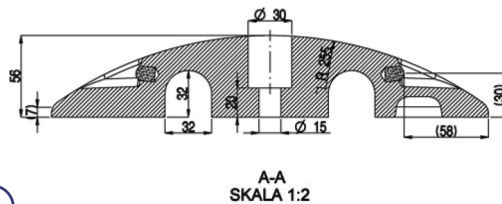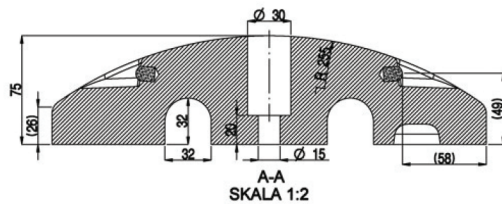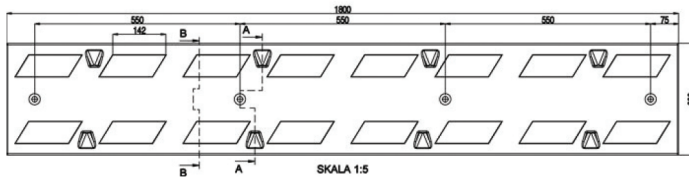

Technisches Datenblatt  
herunterladen

MODELL	LÄNGE (mm)	BREITE (mm)	HÖHE (mm)	GEWICHT (kg)	MONTAGE-ELEMENTE	REFLEXE-ELEMENTE
PP ES 56 ce LONG (Mittlere Elemente)	1800	300	56	22	4	3M-Band + Katzenaugen
PP EK 56 ce LONG (Abschluss Elemente)	200	300	56	2,2	1	---
PP ES 75 ce LONG (Mittlere Elemente)	1800	300	75	34	4	3M-Band + Katzenaugen
PP EK 75 ce LONG (Abschluss Elemente)	200	300	75	3,4	1	---





So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail

2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)

## LINEARE TEMPOSCHWELLE

### LINEARE TEMPOSCHWELLE

**Material:** hochwertiger, vulkanisierter Gummi


**Montage:** passende Schrauben







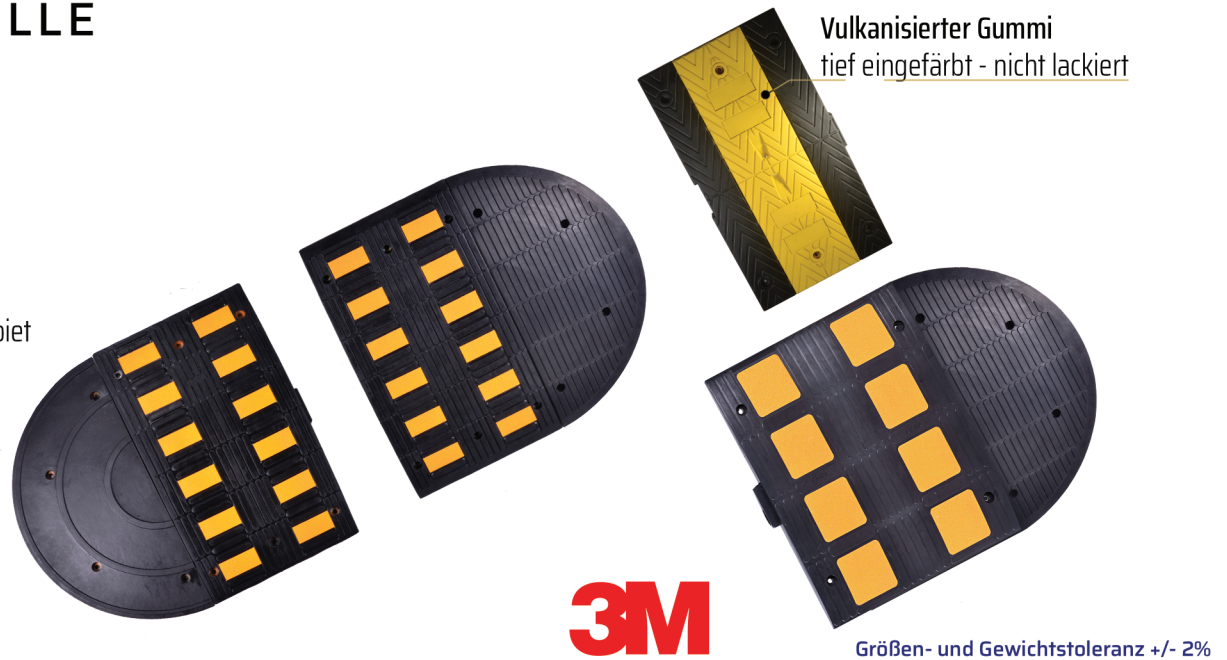


**Bestimmung:** Verkehrsberuhigung der Wege im Stadtgebiet

**Farben:** schwarz, gelb

**Eigenschaften:**

- mit 3M-Reflexband



MODELL	LÄNGE (mm)	BREITE (mm)	HÖHE (mm)	GEWICHT (kg)	MONTAGE-ELEMENTE	REFLEXE-ELEMENTE
 D7 LPZ ES (Mittleres Element)	495	940	70	23	6	gelbes 3M-Band
 D7 LPZ EK (Eckelement)	445	940	70	15	4	---
 D5 LPZ ES STANDARD (Mittleres Element)	495	895	50	16	6	gelbes 3M-Band
 D5 LPZ EK STANDARD (Eckelement)	435	895	50	9,5	4	---
 D5 ES "ECO" (Mittleres Element)	495	895	50	18,5	6	gelbes 3M-Band
 D5 EK "ECO" (Eckelement)	435	895	50	11	4	---
 D5 ES "PREMIUM" (Mittleres Element)	495	895	50	18,5	6	szklane oczko
 D5 EK "PREMIUM" (Eckelement)	435	895	50	11	4	---
 M5 LPZ ES (Mittleres Element)	500	645	50	12	4	gelbes 3M-Band
 M5 LPZ EK (Eckelement)	300	645	50	6	3	---
 M3 LPZ ES (Mittleres Element)	500	600	30	8,2	4	gelbes 3M-Band
 M3 LPZ EK (Eckelement)	300	600	30	5,4	3	---





So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail
2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)

## KABELBRÜCKE/SCHLAUCHBRÜCKE

KABELBRÜCKE / SCHLAUCHBRÜCKE




**Material:** hochwertiger, vulkanisierter Gummi

**Bestimmung:** Zeitweise Absicherung von Elektroleitungen, Kabeln und Schläuchen der Feuerwehr an den Straßen und Bühnen. Verstecken von Kabeln während kurzen Arbeiten in Produktionshallen sowie Baustellen

**Farben:** schwarz mit Reflexband

### Eigenschaften:

- Unempfindlich auf hohe Belastungen

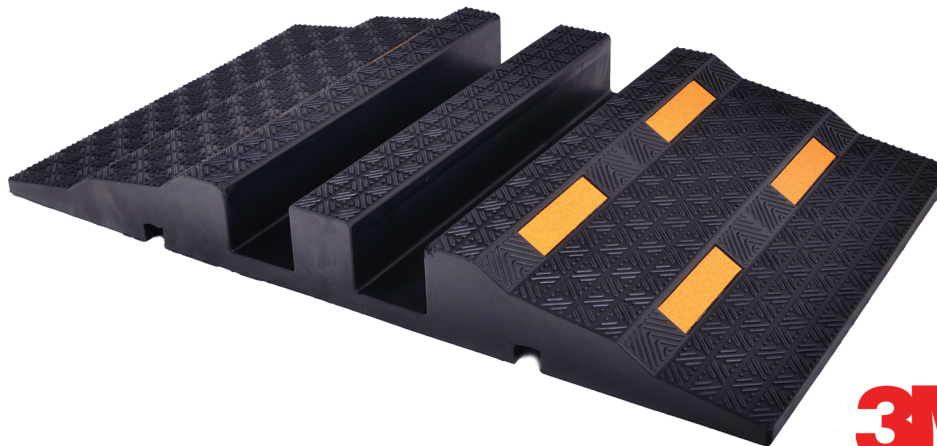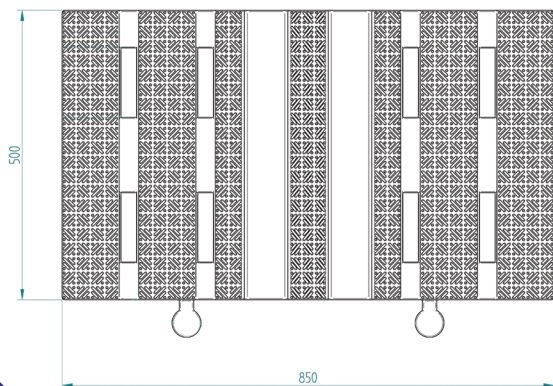Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%



erleichtert die Arbeit der Feuerwehr

MODELL	BREITE (mm)	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	GEWICHT (kg)	REFLEXE-LEMENTE
CPR	500	850	90	25	gelbes Reflexband



Technisches Datenblatt  
herunterladen





So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail
2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)

## Kabelbrücke

### MIT ABDECKUNG

Kabelbrücke MIT ABDECKUNG




**Material:** hochwertiger, vulkanisierter Gummi

**Bestimmung:** Zeitweise Absicherung von Elektroleitungen, Kabeln und Schläuche der Feuerwehr an den Straßen und Bühnen. Verstecken von Kabeln während kurzen Arbeiten in Produktionshallen sowie Baustellen

**Farben:** schwarz, gelb

### Eigenschaften:

- **Gehäuse und Deckel aus vulkanisiertem Gummi;** unempfindlich auf hohe Belastungen; 3-Kanal-Modell trennt verschiedene Leitungen voneinander; der Deckel gibt einen Schutz gegen die Witterungsverhältnisse.

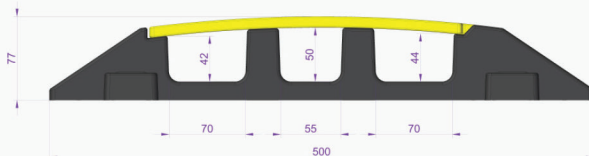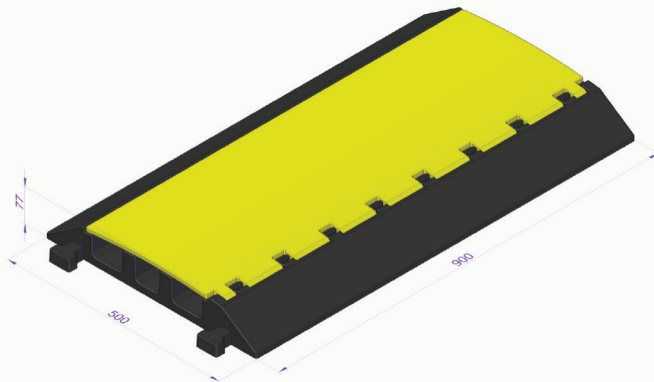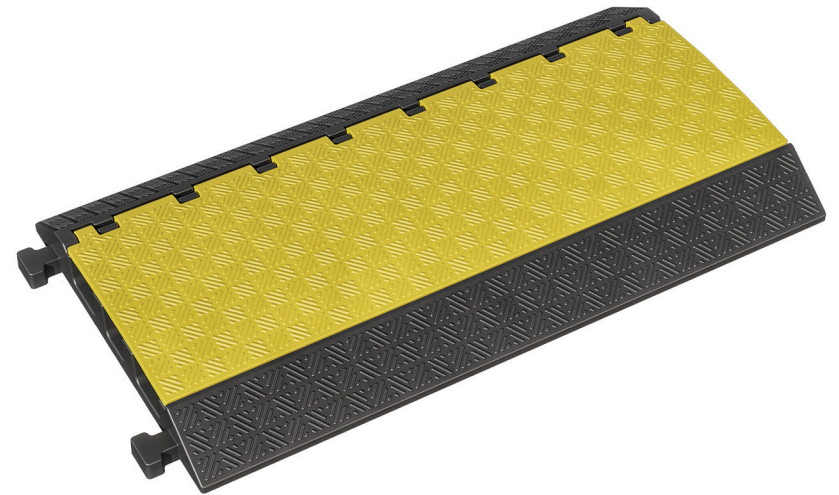

Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%

MODELL	BREITE (mm)	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	GEWICHT (kg)
CPR mit Abdeckung	500	900	77	21







siehe Werbevideo



## VERKEHRSTEILER

Hol separator | Parkplatzbegrenzung | Radstopp 180 / 90 / 55 | Truck Stopper  
Kettenseparator | Gummi - Straßenseparator | Punktseparator | Vertikaler Straßenpfosten U24



So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail
2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)

## HOL SEPARATOR

### VERKEHRSTEILER HOL SEPARATOR

**Material:** hochwertiger, vulkanisierter Gummi


**Montage:** passende Schrauben

**Bestimmung:** Abtrennung der Fahrradwege, Gleisbetten, Parkplätze

**Farben:** schwarz, rot, Reflex weiß, gelb auf Anfrage

### Eigenschaften:

- Volle Sicherheit für Fahrräder und Fahrzeuge bei Strecken- und Strassentrennung

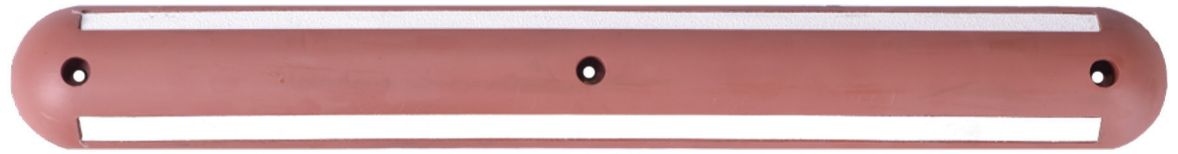


Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%

MODELL	BREITE (mm)	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	GEWICHT (kg)	MONTAGE-ELEMENTE	REFLEX-ELEMENTE
SP/70'	150	700	45	4,6	3	weißes Band
SP/120'	150	1200	45	6,2	3	weißes Band



Technisches Datenblatt  
herunterladen

So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail
2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)

# PARKPLATZBEGRENZUNG

## PARKPLATZBEGRENZUNG

**Material:** hochwertiger, vulkanisierter Gummi

**Montage:** passende Schrauben

**Bestimmung:** Optimale Benutzung der Parkplatz- und Garagefläche.  
Ermöglicht sicheres Parken.

**Farben:** schwarz, rot,  
Reflex weiß, grün und blau auf Anfrage

### Eigenschaften:

- sicher auch beim Trennen von Fahrradwegen

Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%



MODELL	BREITE (mm)	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	GEWICHT (kg)	REFLEX-ELEMENTE
PS	120	750	100	6	weißes Band

Technisches Datenblatt  
herunterladen





So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail
2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)

## Parkplatzbegrenzung /

# RADSTOPP 180 / 90 / 55

Parkplatzbegrenzung RADSTOPP 180 / 90 / 55

**Material:** PU - gebundenes Gummigranulat - hochverdichtet


**Montage:** Zum Aufdübeln mit passendem Montageelemente

**Bestimmung:** Optimale Benutzung der Parkplatzfläche im öffentlichen und privaten Bereich.

**Farben:** schwarz, grün, blau, Reflex weiß, gelb

## Eigenschaften:

- sehr gut sichtbar: Fest verbundene, eingelassene Reflexstreifen - beidseitig
- Ausgezeichnet sichtbar auch in der Nacht, hohe Strapazierfähigkeit
- garantiert sicheres Parken

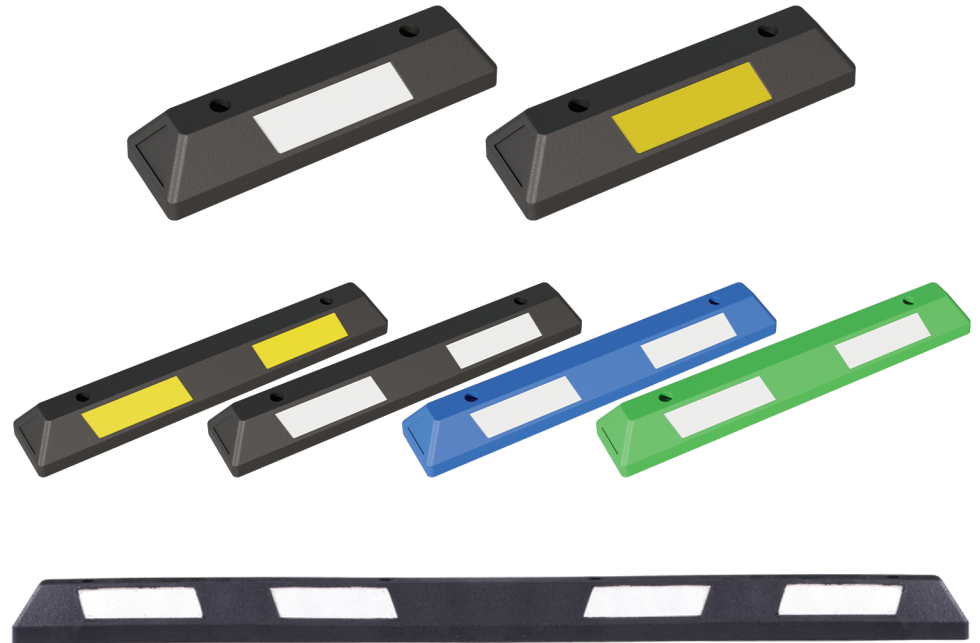

Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%

MODELL	LÄNGE X BREITE X HÖHE (mm)	GEWICHT (kg)	MONTAGE-ELEMENTE	REFLEXE-ELEMENTE
PS/180	1820 x 152 x 102	17	4	weißes oder gelbes Band
PS/90	870 x 152 x 102	8	2	weißes oder gelbes Band
PS/55	550 x 152 x 102	5,3	2	weißes oder gelbes Band



Technisches Datenblatt  
herunterladen





So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail
2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)

## TRUCK-STOPPER

### TRUCK-STOPPER

**Material:** vulkanisierter Gummigranulat mit sehr hohen Qualitätsparametern

**Montage:** mit passendem Montageelemente nach der Herstelleranweisung

**Bestimmung:** Optimale Benutzung der Parkplatzfläche für Lastkraftwagen sowie Sattelaufleger, Dockabsicherung in den Logistikzentren; Ermöglicht punktgenaues Parken und Rangieren. Vermeidet Schäden an Fahrzeugen sowie Gebäuden usw.

**Farben:** schwarz, Reflex gelb

### Eigenschaften:

- hohe Schlagfestigkeit
- ausgezeichnet sichtbar auch in der Nacht



**3M**



Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%

MODELL	LÄNGE X BREITE X HÖHE (mm)	GEWICHT (kg)	MONTAGE-ELEMENTE	REFLEXE-ELEMENTE
TS/HGV	1000 x 300 x 150	24,5	5	gelbes Band



Technisches Datenblatt  
herunterladen







So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail
2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)

## KETTENSEPARATOR

### KETTENSEPARATOR

**Material:** PU - gebundenes Gummigranulat - hochverdichtet


**Montage:** Farbzusammenstellung nach Entwurf, vereinfachtes Verbinden der Elemente, mit passenden Montageschrauben zur Bodenbefestigung

**Bestimmung:** Abgrenzung verkehrsfreier Bereiche, Markierung von Fahrbahnverengungen, Markierung von Fahrspuren; Nutzung als Inseln und Kreisverkehre auf der Straße möglich

**Farben:** schwarz, gelb, rot, weiß

### Eigenschaften:

- ermöglicht die Anpassung an unregelmäßige Formen der Fläche

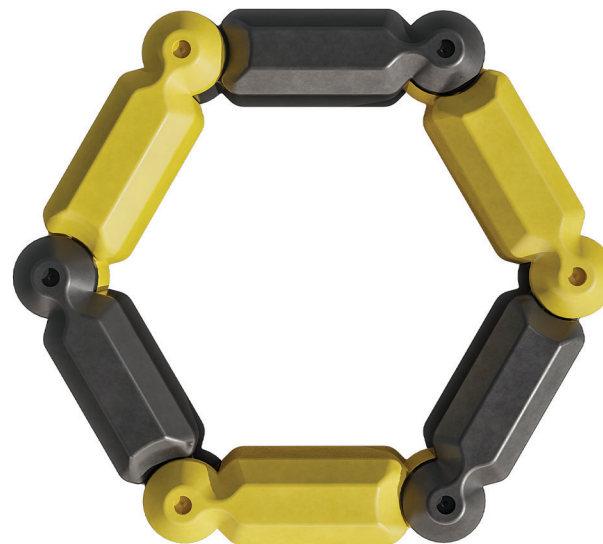

Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%

MODELL	LÄNGE X BREITE X HÖHE (mm)	GEWICHT (kg)	MONTAGE-ELEMENTE
SŁ	600 x 160 x 160	11	1 oder 2





So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail
2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)

Gummi-

## STRAßENSEPARATOR

Gummi-STRASSESEPARATOR

**Material:** PU - gebundenes Gummigranulat - hochverdichtet

**Montage:** mit passenden Montageschrauben

**Bestimmung:** vorübergehende und dauerhafte Trennung der Fahrspuren, horizontale Kennzeichnung

**Farben:** schwarz, gelb, Reflex gelb, weiß

### Eigenschaften:

- Die Löcher im Produkt ermöglichen die Anbringung von vertikalen Markierungen und zusätzlichen Reflektoren, als Zusatzausstattung am flexiblen Gelenk befinden sich reflektierende „Pilze“ und U6-Symbole



**3M**



\*Auf Anfrage weißes Band

Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%

MODELL	BREITE (mm)	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	GEWICHT (kg)	MONTAGE-ELEMENTE	REFLEXE-ELEMENTE	LÖCHER
SD/es ca (mittel)	240	1130	80	13,5	2	*gelbes Band/ ohne	<input type="checkbox"/> ∅ 45 <input type="checkbox"/> 40x40 <input type="checkbox"/> 60x60
SD/es ca (eck)	240	1130	80	11,5	2	*gelbes Band/ ohne	<input type="checkbox"/> ∅ 45 <input type="checkbox"/> 40x40 <input type="checkbox"/> 60x60



Technisches Datenblatt  
herunterladen





So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail
2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)

## PUNKTSEPARATOR

### PUNKTSEPARATOR

**Material:** PU - gebundenes Gummigranulat - hochverdichtet

**Montage:** mit passenden Montageschrauben

**Bestimmung:** vorübergehende und dauerhafte Trennung der Fahrspuren, horizontale Kennzeichnung, Fahrradwege

**Farben:** schwarz, gelb, Reflex gelb, weiß

### Eigenschaften:

- Die Löcher im Produkt ermöglichen die Anbringung von vertikalen Markierungen und zusätzlichen Reflektoren, verfügbar als Zusatzausrüstung



\* weißes Band auf Anfrage

Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%

MODELL	BREITE (mm)	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	GEWICHT (kg)	REFLEXE-ELEMENTE	LÖCHER
PS c (schwarz)	240	1000	80	11	*gelbes Band	<input type="checkbox"/> Ø 45 <input type="checkbox"/> 40x40 <input type="checkbox"/> 60x60
PS z (gelb)	240	1000	80	11	---	<input type="checkbox"/> Ø 45 <input type="checkbox"/> 40x40 <input type="checkbox"/> 60x60



Technisches Datenblatt  
herunterladen

So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail
2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)

## Vertikaler Straßenpfosten

### U 24

Vertikaler Strassenpfosten U 24

**Material:** hochwertigem, vulkanisiertem Farbgummi


**Montage:** mit passenden Montageschrauben

**Bestimmung:** vorübergehende und dauerhafte Trennung der Fahrspuren, horizontale Kennzeichnung

**Farben:** gelb, rot Reflex: Glaskugel

### Eigenschaften:

- Der verwendete elastische Gummi garantiert eine lange Lebensdauer während beim Anfahren

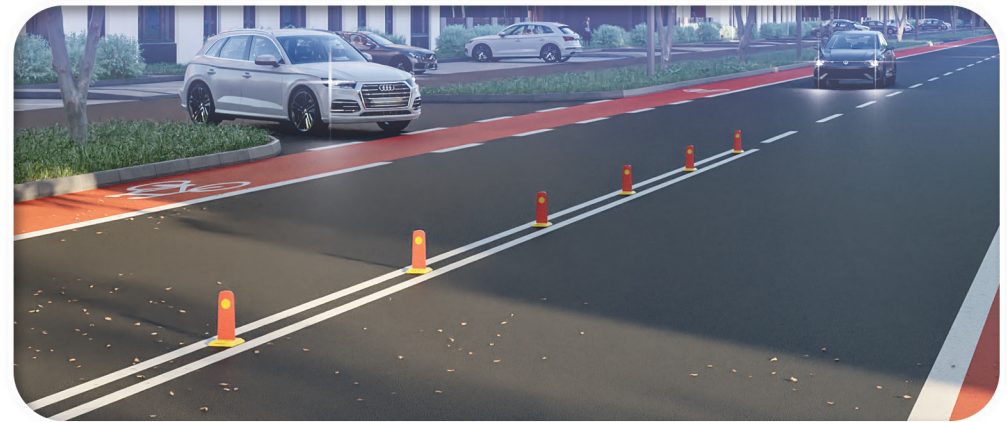

Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%

MODELL	HÖHE (mm)	ABMESSUNGEN DER BASIS (MM)	GEWICHT (kg)	REFLEXE-ELEMENTE
U24	285	158 x 148	1	4



Technisches Datenblatt  
herunterladen









## SONSTIGE ELEMENTE DER VERKEHRSSICHERHEIT

VERKEHRSINSEL "CONSUL" | GUMMI - BORDSTEIN | WARNPLATTE "BRAIL"  
FLEXIBLER ABSPERRPFOSTEN / MULTIFUNKTION ABSPERRPFOSEN | FUßPLATTEN  
ANTI-VEGETATIONSMATTE | PFLUGSCHARGUMMIELEMENTE | LEITKEGEL



So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail
2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)



Verkehrinsel

**“CONSUL” MINI**

Verkehrinsel „CONSUL“ MINI

**Material:** PU - gebundenes Gummigranulat - hochverdichtet

**Montage:** mit entsprechenden Befestigungselementen zum Boden, lässt sich in ihrer Größe individuell gestalten

**Bestimmung:** Abtrennen der Fahrspuren und Fahrradwege, Sicherung der Sperrzonen und Kreuzungen, Fußgängerzonen, Straßenschikanen an der Stadteinfahrt

**Farben:** rot, grau, Micro-Glaskugel im Randbereich; Reflex weiß SWARCO

Abschlusselemente verfügen über zusätzliches Reflexteil Dm. 50 mm

Auf Anfrage Sonderfarben



### Eigenschaften:

- Ausgezeichnet sichtbar

Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%

MODELL	BREITE (mm)	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	GEWICHT (kg)	MONTAGE-ELEMENTE	REFLEX-ELEMENTE
ZAN MINI (Eckteil)	500	500	120	24	4	Micro-Glaskugel + Reflexteil
- ZAW MINI (Innenteil)						



Technisches Datenblatt  
herunterladen




**Verkehrinsel**
**CONSUL "50"**

Verkehrinsel CONSUL „50“

**Material:** PU - gebundenes Gummigranulat - hochverdichtet

**Montage:** mit entsprechenden Befestigungselementen zum Boden,  
lässt sich in ihrer Größe individuell gestalten

**Bestimmung:** Abtrennen der Fahrspuren, Sicherung der Sperrzonen  
und Kreuzungen, Fußgängerzonen, Straßenschikanen an der Stadteinfahrt

**Farben:** rot, grau, Micro-Glaskugel oder Reflexband 3M  
im Randbereich

**3M**
**Eigenschaften:**

- Ausgezeichnet sichtbar

Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%

MODELL	BREITE (mm)	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	GEWICHT (kg)	MONTAGE-ELEMENTE	REFLEX-ELEMENTE
ZAN50	500	500	100	20	4	weißes Band oder Micro-Glaskugel SWARCO
ZAS50	500	500	100	22	4	weißes Band oder Micro-Glaskugel SWARCO
ZAW50	500	500	100	23,5	4	---

So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail

 2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de) [safetyelements.de](http://safetyelements.de)

 Technisches Datenblatt  
herunterladen




**Gummi-  
BORDSTEIN**  
Gummi-BORDSTEIN

**Material:** hochwertiger, vulkanisierter Gummi

**Montage:** mit entsprechenden Befestigungselementen zum Boden, lässt sich in ihrer Größe individuell gestalten

**Bestimmung:** Umrandung von Straßeninseln und Kreisverkehre, Bordstein in Tunnel und Unterführungen

**Farben:** schwarz oder rot,  
Reflex - weißes Band

**Eigenschaften:**

- hohe Flexibilität, die Montage an gewölbten Flächen ermöglich

So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail

2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de) [safetyelements.de](http://safetyelements.de)



**3M**

Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%



**Technisches Datenblatt  
herunterladen**

MODELL	BREITE (mm)	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	GEWICHT (kg)	MONTAGE-ELEMENTE	REFLEX-ELEMENTE
EKG (ca / ce)	90	1000	100	7	3	weißes Band

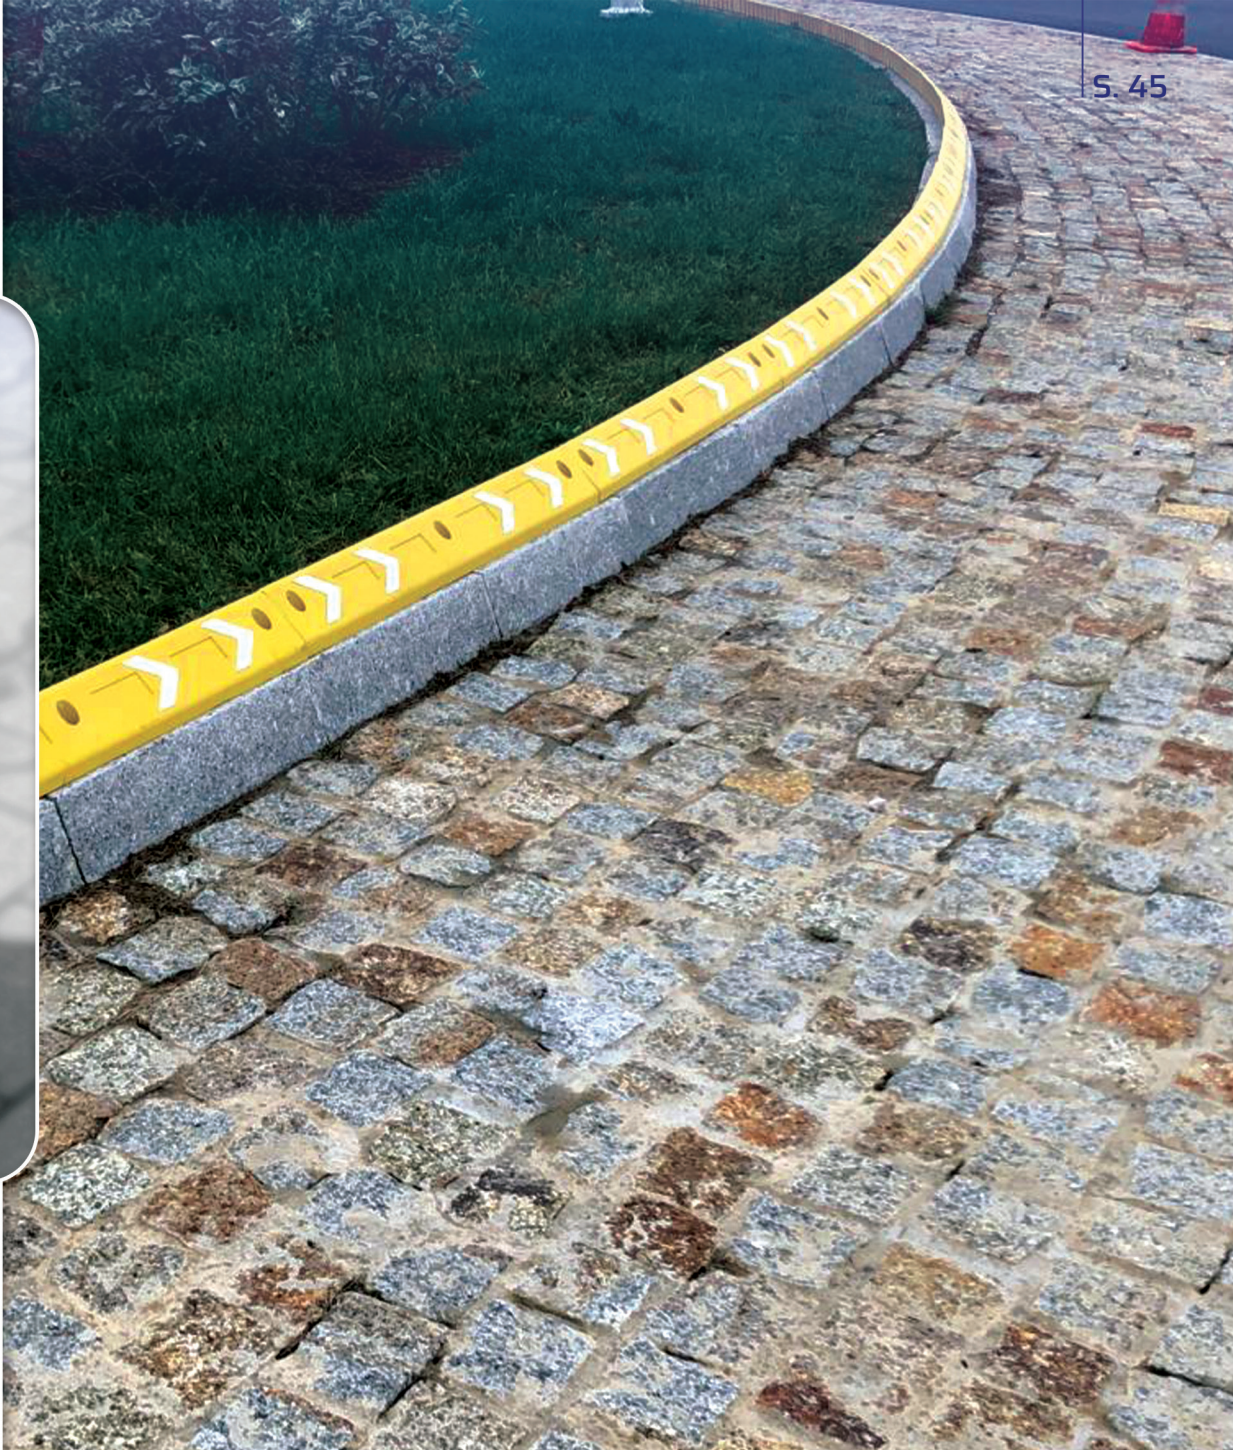



So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail

2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)



## Warnplatte "BRAJL"


Warnplatte „BRAJL“

**Material:** hochwertiger, vulkanisierter Gummi

**Montage:** Befestigung auf dem vorbereiteten Untergrund mit einem Polymerklebe



**Bestimmung:** Warnplatten an Bus- und U-Bahnhaltestellen, Bahnsteigen, an den Straßenarchitekturelementen für blinde und sehbehinderte Personen

**Farben:** gelb, weiß. Bei Großprojekten andere Farben möglich

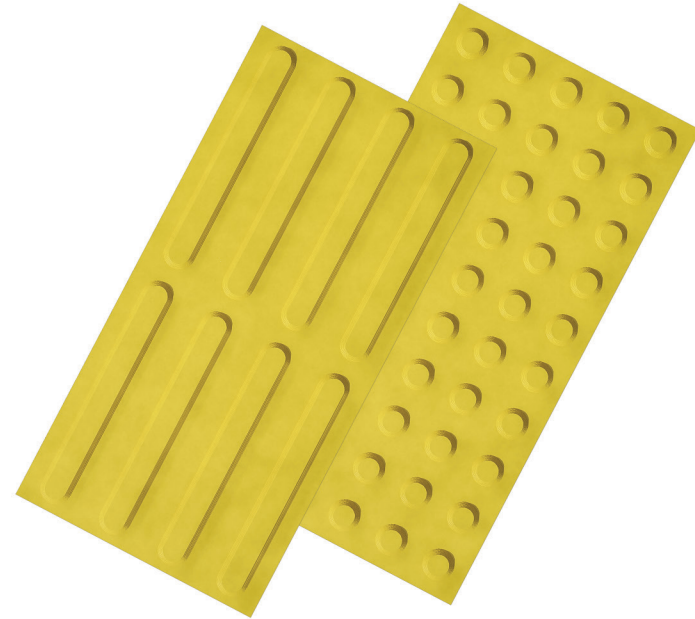

### Eigenschaften:

- abriebfeste Fläche, witterungsfest, alterungsbeständig

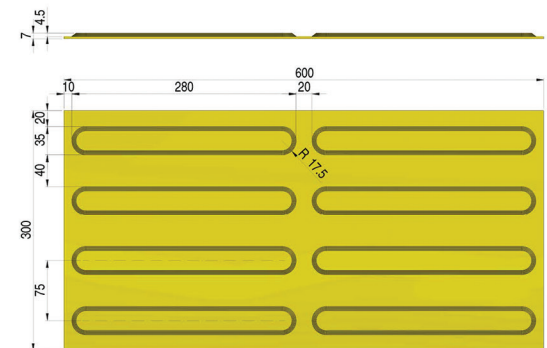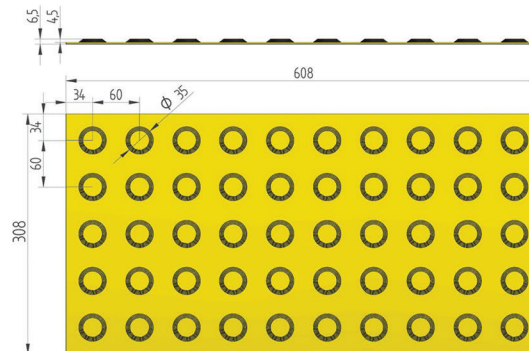

Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%

**LÄNGE X BREITE X HÖHE (mm)** 600 x 300 x 6,5 (-4,5)

**GEWICHT (kg)** 1



Technisches Datenblatt  
herunterladen







### FLEXIBLER

### Absperrpfosten

FLEXIBLER Absperrpfosten

#### Eigenschaften:

- Hohe Flexibilität und Langlebigkeit



So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail


2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de) [safetyelements.de](http://safetyelements.de)

**Material:** TPE

**Montage:** aufgestellt im Bestimmungsort;  
über Bohrlöcher direkt auf den  
Boden montiert.

**Bestimmung:** Markierung von Verengungen,  
Fußgängerüberwegen, Trennung von Fahrspuren  
und Fahrradwegen

**Farben:** orange, Reflex weiß

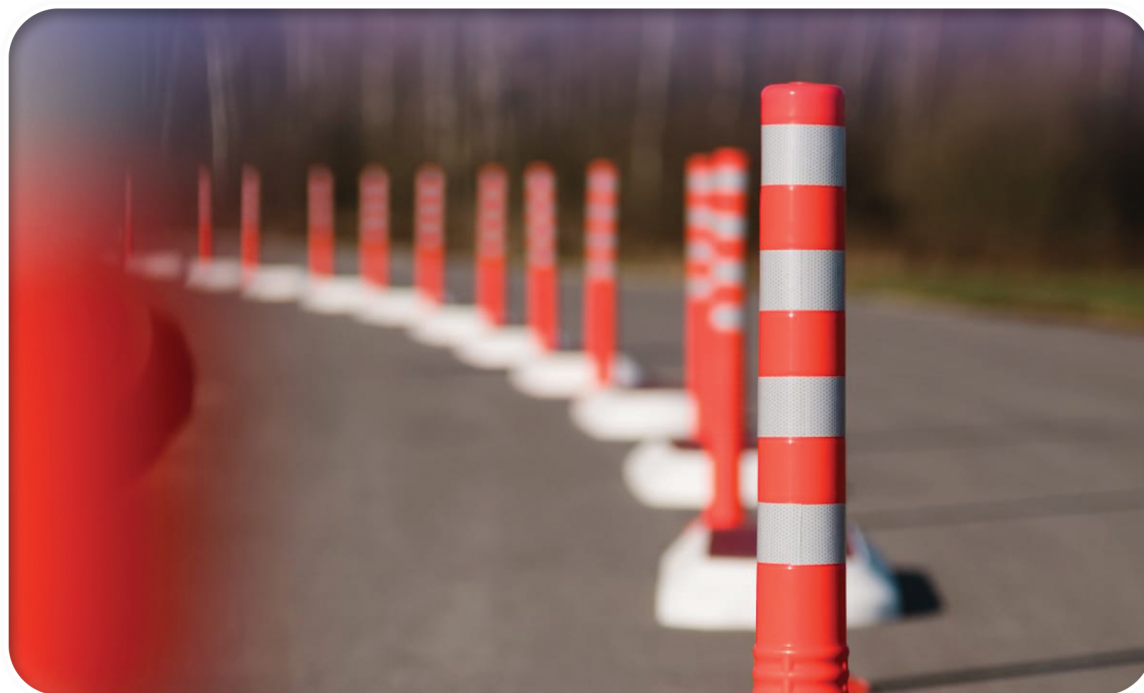

Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%

HÖHE (mm)	GEWICHT (kg)	DURCHMESSER (MM)	MONTAGE-ELEMENTE	REFLEX-ELEMENTE
750	1,3	200	3	3
1000	1,7	200	4	3



Technisches Datenblatt  
herunterladen

So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail
2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)



## MULTIFUNKTION Absperrpfosten

MULTIFUNKTION Absperrpfosten

### Eigenschaften:

- hohe Flexibilität und Widerstandsfähigkeit  
gegen Beschädigungen

**Material:** hochwertiger, vulkanisierter Gummi

**Montage:** betoniert in der Erde in Tiefe 500 mm  
oder Quarzsandstabilisierung im Kunststoffrohr  
oder mit einem passenden Gummifußplatte


**Bestimmung:** Abgrenzungen von kleinen  
Straßenbauelementen, Fahrspuren und  
Fußgängerüberwegen

**Farben:** schwarz mit Reflexelement



Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%

MODELL	NAME	DURCHMESSER (MM)	HÖHE (mm)	GEWICHT (kg)	REFLEX-ELEMENTE
SMR	RETRO	100	1400	12	Reflexfolie
SMM	MODERN				
SMC	CLASSIC				



Technisches Datenblatt  
herunterladen





## FUßPLATTEN

FUSSPLATTEN

### Eigenschaften:

- Witterungsbeständigkeit, Schlagfestigkeit

**Material:** recycelter Gummigranulat

**Montage:** aufstellbereit, vorgefertigte  
Löcher für Verkehrsschilder

Verkauft in Set mit Verkehrszeichen oder separat \* ein Angebot auf Anfrage

**Bestimmung:** vorübergehend oder dauerhaft  
Aufstellung von Verkehrsschildern

**Farben:** schwarz

So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail

2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)



siehe Werbevideo

\* betrifft nicht den Fußplatte GPC,  
der ausschließlich mit flexiblem Panel verkauft wird

Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%

MODELL	BREITE (mm)	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	GEWICHT (kg)	LÖCHER
GPD (groß)	400	700	110	25	○50 □40 □60
GPM (klein)	380	480	110	12,5	○50 □60 □40
GPO (archteckig)	400	400	60	7,5 / 6,5	○50 ○110
GPS (Skandinavisches Modell)	400	700	114	15	Spalt 230x4
GPC (mit flexiblem Paneel)	400	700	110	25	□40x40 ○40



Technisches Datenblatt  
herunterladen



## ANTI- Vegetationsmatte

ANTI-Vegetationsmatte

### Eigenschaften:

- Wasserdurchlässigkeit
- Lasche
- Lasche 330 x 400 mm
- Rolle - Sonderangebot
- Bögen - Stärken 8,10 und 12mm




- So erhalten Sie ein Angebot:
1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail
  2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit: [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)

**Material:** recycelter Gummigranulat



**Bestimmung:** passend zum Pfosten U1\*, unter Leitplanken, entlang der Straßen, Autobahnen, Bahnstrecken, Pfosten-/Pfeilerschutz

**Vorteile:** Zemmung des Pflanzenwachstums, Elimination der hohen Mähkosten

**Farben:** schwarz

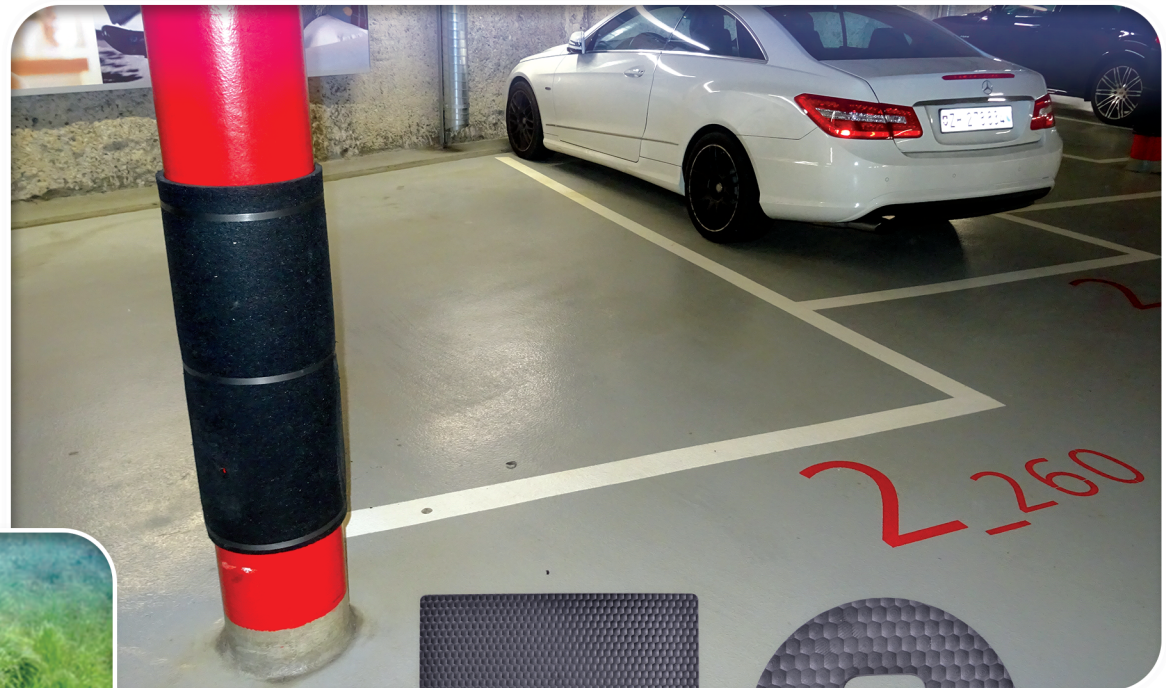

\* auf Kundenwunsch mit Löchern



Technisches Datenblatt  
herunterladen





So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail

2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)



## PFLUGSCHARGUMMIELEMENTE

### PFLUGSCHARGUMMIELEMENTE

**Material:** hochwertiger, vulkanisierter Gummi  
verstärkt mit Textilkordel

**Montage:** mit Montageschrauben

**Bestimmung:** Schneepflüge

**Farben:** schwarz

### Eigenschaften:

- hohe Abriebfestigkeit



Wir produzieren auch die gewünschten Pflugschargrößen

Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%

	MODELL	BREITE (mm)	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	GEWICHT (kg)	Passt an...
	P/I	250	520	50	8	Dobrowolski - Pflug PO 641
	P/II	175,5	725	50	7,5	Schmidt - Pflug SNK 270
	P/III	200	522	50	7	DANROB - Pflug P097
	P/IV	175	450	50	4	Schmidt - Pflug SNK 300
	P/VI	200	620	50	7	Dobrowolski - Pflug SNK 300
	P/VII	250	3250	40	47	OZAMET OZW 35
	P/VIII	250	3550	40	43	OZAMET OZW 35
	P/IX	200	3250	40	31	OZAMET OZW 35
	PS/I-90	212	900	50	10	Pflugschar Gummi/Metall
	PS/I-120	212	1200	50	15	Pflugschar Gummi/Metall





So erhalten Sie ein Angebot:

1. Kopieren Sie den umrandeten Bereich in eine E-Mail
2. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit --> [info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)



## LEITKEGEL

LEITKEGEL

Material: PVC

Montage: aufgestellt im Bestimmungsort

Bestimmung: Markierung von Gefahrenstellen, Straßenarbeiten

Farben: orange, Reflex weiß

### Eigenschaften:

- das stapeln der Leitkegel erleichtert deren Transport



Größen- und Gewichtstoleranz +/- 2%

MODELL	HÖHE (mm)	GRUNDLAGE (mm)	GEWICHT OHNE BELASTUNG (kg)
FC75	750	400 x 400	3
FC50	500	300 x 300	1,2









Warka

Mielec  
Przeworsk  
Partynia

## Hauptsitz

**39-310 Radomyśl Wielki, Partynia 12**

tel. +48 14 680 67 87

[gh\\_partynia@geyer-hosaja.com.pl](mailto:gh_partynia@geyer-hosaja.com.pl)

## Niederlassung in Przeworsk

**37-200 Przeworsk, Gorliczyńska 157**

tel. +48 16 649 35 14

[gh\\_przeworsk@geyer-hosaja.com.pl](mailto:gh_przeworsk@geyer-hosaja.com.pl)

PRACA  
4200 zł