Sie können nach jedem Begriff suchen:

1. Drücken Sie die Funktionstaste "F3"

2. Tasten Sie den Suchbegriff ein!



- Verkehrsspiegel
- · Spiegelfläche aus **SEKURIT-Sicherheitsglas**
- · 10 Jahre Garantie
- · Hohe optische Qualität
- · Schlag- und stoßfest
- UV- und wetterbeständig



DIAMOND Verkehrsspiegel

Der DIAMOND mit seinem brillanten Spiegelbild ist so ungewöhnlich robust und langlebig, dass Sie auf jeden Spiegel eine Funktionsgarantie von zehn Jahren erhalten!

Er wird dort eingesetzt, wo hohe Ansprüche an die optische Qualität des Spiegelbildes gestellt werden: Verkehrsregelung, Verkehrssicherung, Überwachen von Produktionsprozessen.

Gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche. Durch das SEKURIT-Sicherheitsglas ist der Spiegel schlag- und stoßfest und

bietet Schutz vor Verletzungen (bei Bruch Krümelbildung).

Wetter- und UV-beständiger, weißer Kunststoffrahmen. Rote Flächen reflektierend.


Die Halterung lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu. Die Schelle hat einen Durchmesser von 76 mm (Schelle für 108 mm oder Bandschellenadapter gegen Aufpreis).

Zusätzlich ausrüstbar mit elektrischer Heizung (siehe Tabelle).





DIAMOND	Bildgröße (mm)	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
1	400 x 600	6	10	240.15.611	
2	600 x 800	12	15	240.19.897	
3	800 x 1.000	18	25	240.17.387	
mit Heizung 1/15 W	400 x 600	6	11	240.15.372	
mit Heizung 2/30 W	600 x 800	12	17	240.16.854	
mit Heizung 3/45 W	800 x 1.000	18	28	240.17.948	
Thermostat spritzwasserg	1	245.12.536			
Adapter für Bandschellen	4	245.11.059			
Halterung für Rohrdurchr	5	245.17.933			
Halterung für Rohrdurchr	5	245.11.151			

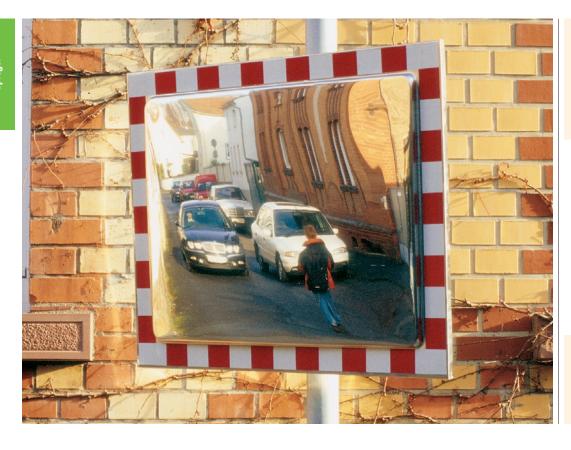

- · Aus Edelstahl
- · Extrem robust und langlebig
- · Sehr temperaturbeständig
- · Geringes Beschlagsrisiko
- · Resistent gegen Chemikalien
- · Rand rot-weiß reflektierend

Hinweis:

Der DURABEL ist komplett aus Edelstahl: Spiegelfläche, Rahmen, Halterung

DURABEL Verkehrsspiegel

Robuster, unzerbrechlicher Verkehrsspiegel aus Edelstahl zur Überwachung unübersichtlicher Stellen.

Auch unter aggressiven Umweltbedingungen einsetzbar: z.B. bei Hitze, laugen- oder verdünnerhaltiger Luft

Durch den wärmeleitfähigen Edelstahl beschlägt der DURABEL weniger als übliche Verkehrsspiegel.

Die Brillanz des Spiegelbildes bleibt viele Jahre erhalten.

Mit rot-weiß reflektierendem Blickfangrand.



Der Spiegel wird montagefertig geliefert. Die Schelle (76 mm Ø) lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu.





DURABEL	Bildgröße (mm)	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
1	400 x 600	4	10	242.12.680	
2	600 x 800	10	15	242.11.505	
3	800 x 1.000	15	22	242.10.092	

DURABEL ECO Verkehrsspiegel



Preisgünstige Alternative zu reinen Edelstahlspiegeln.

Hochglanz-Spiegelfläche aus rostfreiem Edelstahl in hervorragender optischer Qualität.

Verzerrungsfreie Bildwiedergabe. Spiegelfläche in witterungsfestem, weißem Kunststoffrahmen (ABS) mit rot reflektierenden 3M-Reflexstreifen. Kombiniert die Langlebigkeit von Edelstahl mit den Vorzügen von Kunststoff.

Besonders geeignet bei hoher Luftverschmutzung, aggressivem Spritzwasser oder Vandalismusgefahr.

Universal-Schelle für Pfosten 60-90 mm und integrierter Bandschellenbefestigung. (Kein Adapter mehr nötig.)

Durch die jahrelange Einsatzdauer, ohne Brillanzverlust, ist der DURABEL ECO eine äußerst wirtschaftliche Investition.

NEU:

Größe 800 x 1.000 mm

- · Spiegelfläche aus Edelstahl
- · Gute Bildwiedergabe
- Preisgünstig
- · Langlebig und robust
- · Rechteckige und runde Ausführung







DURABEL IceFree ECO Verkehrsspiegel




Beschlags- und vereisungsfreier Verkehrsspiegel mit Spiegelblende aus Edelstahl. Weißer, witterungsbeständiger Kunststoffrahmen mit roten Reflexstreifen.

Besonders geeignet für Orte ohne Stromquelle oder mit wechselhaften Witterungsbedingungen.

Der DURABEL IceFree ECO ergänzt den DURABEL ECO mit dem bewährten thermoaktiven Gelkissen. Dieses regelt die Temperatur der Spiegeloberfläche abhängig von der Außentemperatur. Dadurch wird das Beschlagen und Vereisen verhindert. Ergebnis ist ein kostengünstiger, beschlagsfreier Spiegel.








- · Selbst bei unter -20 °C klare Sicht
- · Keine Stromzufuhr erforderlich
- · Spiegelblende aus langlebigem Edelstahl
- 5 Jahre Garantie

Universal-Schelle für Pfosten 60-90 mm und integrierter Bandschellenbefestigung. (Kein Adapter mehr nötig.)



DURABEL IceFree ECO	Bildgröße (mm)	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
1	450 x 600	6	15	242.24.151	
2	600 x 800	10	23,5	242.27.488	
3	800 x 1.000	15	34	242.25.771	
600	600 Ø	6	15	242.20.096	
800	800 Ø	10	23,5	242.28.986	

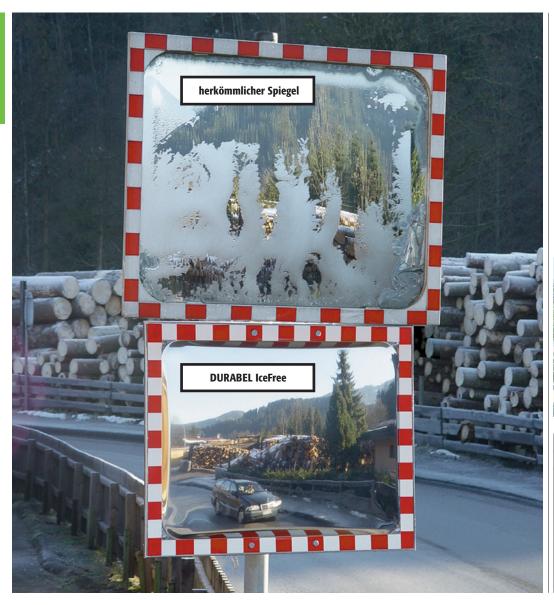

- · Beschlags- und vereisungsfrei
- Selbst bei unter -20 °C klare Sicht
- · Keine Stromzufuhr erforderlich
- · Aus langlebigem Edelstahl
- · Rand rot-weiß reflektierend
- 5 Jahre Garantie





DURABEL IceFree *Verkehrsspiegel*


Beschlags- und vereisungsfreier Verkehrsspiegel aus Edelstahl. Robust und unzerbrechlich.

Besonders geeignet für Orte ohne Stromquelle oder mit wechselhaften Witterungsbedingungen.

Der DURABEL IceFree kombiniert die bewährte Spiegelfront des DURABEL-Edelstahlspiegels mit einem neuen, thermoaktiven Gel. Dieses regelt die Temperatur der Spiegeloberfläche abhängig von der Außentemperatur. Dadurch wird das Beschlagen und Vereisen verhindert. Die Rückwand aus schlagfestem, UVbeständigem Kunststoff schützt die patentierten Thermoschichten.

Rot-weiß reflektierender Blickfangrand.

Universal-Schelle für Pfosten 60-90 mm und integrierter Bandschellenbefestigung. (Kein Adapter mehr nötig.)



E	Edels	rostfrei	



DURABEL IceFree	Bildgröße (mm)	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
2	600 x 800	10	25	242.14.389	
3	800 x 1.000	15	36	242.15.533	

EUCRYL® Verkehrsspiegel



Verkehrsspiegel für außen und innen. Spiegelbild aus Acrylglas von hoher optischer Qualität.

Die Spiegelfläche ist stark gewölbt – dadurch großer Beobachtungswinkel.

Der leichte Spiegel wird montagefertig geliefert.

Der UV-stabile Kunststoffrahmen ist korrosionsfrei und wetterbeständig. Die roten Flächen des Blickfangrandes reflektieren.

Die integrierte Halterung für Rohrpfosten mit 60 und 76 mm Ø lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu.

Rechteckige und runde Ausführungen verfügbar.

Für große Beobachterabstände auch in 1.000 x 1.200 mm.


- Spiegelfläche aus Acrylglas
- · Hohe optische Qualität
- Montagefreundlich
- · Geringes Gewicht
- · UV- und wetterbeständig
- Auch in 1.000 x 1.200 mm





Bildgröße Abstand Versandgew. **EUCRYL** €/St. Artikel (mm) (m) kg/St. 400 x 600 5 243.10.847 1 5 7 2 600 x 800 10 243.12.742 243.10.178 3 800 x 1.000 15 8 1.000 x 1.200 243.25.569 4 22 11 600 600 Ø 4 5 243.10.158 800 800 Ø 243.12.563

EUCRYL® ECO Verkehrsspiegel

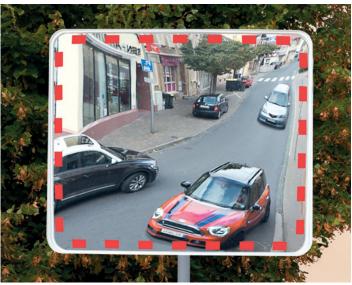

Hochwertiger, stoßfester Verkehrsspiegel aus Acrylglas für außen und innen. Die gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche bietet eine gute Bildwiedergabe.

Kostenoptimiert durch eine rahmenlose Bauart mit rot reflektierender Folie auf der Spiegelfläche.

Der EUCRYL ECO wird montagefertig geliefert und kann durch sein geringes Eigengewicht durch eine Person angebracht werden.

Die integrierte Halterung für Rohrpfosten mit 60 und 76 mm Ø lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu.

- · Spiegelfläche aus Acrylglas
- Montagefreundlich
- Geringes Gewicht
- Preisgünstig





EUCRYL ECO	Spiegelgröße (mm)	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
1	400 x 600	5	4,5	243.25.564	
2	600 x 800	10	6,0	243.21.307	
3	800 x 1.000	15	6,5	243.26.714	



- Für Innen- und geschützte Außenbereiche
- · Gute optische Qualität
- Gelb-schwarzer Rahmen It. ASR A1.3
- · Rechteckige und runde Ausführung
- · Geringes Gewicht

EUCRYL® Industriespiegel

Für den Innen- und geschützten Außenbereich. Ideal für Produktionsstätten, Lagerhallen, zum Überwachen von Fertigungsprozessen, Personen- und Staplerverkehr.

Die gleichmäßige Wölbung ermöglicht eine sehr gute Bildwiedergabe.

Stoßfester Acrylglasspiegel in guter optischer Qualität. Korrosionsfrei. Der leichte Spiegel wird montagefertig geliefert. Gelber Kunststoffrahmen mit schwarzen Warnstreifen in Anlehnung an ASR A1.3 (DIN 4844).

Die integrierte Halterung für Rohrpfosten mit 60 und 76 mm Ø lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu.

Kurzer Wandarm zur Montage an senkrechten Flächen. Spiegel somit im Querals auch im Hochformat montierbar.





EUCRYL	Bildgröße (mm)	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
G 1	400 x 600	5	4	253.15.681	
G 2	600 x 800	10	6	253.16.706	
G 3	800 x 1.000	15	7	253.18.463	
G 600	600 Ø	4	4	253.17.516	
G 800	800 Ø	8	6	253.14.690	
Wandarm (H x T x B) 190 x 270 x 76 mm			2	253.19.463	

Industriespiegel/Beobachtungsspiegel

SPION Industriespiegel



Acrylglasspiegel für den Innen- und geschützten Außenbereich.


Ideal zur Beobachtung von Zugangsbereichen und innerbetrieblichen Prozessen (Maschinenkontrolle, Verkehrswege).

Leicht. Äußerst stoßfest.

Hervorragende optische Eigenschaften. Weitwinkel-Wirkung für kurzen Beobachterabstand.

Befestigung:

 Rundspiegel mit Halterung zur Wandbefestigung



- Sehr gute Bildwiedergabe
- Einfaches Montieren und Einstellen
- Geringes Gewicht





Spion	Spiegelgröße (mm)	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
	300 Ø	2	2	247.17.989	
Rundspiegel	400 Ø	3	3	247.13.962	
mit	500 Ø	5	4	247.14.455	
Wandarm	600 Ø	7	5	247.19.332	
250 mm	700 Ø	9	6	247.18.522	
	800 Ø	11	7	247.18.504	
Verlängerter Wa	andarm 550 mm	1	1	255.10.700	

HORIZONT Drei-Wege-Spiegel



Kompakter 180°-Weitwinkelspiegel für Drei-Wege-Kreuzungen.

Aus robustem, stoßfestem Acrylglas für innen und außen. Mit hoher optischer Qualität. UV- und wetterbeständig.

Der HORIZONT ist ideal, wenn es "eng zugeht" und der Beobachter nicht weit vom Spiegel entfernt ist.

Bei Drei-Wege-Kreuzungen ersetzt ein einzelner HORIZONT zwei herkömmliche Spiegel.

Der leichte Spiegel wird montagefertig geliefert.

Die integrierte Halterung für Rohrpfosten mit 60 und 76 mm Ø lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu.

In Verbindung mit einem Wandarm auch hochkant montierbar (90°-Blickwinkel).

- 180°-Blickwinkel (Drei-Wege-Spiegel)
- Hohe optische Qualität
- UV- und wetterbeständig
- Geringes Gewicht







Spiegelgröße (mm) (B x H x T)	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
750 x 400 x 160	5	5	246.14.036	
850 x 420 x 190	7	7	246.17.210	
Wandarm (H x T x B) 190 x 2	2	253.19.463		

DETEKTIV Beobachtungsspiegel



Beobachtungs- und Kontrollspiegel aus Acrylglas für den Innenbereich.

Verhindert Unfälle; verhütet Diebstahl. Seit vielen Jahren bewährt im Einzelhandel, in Verkaufsräumen, Produktionsund Lagerhallen, öffentlichen Einrichtungen.

Leicht. Keine Verletzungsgefahr. Äußerst schlagfest.

Hervorragende optische Eigenschaften. Starke Weitwinkel-Wirkung: Zu empfehlen bei kurzem Beobachterabstand und mittlerem bis großem Beobachtungsfeld.

Befestigung an geraden Flächen (z.B. Wänden, Trägern, Unterzügen) durch mitgelieferte Halterung mit einem Wandabstand von ca. 250 mm.

Option: verlängerter Wandarm ca. 550 mm

- Für innen
- · Starke Weitwinkelwirkung
- Leicht
- · Blickwinkel einfach einstellbar
- Mit Halterung zur Wandmontage





Spiegelgröße (mm) Ø	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
300	2	1,7	251.13.487	
400	3	2	251.17.667	
500	5	2,5	251.18.945	
600	7	3	251.15.534	
700	9	5	251.16.210	
800	11	6	251.13.505	
Verlängerter Wandarm	1	255.10.700		

DETEKTIV mit Magnethalterung



Rundspiegel aus Acrylglas, mit stark haftendem Magnetfuß in optisch ansprechender Chromeinfassung.

Spiegelgehäuse aus ABS-Kunststoff. Für den Innen- und geschützten Außenbereich einsetzbar.

Leicht. Keine Verletzungsgefahr. Äußerst schlagfest.

Hervorragende optische Eigenschaften. Starke Weitwinkel-Wirkung: Zu empfehlen bei kurzem Beobachterabstand und mittlerem bis großem Beobachtungsfeld.

- Für innen
- Aus Acrylglas
- · Mit Magnetfuß
- · Großes Beobachtungsfeld
- Hervorragende Bildqualität

Zur Befestigung an geraden, planen Stahlflächen. Schwanenhals-Halterung mit einem Wandabstand von 200 mm – für individuell einstellbaren Blickwinkel.





Spiegelgröße (mm) Ø	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
300	3	2,5	252.25.675	
450	5	3	252.29.230	
600	7	4	252.28.369	

DETEKTIV-AT Dreieckspiegel



Dreieckspiegel für innen aus Acrylglas. Verhütet Diebstahl. Als Kassenspiegel, für Lager und Fertigung.

Zu empfehlen bei kurzem Beobachterabstand.

Befestigung wahlweise an geraden Flächen - z.B. Wänden - oder an beliebigen Profilen durch mitgelieferte Universal-Halterung (Schraubzwinge). Einfaches Einstellen mittels Flexarm (Schwanenhals).

- Für innen
- Aus Acrylglas
- Leicht
- · Weitwinkel-Wirkung





MAX Staplerspiegel



Hochwertiger Weitwinkel-Rückspiegel für Flurförderzeuge aus robustem und schlagfestem Acrylglas.

Der Staplerspiegel MAX erhöht die Sicherheit für den Fahrer, da dieser ständig, ohne den Kopf drehen zu müssen, den rückseitigen Bereich im Auge behalten kann.

Stabiles, schlagfestes Gehäuse. Für den Innen- und Außeneinsatz.

Befestigung des Spiegels am Dach des Staplers durch mitgelieferte Universal-Halterung.

Mit Kugelgelenk für schnelles und einfaches Anpassen des Blickwinkels an die Bedürfnisse des Fahrers.

- Aus Acrylglas
- 180°-Sichtwinkel
- Universalhalterung
- Kugelgelenk





Spiegelgröße (mm) Ø	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
330	2	2	252.10.021	

Spiegelgröße (mm) B x H x T	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von €/St.
270 x 135 x 75	1	0,75	254.16.897	



- Für innen
- · Aus Acrylglas
- Verzerrungsfreie 360°-Rundumsicht
- · Ideal bei Staplerverkehr
- Verhindert Unfälle und Diebstähle
- · Extreme Weitwinkel-Wirkung

PANORAMA-360 Vier-Wege-Spiegel


Halbkugelförmiger Sicherheitsspiegel für innen aus Acrylglas. Die verzerrungsfreie 360°-Rundumsicht ermöglicht den Blick in alle Richtungen.

Für Produktionshallen, Lager (beschleunigt den Verkehrsfluss), Verkaufsräume (Diebstahlschutz), Krankenhäuser. Entschärft die Gefahr in unübersichtlichen Bereichen.

Einfache Montage:

Direkt an gerade Flächen (z.B. Decken, Träger, Unterzüge) schrauben. Oder mit Montageset (Knotenkette, 4 m Länge) freihängend befestigen.





- 1					
	Spiegelgröße (mm) Ø x T	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
	600 x 250	3	5,5	250.15.138	
	800 x 300	4	7	250.17.220	
	900 x 340	5	9	250.10.202	
	1.000 x 380	6	11	250.18.256	
	1.250 x 420	8	32	250.13.084	
	Montageset (Kettenlänge 4 m), für hängende Befestig	ung	0,7	255.10.618	

PANORAMA-180 Drei-Wege-Spiegel



Der Super-Weitwinkel-Spiegel schafft Überblick in kritischen Bereichen: enge Gänge, "tote Winkel" in Industrie, Verwaltung, Krankenhäusern, Einzelhandel.


Der PANORAMA-180 ist ein Drei-Wege-Spiegel für das Sichern enger innerbetrieblicher T-Kreuzungen. Direkt an der Einmündung montiert, sichert der PANORAMA-180 diese optimal nach allen

Besonders flache Bauweise für minimalen Platzbedarf.

Wand-Befestigung mit handelsüblichen Schrauben.

- Für innen
- Aus Acrylglas
- Blickwinkel 180°
- · Geringer Platzbedarf





PANORAMA-180 Drei-Wege-Spiegel mit Rahmen



Der Super-Weitwinkel-Spiegel schafft Überblick in kritischen, innerbetrieblichen Bereichen: Enge oder stark frequentierte Gänge, "tote Winkel" in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Lager, Industrie, Einzelhandel, Parkgaragen.

Durch seine geschlossene Rückwand ist der PANORAMA-180 in beliebiger Höhe an der Wand montierbar. Die Abdeckung schützt den Spiegel vor Staub und Schmutz und ermöglicht ein einfaches Reinigen.

Besonders flache Bauweise für minimalen Platzbedarf.

Schnell montiert durch vorgebohrte Befestigungslöcher an der Rückseite.

- Für innen
- · Aus Acrylglas
- Mit Abdeckung
- Blickwinkel 180°
- Flache Wölbung





Spiegelgröße (mm) B x H x T	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
600 x 320 x 240	5	3	256.17.911	
800 x 410 x 330	6	3,5	256.14.205	
900 x 450 x 250	7	4	256.16.959	
1.000 x 530 x 400	8	4,5	256.17.882	

Spiegelgröße (mm) B x H x T	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
600 x 300 x 165	5	4	256.28.313	

PANORAMA-90 Zwei-Wege-Spiegel




Der PANORAMA-90 ist ein Zwei-Wege-Spiegel für das Sichern abknickender Verkehrswege und Gänge in Industrie, Verkaufsräumen, Verwaltung, Krankenhäusern.

Platzsparende Eckplatzierung. Decken-Befestigung mit handelsüblichen Schrauben.

- Für innen
- · Aus Acrylglas
- Blickwinkel 90°
- · Geringer Platzbedarf





INDOOR Raumspiegel



Kompakter Innenspiegel aus Acrylglas mit schwarzer Umrandung.

Geringe, platzsparende Bauweise. Weites Blickfeld. Optisch hervorragende, verzerrungsfreie Bildwiedergabe.

Einfache Wandmontage. Schwarze Randeinfassung mit vorgebohrten Montagelöchern.

Zwei Ausführungen:

- Oval für kurze Beobachterabstände (z.B. in Eingangs-, Empfangshallen, Rezeptionen, Verkaufsräumen, Werkstätten)
- Rund für größere Beobachterabstände (z.B. Lagerhallen, Fertigungsstraßen, Parkhäuser)

- Extrem großes Beobachtungsfeld
- Kompakt
- · Brillantes Bild
- · Für Büro und Betrieb






Spiegelgröße (mm) B x H x T	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
300 x 300 x 240	3	2	257.17.652	
400 x 400 x 330	4	2,5	257.17.048	
420 x 420 x 360	5	3	257.13.342	
490 x 490 x 400	6	3,5	257.16.835	

Spiegelgröße (mm) B x H x T	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
360 x 260 x 75	3	1	252.20.171	
520 x 320 x 85	5	2	252.20.458	
450 Ø x 100	4	1,5	252.20.842	
600 Ø x 130	6	2	252.26.285	
800 Ø x 180	9	3	252.20.017	

INDOOR Edelstahl

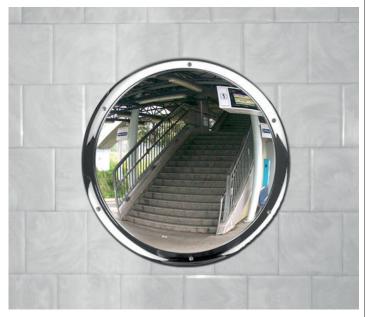

Runder, unzerbrechlicher Anti-Vandalismus-Spiegel aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl. Für den Innen- und Außenbereich.

Besonders geeignet für U-Bahn, Bahnhof, Unterführungen, Justizvollzugsanstalten, psychiatrische Einrichtungen.

Empfehlung: Befestigung mit manipulationssicheren Torx-Sicherheitsschrauben (Torx mit Stift).

- Aus Edelstahl
- · Anti-Vandalismus
- · Extrem großes Beobachtungsfeld
- · Brillantes Bild

MORION Justizspiegel



Unzerbrechlicher Anti-Vandalismus-Spiegel aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl.


Entwickelt für Einsatzbereiche mit hoher Gefahr von mutwilliger Zerstörung (Vandalismus): Justizvollzugsanstalten, Polizei- und Militärstationen, Kliniken, Psychiatrien.

Bietet erhöhte Sicherheit für Personal, Insassen und Patienten.

Der Edelstahlspiegel ist in einem beschichteten Stahlrahmen eingefasst. Die versenkten Bohrlöcher nehmen Schraubenköpfe auf, so dass keine Angriffsflächen für Manipulationen bestehen. Befestigung mit Torx-Sicherheitsschrauben (Torx mit Stift – 7 Stück pro Spiegel).

- · Aus Edelstahl
- Anti-Vandalismus
- Für Sicherheitsbereiche
- Brillantes Bild







Edelstahi



Spiegelgröße (mm) Ø x T	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
500 x 80	6	3	252.21.125	
Torx-Schrauben 6,5 x 45 mm		0,2	245.27.882	

Spiegelgröße (mm) B x H	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
250 x 250	4	3,5	258.25.964	
500 x 250	5	5,5	258.27.080	
Torx-Schrauben 6,5 x 45 mm		0,2	245.27.882	

VISION Rollspiegel



Sicherheitskontrollen an Fahrzeugunterseiten leicht und bequem durchführen.

Runder Acrylglasspiegel mit zweiteiliger Teleskopstange, ausziehbar von 100 bis 200 cm. Gewölbte Spiegelfläche mit großem Beobachtungsfeld. Einschließlich Schutztasche.

Bauhöhe 138 mm. Mit vier Rädern zum leichten Bewegen des Spiegels unter dem Fahrzeugboden.


Option: Speziallampe mit Kippgelenk für direktes Ausleuchten der Fahrzeugunterseite.

- Für die Fahrzeugkontrolle
- · Aus Acrylglas
- Großes Beobachtungsfeld
- · Teleskopstange
- · Mit Lampe ausrüstbar





VISION Handspiegel

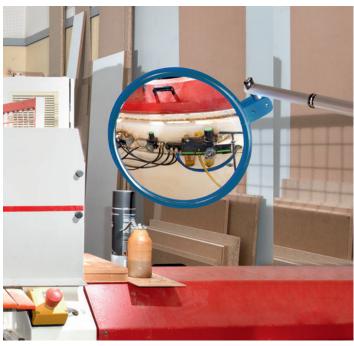

Ideal für besonders schwer zugängliche Bereiche, universell einsetzbar. Sehr handlich.

Bestens geeignet, um punktuell schwer einsehbare Bereiche zu kontrollieren (z.B. Produktion und Handwerk).

Mit zweiteiliger Teleskopstange, ausziehbar von 100 bis 200 cm. Gewölbte Spiegelfläche mit großem Beobachtungsfeld. Einschließlich Schutztasche.

Option: Speziallampe mit Kippgelenk für direktes Ausleuchten des Kontrollbereichs.

- Aus Acrylglas
- · Großes Beobachtungsfeld
- Teleskopstange
- · Mit Lampe ausrüstbar





Spiegelgröße Ø (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
450	4,5	248.17.593	
Speziallampe	0,1	248.14.031	

Spiegelgröße Ø (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
230	2	248.14.221	
Speziallampe	0,1	248.14.031	

Rohrpfosten



Zum dauerhaften Befestigen von Verkehrsspiegeln.

Stahlrohr 76 mm Ø, 2,5 mm Wandstärke, feuerverzinkt. Mit Kunststoffkappe.

Zum Einbetonieren (mit Erdanker).

Universal-Bandschellenadapter




Mit der Universal-Halterung ist eine Befestigung an Pfosten verschiedener Durchmesser möglich.

Einfache Montage:

Adapter mittels Schlauchschellen (bauseits) am Pfosten montieren und Spiegel mit 76er-Schelle am Adapter befestigen.

Wandarm





Wandarm zur Montage an senkrechten

Spiegel im Quer-, als auch im Hochformat montierbar.

Ausführung: für Schelle 76 mm Ø


Montageplatte: 160 x 140 x 10 mm

Mauer-/Deckenpfosten



Gabelaufsatz






Zur Befestigung an waagerechten Flächen, z.B. Mauern, Decken etc.

Ausführung: für Schelle 76 mm Ø

Montageplatte: 160 x 140 x 10 mm



Zur gleichzeitigen Befestigung von 2 Spiegeln.

Funktion: Der Aufsatz wird – durch ein angeschweißtes 90er-Rohrstück am Ende eines 76er-Rohrpfostens verschraubt (auch möglich bei Wandarm oder Mauerpfosten).

Ausführung: für Schelle 76 mm Ø

Ausführung	für Spiegelgröße	1		Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
		3.000		15	310.13.098	
Rohrpfosten 76 mm Ø, feuerverzinkt	alle	3.500	Zum Einbetonieren	17	310.11.268	
react verzinkt		4.000		19	310.11.638	
Universal-Bandschellenadapter		300 x 100	-	2,5	245.24.594	
Wandarm alle		400 H x 500 B	An senkrechten Flächen	6,5	245.10.893	
Mayor /Dadramforton	1 und 2	800 H	Anaa aanaahtan Eläahan	6,5	245.10.251	
Mauer-/Deckenpfosten	3	1.200 H	An waagerechten Flächen	9	245.12.944	
Cahalaufaata	1	400 H x 650 B Zwei Spiegel an einem Rohr-,	8,5	245.11.264		
Gabelaufsatz	2 und 3	400 H x 900 B	Mauerpfosten oder Wandarm	9,5	245.11.466	