

# SPERRSTRAHLER- GARNITUR




Sie können nach jedem Begriff suchen:

1. Drücken Sie die Funktionstaste "F3"

2. Tasten Sie den Suchbegriff ein!

**SPERRSTRAHLERGARNITUR WEISS (2,0 m)**

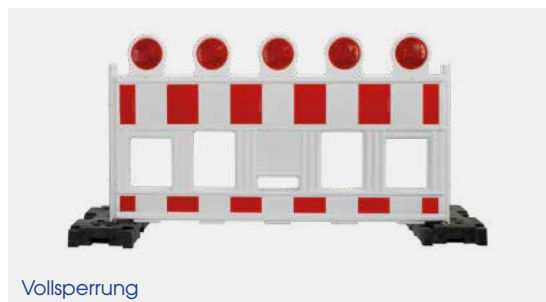

- Stabiler Blaskörper mit Folienschutzrand
- Aus schlagfestem HD-PE, UV-stabilisiert
- Ausführung mit fest angeblasenen Lampengehäusen – vandalismussicher durch versteckte Kabel und Batterien
- Ausführung als Teil- oder Vollsperrung
- Durchgängige Einsteckrohre Ø 42 mm aus feuerverzinktem Stahl
- Einsteckrohre mit Querbohrung als Sicherungsmöglichkeit mit WEMAS MB-TL-Fußplatten
- Tragekante zum leichten Transport – auch mit Handschuhen
- Keine elektrische Spannungsüberleitung gemäß DIN VDE 0681
- Zentrale Stromversorgung mit 4 handelsüblichen Batterien 4R25 in 2 Batterieboxen
- Gleichmäßige Leuchtstärke und Einschaltzeitpunkt durch zentrale Steuerung
- Batteriefach durch 4-fach-Verschraubung geschützt
- Verdeckter Ein-/Ausshalter
- Witterungsfeste Verkleidung und Diebstahlschutz
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich

**4 x Batterie 50 Ah**

für extrem lange Betriebsdauer

> **Individuelle Kennzeichnung: Folienaufdruck, Aufkleber im Kennzeichnungsfeld**

> **Ersatzteile: s. S. 90**

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE	Prüf-Nr.
305.461000.20.01	Weiß mit 3 gelben Leuchten, Folie Typ RA1/A	2155 x 115 x 1310 mm	28,3 kg	1 Stck.	22/09K
305.461000.20.02	Weiß mit 3 gelben Leuchten, Folie Typ RA2/B	2155 x 115 x 1310 mm	28,3 kg	1 Stck.	22/09K
305.461001.20.01	Weiß mit 5 roten Leuchten, Folie Typ RA1/A	2155 x 115 x 1310 mm	29,7 kg	1 Stck.	22/09K
305.461001.20.02	Weiß mit 5 roten Leuchten, Folie Typ RA2/B	2155 x 115 x 1310 mm	29,7 kg	1 Stck.	22/09K

**Zentrale Batterieeinheit**

Zuverlässiger Betrieb dank witterungsfester Verkleidung



**Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!**