



COMPACT Systemschranke mit Gasdruckfeder



Sie können nach jedem Begriff suchen:
1. Drücken Sie die Funktionstaste “F3”
2. Tasten Sie den Suchbegriff ein!




Systemschranke mit integrierter Gasdruckfeder für hohen Bedienkomfort. Die moderne Optik, der hohe Qualitätsanspruch und die bereits vollwertig ausgestattete Standardausführung lassen kaum Wünsche offen:

- Alle Stahlteile verzinkt und rot pulverbeschichtet
- Breiter Aluminiumbaum mit Antisitzleiste und Reflexstreifen
- Einschließlich Schließzylinder

Zwei Ausführungen:

Mit festem Auflageposten oder mit Pendelstütze

Dreh- und Auflageposten zum Aufdübeln (auf Wunsch zum Einbetonieren).




Der Verschlussbolzen der COMPACT Systemschranke rastet in offener und geschlossener Position automatisch ein. Abschließbar durch verschiedenen Rundzylinder, einschließlich 2 Schlüsseln. (Der Schlüssel lässt sich nur in eingerastetem Zustand abziehen.)

Weitere Schließoptionen:


- Dreikantverschluss statt Rundzylinder
- Rundzylinder gleichschließend
- Vorbereitet für kundenseitigen Profilylinder
- Doppelschließung: Dreikantverschluss und Profilylinder

Maße:

Drehposten: 220 x 100 x 1.000 mm
 Bodenplatte: 295 x 295 x 10 mm
 Auflageposten: 50 x 50 x 1.000 mm
 Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
 Alu-Baum: 90 x 60 mm



- Hoher Bedienkomfort
- Kompakte Bauform
- Verschiedene Schließvarianten
- Sicherheitsschließung (automatisch einrastend)

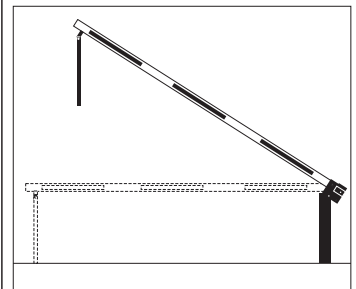

COMPACT Systemschranke mit Gasdruckfeder			Mit Pendelstütze			Mit Auflageposten		
Ausführung	Gesamtbreite (mm)	Lichte Weite (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Zum Aufdübeln, Rundzylinder mit 2 Schlüsseln	3.320	2.900	60	222.24.949	1.094,00	75	222.29.410	1.214,90
	3.820	3.400	70	222.25.156	1.131,45	85	222.28.372	1.238,90
	4.320	3.900	80	222.22.549	1.136,00	95	222.25.184	1.316,90
	4.820	4.400	90	222.27.060	1.221,45	105	222.23.852	1.332,90
	5.320	4.900	100	222.22.516	1.229,45	115	222.27.798	1.356,35
	5.820	5.400	110	222.26.548	1.254,90	125	222.20.858	1.364,35
	6.320	5.900	120	222.24.380	1.268,90	135	222.29.758	1.387,80

Zubehör	Artikel	€/St.
Ersatz-Dreikantschlüssel	130.19.874	5,90
Drehposten zum Einbetonieren (Ausführung mit Pendelstütze)		99,40
Dreh- und Auflageposten zum Einbetonieren (Ausführungen mit Auflageposten)		188,30
Sicherung des Verschlussbolzens mit Dreikantverschluss statt Rundzylinder		13,10
Sicherung des Verschlussbolzens mit Vorhängeschloss (bauseits)		86,00
Vorgerichtet für Profil-Halbzyliner		172,10

 Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!** 129

Schranken



COMPACT Systemschranke mit Gegengewicht






Sperrschranke mit hoher Funktionalität und formschöner Optik. Leicht zu bedienen durch im Schrankenbaum eingelassenes, längenabhängiges Gegengewicht.

- Alle Stahlteile verzinkt und rot pulverbeschichtet
- Breiter Aluminiumbaum mit Antisitzleiste und Reflexstreifen
- Einschließlich Schließzylinder

Zwei Ausführungen:

Mit festem Auflagefosten oder mit Pendelstütze

Dreh- und Auflagefosten zum Aufdübeln (auf Wunsch zum Einbetonieren).




Der Verschlussbolzen der COMPACT Systemschranke rastet in offener und geschlossener Position automatisch ein. Abschließbar durch verschiedenen-schließenden Rundzylinder, einschließlich 2 Schlüssel. (Der Schlüssel lässt sich nur in eingerastetem Zustand abziehen.)

Weitere Schließoptionen:


- Dreikantverschluss statt Rundzylinder
- Rundzylinder gleichschließend
- Vorbereitet für kundenseitigen Profilzylinder
- Doppelschließung: Dreikantverschluss und Profilzylinder

Maße:

- Drehfosten: 220 x 100 x 1.000 mm
- Bodenplatte: 295 x 295 x 10 mm
- Auflagefosten: 50 x 50 x 1.000 mm
- Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
- Alu-Baum: 90 x 60 mm



- Einfache Bedienung
- Robuste Konstruktion
- Verschiedene Schließvarianten
- Sicherheitsschließung (automatisch einrastend)

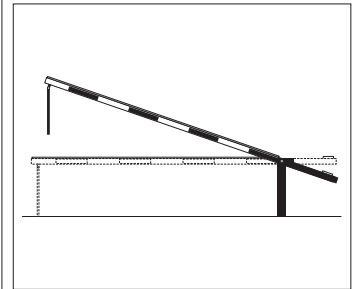

COMPACT Systemschranke mit Gegengewicht		Mit Pendelstütze				Mit Auflagefosten			
Ausführung	Gesamtbreite (mm)	Lichte Weite (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.	Lichte Weite (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Zum Aufdübeln, Rundzylinder mit 2 Schlüsseln	3.000	1.895	75	226.24.283	1.008,00	-	-	-	-
	3.500	2.395	85	226.23.453	1.085,45	-	-	-	-
	4.000	2.895	95	226.20.211	1.123,45	2.895	110	226.29.274	1.239,00
	4.500	3.395	105	226.23.358	1.157,45	3.395	125	226.25.650	1.278,00
	5.000	3.895	115	226.26.559	1.250,45	3.895	135	226.29.856	1.361,00
	5.500	4.395	125	226.20.445	1.288,90	4.395	145	226.27.529	1.392,00
	6.000	4.895	135	226.26.388	1.324,35	4.895	155	226.25.934	1.415,00
	6.500	5.395	145	226.28.093	1.339,35	5.395	165	226.24.133	1.448,45
	7.000	5.895	155	226.23.827	1.367,35	5.895	175	226.28.401	1.461,45

Zubehör	Artikel	€/St.
Ersatz-Dreikantschlüssel	130.19.874	5,90
Drehfosten zum Einbetonieren (Ausführung mit Pendelstütze)		99,40
Dreh- und Auflagefosten zum Einbetonieren (Ausführungen mit Auflagefosten)		188,30
Sicherung des Verschlussbolzens mit Dreikantverschluss statt Rundzylinder		13,10
Sicherung des Verschlussbolzens mit Vorhängeschloss (bauseits)		86,00
Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder		172,10


Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!** 131

Schranken

Sperrschranken



- Elektrisch
- Solarmodul
- Fernbedienung
- Einfach und bequem
- Kompakte Bauform

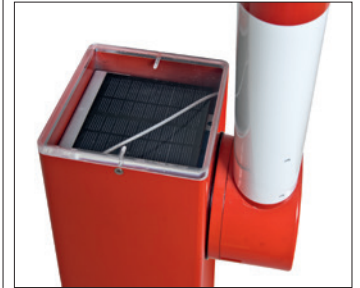

COMPACT Elektroschranke

Kompakte, elektrisch betriebene Sperrschranke mit integriertem Solarmodul. Höchst komfortabel. Sperrt zuverlässig Zu- und Durchfahrten. Geeignet für kurze bis mittlere Sperrbreiten.

Aluminium-Gehäuse rot beschichtet, Alu-Schrankenbaum weiß mit roten Reflexstreifen.

Vormontiert und montagefertig: Einfach aufdübeln. Keine Elektroinstallation notwendig. Funktionssicher: mit manueller Notentriegelung.



Maße und Daten:

Drehpfosten: 150 x 150 x 920 mm

Bodenplatte: 200 x 200 x 5 mm

Alu-Baum: 60 mm Ø

Akkukapazität: ca. 2.500 Zyklen (auf/zu)

Solarmodul: zusätzlich bis 50 Zyklen/Tag

Fernbedienung: 12 m Reichweite

Im Lieferumfang sind 1 Handsender und 1 Akku 6V (bereits geladen) enthalten.

Weiteres Zubehör: Ersatzakku, Ladegerät, zusätzliche Handsender

Ausführung	Gesamtbreite (mm)	Lichte Weite (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Inklusive 1 Handsender und 1 Akku 6V	1.650	1.500	30	223.21.698	1.445,00
	2.150	2.000	30,5	223.24.144	1.480,00
	2.650	2.500	31	223.29.795	1.510,00
Zubehör				Artikel	€/St.
Handsender (pro Schranke max 24 Stück)				223.20.969	72,70
Ersatzakku (6 Volt)				223.23.724	92,00
Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten)				223.26.644	143,70





COMPACT Handschranke



Formschöne, einfach zu bedienende Schranke für kurze bis mittlere Sperrbreiten. Leichtgängig durch Gasdruckfeder.

- Alle Stahlteile verzinkt und rot pulverbeschichtet
- Breiter Aluminiumbaum mit Antisitzleiste und Reflexstreifen
- Einschließlich Schließzylinder

Zum Aufdübeln (auf Wunsch zum Einbetonieren).

In geöffneter und geschlossener Position abschließbar durch verschiedenen schließenden Profilzylinder, einschließlich 2 Schlüssel.

Maße:

- Drehpfosten: 100 x 100 x 1.000 mm
- Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
- Alu-Baum: 90 x 60 mm

- Einfache Bedienung
- Kompakte Bauform
- Leichtgängig
- Verschiedene Schließvarianten

Maximallänge: 4.500 mm (ab 3.500 mm mit zusätzlicher Pendelstütze.)



Ausführung	Gesamtbreite (mm)	Lichte Weite (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Zum Aufdübeln, Profilzylinder mit 2 Schlüsseln	2.500	1.720	45	224.29.696	713,30
	3.000	2.220	50	224.22.401	730,70
	3.500	2.720	55	224.20.095	912,00
	4.000	3.220	60	224.28.826	948,00
	4.500	3.720	65	224.29.890	1.040,00

Zubehör	Artikel	€/St.
Ersatz-Dreikantschlüssel	130.19.874	5,90
Drehpfosten zum Einbetonieren		88,90
Sicherung des Verschlussbolzens mit Dreikantverschluss statt Zylinderschloss		114,00
Vorgerichtet für Profil-Halbzyylinder		ohne Aufpreis

MORION Schutzbügel als Umlaufsperr



Stahl-Schutzbügel als Umlaufsperr, 60 mm Ø, 2 mm Wandstärke, mit zusätzlichem Knieholm. Geeignet für Fuß-, Rad-, Waldwege, Spielplätze.

Oberflächenbehandlung:


- Feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet mit roten Reflexringen
- Option: nur feuerverzinkt

Befestigung:

- Zum Einbetonieren
- Einseitig drehbar oder herausnehmbar: Seite mit Dreikantschloss aus Bodenhülse lösen, herausheben und drehen (Die andere Bügelseite verbleibt in der zweiten Bodenhülse) Oder komplett herausnehmen.

Zubehör: Zusätzliche Bodenhülse zum Abstellen des geöffneten Bügels

- Robuste Konstruktion
- Zusätzlicher Knieholm
- Zum Einbetonieren oder zum Herausnehmen
- Als Gatterschranke nutzbar
- Günstige Lösung

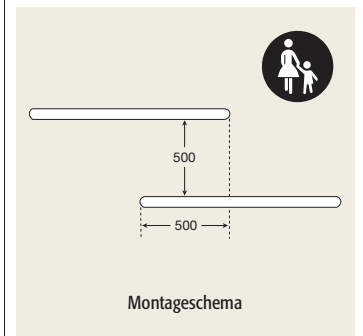

Befestigung	Abmessung (mm) H x B	Versandgew. kg/St.	Oberfläche	Artikel	€/Bügel
Zum Einbetonieren	1.300 x 1.000	16,5	feuer- verzinkt und weiß-rot beschichtet	201.26.078	266,00
	1.300 x 1.500	21,2		201.26.437	296,00
	1.300 x 2.000	25,4		201.24.995	350,00
heraus- nehmbar inkl. Bodenhülsen	1.300 x 1.000	20,3		201.24.250	484,10
	1.300 x 1.500	24,3		201.25.781	516,10
	1.300 x 2.000	28,3		201.24.447	566,10
Zusätzliche Bodenhülse zum Abstellen des geöffneten Bügels				201.27.590	23,80
Zusätzlicher Dreikantschlüssel				130.12.326	6,10

Dreh- und Gatterschranken



- Seitlich schwenkbar
- Einfache Bedienung
- Stabile und robuste Konstruktion
- Verschiedene Schließvarianten



COMPACT Drehschranke

Die neue Generation der horizontal schwenkbaren Schranken. Modern und optisch ansprechend.

Leicht zu bedienende Schranke mit zwei Auflagepfosten für optimalen Schutz in geschlossener und geöffneter Position.

- Alle Stahlteile verzinkt und rot pulverbeschichtet
- Breiter Aluminiumbaum mit Antisitzleiste und Reflexstreifen
- Einschließlich Schließzylinder

Dreh- und zwei Auflagepfosten zum Aufdübeln (auf Wunsch zum Einbetonieren).



Der drehbare Flügel rastet automatisch alle 90° ein. Abschließbar durch verschiedenschließenden Rundzylinder, einschließlich 2 Schlüsseln.

Weitere Schließoptionen:

- Dreikantverschluss statt Rundzylinder
- Rundzylinder gleichschließend
- Vorbereitet für kundenseitigen Profilzylinder
- Doppelschließung: Dreikantverschluss und Profilzylinder

Maße:

- Drehpfosten: 100 x 100 x 1.000 mm
- Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
- Auflagepfosten: 50 x 50 x 1.000 mm
- Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
- Alu-Baum: 90 x 60 mm
- Alu-Querstrebe: 60 x 30 mm

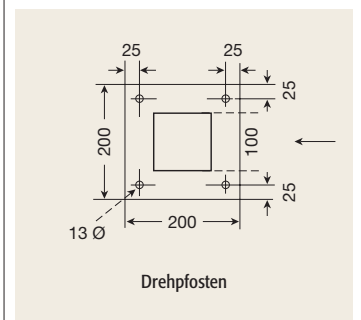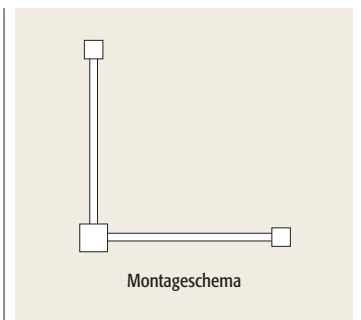

Ausführung	Gesamtbreite (mm)	Lichte Weite (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Zum Aufdübeln, Mit zwei Auflagepfosten; Rundzylinder mit 2 Schlüsseln	2.500	2.205	55	225.24.432	864,00
	3.000	2.705	60	225.24.693	894,00
	3.500	3.205	65	225.29.755	920,00
	4.000	3.705	70	225.29.724	1.008,00
	4.500	4.205	75	225.28.929	1.033,45

Zubehör	Artikel	€/St.
Ersatz-Dreikantschlüssel	130.19.874	5,90
Dreh- und Auflagepfosten zum Einbetonieren (je Pfosten)		88,90
Sicherung des Verschlussbolzens mit Dreikantverschluss statt Rundzylinder		13,10
Sicherung des Verschlussbolzens mit Vorhängeschloss (bauseits)		86,00
Vorgerichtet für Profil-Halbzyylinder		172,10





- Eine Schranke = zwei Flügel
- Seitlich schwenkbar
- Einfache Bedienung
- Stabile und robuste Konstruktion
- Verschiedene Schließvarianten



COMPACT Gatterschranke

Moderne, horizontal drehbare Schranke.

- Drehpfosten verzinkt und rot pulverbeschichtet
- Breiter Aluminiumbaum mit Antisitzleiste und Reflexstreifen
- Einschließlich Schließzylinder

Zum Aufdübeln (auf Wunsch zum Einbetonieren).




Der drehbare Flügel rastet automatisch alle 90° ein. Abschießbar durch verschiedenschließenden Rundzylinder, einschließlich 2 Schlüssel.

Weitere Schließoptionen:

- Dreikantverschluss statt Rundzylinder
- Rundzylinder gleichschließend
- Vorbereitet für kundenseitigen Profilzylinder
- Doppelschließung: Dreikantverschluss und Profilzylinder

Maße:

- Drehpfosten: 100 x 100 x 1.000 mm
- Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
- Alu-Baum: 90 x 60 mm
- Alu-Querstrebe: 60 x 30 mm

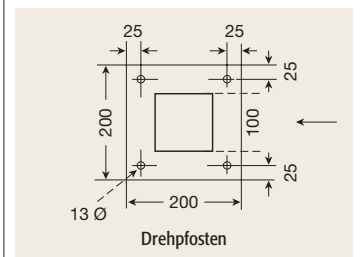

Ausführung	Gesamtbreite pro Flügel (mm)	Lichte Weite (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Zum Aufdübeln, Eine Schranke = 2 Flügel Rundzylinder mit 2 Schlüsseln	1.250	1.050	75	221.29.973	1.372,00
	1.750	1.550	90	221.22.813	1.416,00
	2.250	2.050	105	221.27.418	1.492,00
	2.750	2.550	120	221.21.467	1.536,00
	3.250	3.050	135	221.25.404	1.590,00

Zubehör	Artikel	€/St.
Ersatz-Dreikantschlüssel	130.19.874	5,90
Drehpfosten zum Einbetonieren (je Flügel)		88,90
Sicherung des Verschlussbolzens mit Dreikantverschluss statt Zylinderschloss (je Flügel)		13,10
Sicherung des Verschlussbolzens mit Vorhängeschloss (bauseits)		86,00
Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder (je Flügel)		172,10

 Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!** 135

Dreh- und Gatterschranken



- Eine Schranke = zwei Flügel
- Seitlich schwenkbar
- Einfache Bedienung
- Kompakte Bauform
- Für Vorhängeschloss



MORION Gatterschranke

Robuste Konstruktion; wie ein Tor zu öffnen. Für Schulen, Parks, Brücken, Fuß- und Spazierwege etc.



- Alle Stahlteile aus Gütestahl, feuerverzinkt und rot lackiert
- Schrankenbaum rot-weiß abgesetzt
- Mit Verschlussbolzen

Zum Einbetonieren (auf Wunsch zum Aufdübeln).

Arretieren der geöffneten oder geschlossenen Schranke mit Verschlussbolzen alle 90°. Dieser kann mit bauseitigem Vorhängeschloss gesichert werden.

Maße:

- Drehpfosten: 100 mm Ø
1.500 mm Höhe
(1.000 mm Überflur)
- Schrankenbaum: 60 x 30 mm,
ab 3 m Flügelbreite
mit zusätzlicher
Teleskopstütze

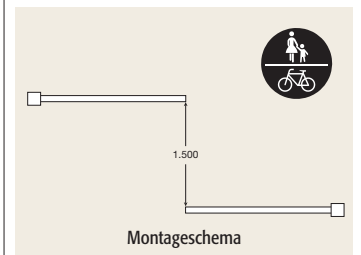

Ausführung	Gesamtbreite pro Flügel (mm)	Lichte Weite (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Zum Einbetonieren Eine Schranke = 2 Flügel	1.380	1.250	75	221.27.337	1.124,00
	1.880	1.750	90	221.27.647	1.336,00
	2.380	2.250	105	221.21.054	1.576,00
	2.880	2.750	120	221.28.968	1.660,00
	3.380	3.250	135	221.22.500	1.990,00
	3.880	3.750	150	221.27.058	2.140,00
Zubehör					€/St.
Drehpfosten zum Aufdübeln (je Flügel)					50,00
Mit reflektierenden Rotringen ausstatten (Preis pro Meter der Gesamtbreite)					17,50
Ausführung nur feuerverzinkt					auf Anfrage





- Zweiseitige Schranke
- Seitlich schwenkbar
- Stabile Konstruktion
- Zwei Schließvarianten



PARAT Gatterschranke

Langlebige, zweiseitige Gatterschranke, horizontal schwenkbar. Mit je einem fest eingebauten, dennoch drehbaren und einem herausnehmbaren Pfosten. Für zeitweises Sperren von Wegen, Einfahrten etc.

Alle Stahlteile feuerverzinkt und rot-weiß lackiert. Pfosten mit zwei Aussparungen zur Aufnahme der Querbalken.

Zum Einbetonieren.

Abschließbar durch seitlichen Dreikantverschluss nach DIN 3223.

Im Lieferumfang ist ein Dreikantschlüssel enthalten.



Schließoption:
Zylinderschloss, einschließlich
2 Schlüssel

Maße:

Pfosten: 70 x 70 x 1.000 mm
(Überflur)

Querbalken: 60 x 40 mm

Zubehör: Zusätzliche Bodenhülsen für das Abstellen der geöffneten Schrankenflügel

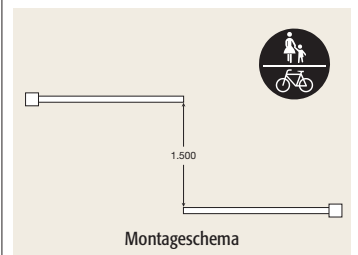

Ausführung	Gesamtbreite pro Flügel (mm)	Lichte Weite (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Zum Einbetonieren, Eine Schranke = 2 Flügel Dreikantverschluss	1.500	1.400	80	220.12.694	884,10
	2.000	1.900	95	220.10.527	984,10
	2.500	2.400	110	220.11.460	1.082,10
	3.000	2.900	125	220.12.737	1.194,10
	3.500	3.400	140	220.12.333	1.294,10
Zubehör				Artikel	€/St.
Zusatz-Bodenhülse (für geöffnete Schranken) mit Verschlussdeckel				220.12.336	69,50
Zusätzlicher Dreikantschlüssel				130.12.326	6,10
Schließvorrichtung mit Zylinderschloss statt Dreikant (je Flügel)					90,80
Ausführung rot reflektierend					auf Anfrage



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!** 137

Durchfahrt-Begrenzer



COMPACT Durchfahrt-Begrenzer *starr*



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!**




Verhindert, dass Fahrzeuge (z.B. LKW, Caravan, Wohnwagen) unzulässig Park- und Rastplätze oder Einfahrten befahren.

Stabile Grundkonstruktion zum Aufdübeln (auf Wunsch zum Einbetonieren). Bestehend aus zwei feuerverzinkten, rot beschichteten Stahlpfosten und weißem Aluminiumbaum mit roten Reflexstreifen.

Der Aluminiumbaum wird mittels zwei Aufnahmerohren fest verschraubt.

Maße:

Standpfosten: 100 x 100 x 3.010 mm
 Bodenplatte: 295 x 295 x 10 mm
 Alu-Baum: 105 x 60 mm
 Gesamthöhe: 3.010 mm
 Max. Durchfahrtshöhe: 2.800 mm



Mögliche Breiten:
 3.230 bis 10.230 mm (ab 6.000 mm zweiteiliger Baum, mit Innenrohr verschraubt)

Fünf verschiedene Durchfahrtshöhen:
 2.200 mm, 2.350 mm, 2.500 mm, 2.650 mm und 2.800 mm

- Feststehend
- Baum reflektierend
- Zwei Befestigungsarten
- Einfache Montage

Ausführung	Gesamtbreite (mm)	Lichte Weite (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Zum Aufdübeln	3.230	3.000	70	305.22.250	1.118,00
	4.230	4.000	75	305.27.291	1.215,00
	5.230	5.000	80	305.21.734	1.229,00
	6.230	6.000	90	305.22.355	1.244,00
	7.230	7.000	95	305.25.927	1.483,00
	8.230	8.000	100	305.23.437	1.635,00
	9.230	9.000	105	305.27.712	1.649,00
	10.230	10.000	110	305.27.911	1.663,00
Zubehör				Artikel	€/St.
Bodenrohr zum Einbetonieren (2 Stück erforderlich)				222.22.548	99,40

COMPACT Durchfahrt-Begrenzer
 Höhenabhängung

Zusätzliche Höhenabhängung aus Aluminium (60 x 30 mm), reflektierend, reduziert das Durchfahrtsmaß um weitere 400 mm. Einschließlich zwei Ketten (6 mm Stahl, feuerverzinkt) und Schraubverbinder.



Durchfahrt-Begrenzer

Ausführung	Breite (mm)	für Breiten (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Aluminium	2.000	3.000 - 5.000	8	305.21.100	80,00
	4.000	5.000 - 8.000	10	305.23.888	139,00
	6.000	8.000 - 10.000	12	305.21.949	200,00



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!**

Durchfahrt-Begrenzer



COMPACT Durchfahrt-Begrenzer *drehbar*

 **Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie [HIER!](#)**



Verhindert, dass Fahrzeuge (z.B. LKW, Caravan, Wohnwagen) unzulässig Park- und Rastplätzen oder Einfahrten befahren.

Drehbare Ausführung erlaubt das kontrollierte Passieren von Fahrzeugen, deren Aufbau die eingestellte Durchfahrthöhe überschreitet.

Stabile Grundkonstruktion zum Aufdübeln (auf Wunsch zum Einbetonieren). Bestehend aus drehbarem Stahlpfosten und weißem Aluminiumbaum mit roten Reflexstreifen. Pfosten feuerverzinkt und rot beschichtet.

Maße:

Drehpfosten: 100 x 100 x 2.810 mm
 Bodenplatte: 295 x 295 x 10 mm
 Alu-Baum: 105 x 60 mm
 Gesamthöhe: 2.810 mm
 Max. Durchfahrthöhe: 2.650 mm



Mögliche Breiten:
3.205 bis 5.205 mm

Vier verschiedene Durchfahrthöhen:
2.200 mm, 2.350 mm, 2.500 mm, 2.650 mm

Zwei gegenüberstehende Durchfahrt-Begrenzer sperren Einfahrten bis zu 10.450 mm. (Sperrbreiten bis ca. 12.000 mm durch entsprechende Lücke zwischen den Alu-Bäumen möglich.)

- Drehbar
- Baum reflektierend
- Zwei Befestigungsarten
- Einfache Montage

Sicherung des drehbaren Stahlpfostens durch Dreikantverschluss.

Weitere Schließoptionen:

- Zylinderschloss
- Verschlussbolzen (Vorhängeschloss bauseits)

Ausführung	Gesamtbreite (mm)	Lichte Weite (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Zum Aufdübeln Mit Dreikantverschluss	3.205	3.000	55	305.27.817	1.508,00
	3.705	3.500	60	305.22.859	1.529,00
	4.205	4.000	65	305.23.208	1.605,00
	4.705	4.500	70	305.22.147	1.612,00
	5.205	5.000	75	305.22.810	1.619,00

Zubehör	Artikel	€/St.
Bodenrohr zum Einbetonieren	222.22.548	99,40
Ersatz-Dreikantschlüssel	130.19.874	5,90
Sicherung des Verschlussbolzens mit Zylinderschloss statt Dreikant		13,30
Sicherung des Verschlussbolzens mit Vorhängeschloss statt Dreikant (Schloss bauseits)		86,00

COMPACT Durchfahrt-Begrenzer

Höhenabhängung

Zusätzliche Höhenabhängung aus Aluminium (60 x 30 mm), reflektierend, reduziert das Durchfahrtsmaß um weitere 400 mm. Einschließlich zwei Ketten (6 mm Stahl, feuerverzinkt) und Schraubverbinder.



Ausführung	Breite (mm)	für Breiten (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Aluminium	2.000	3.000 - 5.000	8	305.21.100	80,00

Durchfahrt-Begrenzer



Siewollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

Höhenbegrenzer

MORION Höhenbegrenzer Aluminium



Sichert Einfahrten, Unterführungen und Überbauungen (Durchfahrten). Für Parkhäuser, Hallen, Gebäude oder Einrichtungen mit eingeschränktem Höhenmaß.

Aluminiumprofil mit seitlichen Schutzkappen, 150 x 20 mm (H x T), einseitig mit reflektierender Typ-1-Folie beklebt (beidseitig beklebt auf Anfrage).

Aufhängung durch zwei Knotenkettens mit Stahlring und Schrauben, galvanisch verzinkt, je 2 m lang.

- Aluminiumprofil
- Reflektierend
- Einschließlich Kette
- Verschiedene Breiten



Ausführung	Breite (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
rot-weiß	2.000	6	302.15.082	185,00
	2.500	7	302.16.975	228,60
	3.000	11	302.18.457	316,60
	4.000	13	302.13.245	373,40
	5.000	15	302.15.125	460,60
schwarz-gelb	2.000	6	302.16.017	185,00
	2.500	7	302.16.495	228,60
	3.000	11	302.17.584	316,60
	4.000	13	302.13.360	373,40
	5.000	15	302.19.951	460,60

MORION Höhenbegrenzer Kunststoff




Höhenbegrenzer in Leichtbauweise. Sichert Einfahrten, Unterführungen und Überbauungen, ohne Fahrzeuge zu beschädigen.

Rundzylinder aus Kunststoff (Polyethylen), komplett rot-weiß reflektierend. Zwei seitliche schwarze Einfassungen. Völlig kantenfrei.

Aufhängung durch zwei Knotenkettens, galvanisch verzinkt, je 2 m lang. Kettenende mit Stahlring zum Aufhängen des Höhenbegrenzers (Deckenhaken bauseits).

Auch in gelb reflektierend mit schwarzen Streifen.

- Kunststoff-Zylinder
- Völlig kantenfrei
- Reflektierend
- Einschließlich Kette

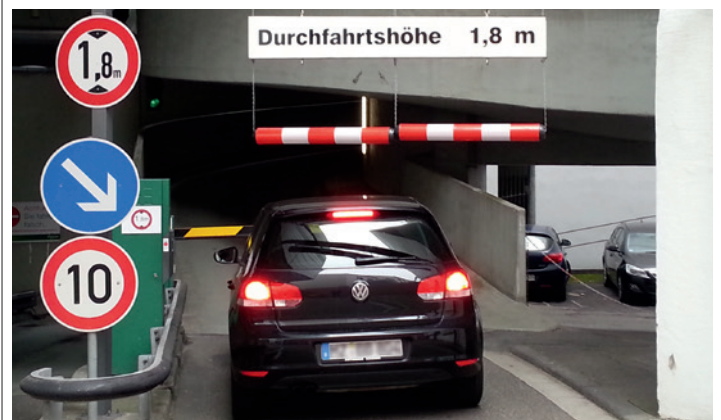

Ausführung	Breite x Ø (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von €/St.	
rot-weiß	950 x 100	2,7	302.24.997	1 St.	81,00
schwarz-gelb			302.22.967	4 St.	69,50

