

Sie können nach jedem Begriff suchen:
 1. Drücken Sie die Funktionstaste "F3"
 2. Tasten Sie den Suchbegriff ein!

FAHRRADÜBERDACHUNG ECO

Eine schlichte und preiswerte Überdachung, die sich mühelos in jede Umgebung integrieren lässt.

Abmessungen: Breite 2453 x Höhe 2150 x Tiefe 1976 mm.
Struktur: Rohrprofile ø 50 mm aus eloxiertem Aluminium. Montage mittels Aluminiumguss-Beschlägen, gesichert durch Edelstahlschrauben.
Dach: aus UV-beständigen 10 mm starken Polycarbonat-Stegplatten.
Erweiterung: Zusatzmodul, Breite 2397 mm.
Montage: Zum Einbetonieren.



OPTIONAL:
Seiten- und Rückwandverkleidung: aus UV-beständigen 10 mm starken Polycarbonat-Stegplatten.
Fahrradständer und Fahrradbügel: S. 62-72.

Fahrradüberdachung-Grundmodell (ohne Verkleidung)	529260
Fahrradüberdachung-Erweiterung (ohne Verkleidung)	529261
„All-in-One“-Fahrradüberdachung (Grundmodell + Seitenverkleidungen + Rückwandverkleidung)	529265

Optionales Zubehör	
Seitenverkleidung (paarweise)	529270
Rückwandverkleidung	529271



■ Art.-Nr. 529265



DIE PRODUKTE

Eine kostengünstige, in jede Umgebung einfach aufzustellende Überdachung.



Art.-Nr. 529265 + 204719 + 529261 + 529271

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!** ⁷³

Lösungen für Zweiräder
 Schaukästen und Information
 Grünflächen
 Zugangskontrolle und Parken
 Lösungen für Raucher
 Industrie und Arbeitsschutz
 Wahlmaterial & Hygieneschutz

LINIE CONVI®

FAHRRADÜBERDACHUNG CONVI®

Ein formschöner, sehr moderner Unterstand. Sein Überstand bietet einen optimierten Raum und Schutz für das Abstellen von Zweirädern.

Abmessungen: Breite 2700 x Höhe 2097 x Tiefe 2323 mm.

Struktur: Stahlpfosten 100 x 60 mm.

Dach: Stahlträger 50 x 30 mm, UV-beständige 10 mm starke Polycarbonat-Stegplatten.

Ausführung: Feuerverzinkt und lackiert nach unserer Farbpalette (siehe Seite 10).

Erweiterung: Zusatzmodul, Breite 1300 mm.

Montage: Zum Einbetonieren. Mit verstellbaren Standpfosten.

OPTIONAL VERFÜGBAR:

Seiten- und Rückwandverkleidung: Alurahmen und UV-beständige 10 mm starke Polycarbonat-Stegplatten.

Fahrradständer und Fahrradbügel: S. 62-70.





■ Art-Nr. 529613

Fahrradüberdachung-Grundmodell (ohne Verkleidung)	529610
Fahrradüberdachung-Erweiterung (ohne Verkleidung)	529611
„All-in-One“-Fahrradüberdachung (Grundmodell + Rückwandverkleidung + Seitenverkleidungen)	529613
„All-in-One“-Fahrradüberdachung (Grundmodell + 2 Zusatzmodule+ Rückwandverkleidung + Seitenverkleidungen)	529614

Optionales Zubehör

Seitenverkleidung (paarweise)	529616
Rückwandverkleidung - Überdachung-Grundmodell	529615
Rückwandverkleidung - für Erweiterung	529617



DIE PRODUKTE

Ein Unterstand, der mit dem 1300 mm breiten Zusatzmodul unendlich erweitert werden kann.



Art.-Nr. 529614 + 204105 + 204711



FAHRRADÜBERDACHUNG MILANO

Ein klassisches, modern gestaltetes Modell.

Abmessungen: Breite 2500 x Höhe 2880 x Tiefe 2434 mm.

Struktur: Stahlpfosten 80 x 80 mm.

Dach: Stahlträger 60 x 60 mm, UV-beständige 10 mm starke Polycarbonat-Stegplatten.

Ausführung: Feuerverzinkt, ein- oder zweifarbig, lackiert nach unserer Farbpalette (siehe Seite 10).

Erweiterung: Zusatzmodul, Länge 2500 mm.

Montage: Auf Bodenplatten, mit höhenverstellbaren Füßen, Spreizdübel inbegriffen.

OPTIONAL VERFÜGBAR:

Seiten- und Rückwandverkleidung: Struktur aus Aluprofil und Verglasung. UV-beständige 10 mm starke Polycarbonat-Stegplatten.


Windschutz am Dach: Blech für die Rückseite oder die Seiten, Siebdruck nicht im Lieferumfang enthalten.

Piktogramm: Fahrradzeichen.

Fahrradständer und Fahrradbügel: S. 62-72.



■ Art-Nr. 529257 + 529252 + 529158

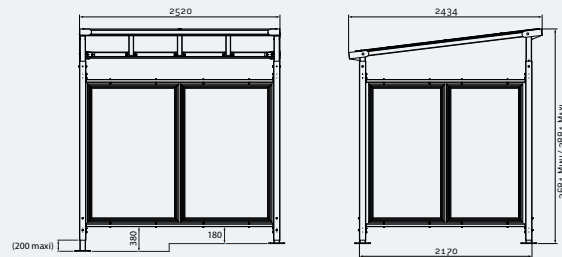

Fahrradüberdachung-Grundmodell (ohne Verkleidung)	529255
Fahrradüberdachung-Erweiterung (ohne Verkleidung)	529256
„All-in-One“-Fahrradüberdachung (Grundmodell + Rückwandverkleidung + Seitenverkleidungen)	529257
„All-in-One“-Fahrradüberdachung (Grundmodell + Zusatzmodul + Rückwandverkleidung + Seitenverkleidungen)	529258
Optionales Zubehör	
Seitenverkleidung (1 Seite)	529042
Rückwandverkleidung - Überdachung-Grundmodell	529043
Rückwandverkleidung - für Erweiterung	529048
Seitlicher Windschutz* für das Dach (paarweise)	529252
Rückseitiger Windschutz* für das Dach - Überdachung-Grundmodell	529158
Windschutz* für Dachrückseite - Erweiterung	529159
Piktogramm: Fahrradzeichen (Das Paar)	529403

*Beschriftung nicht inklusive.

Die zweifarbige Ausführung verleiht diesem Unterstand einen einzigartigen, im Trend liegenden Stil.



Art.-Nr. 529258 + 204012



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

LINIE PROVINCE FAHRRADÜBERDACHUNGEN PROVINCE

Dank der verschiedenen Kopfmodelle kann Ihr Stadtmobiliar aufeinander abgestimmt werden.

Abmessungen: Breite 2726 x Höhe 2350 x Tiefe 2253 mm.
4 verschiedene Kopfmodelle zur Auswahl: City, Agora, Kugel oder gebürsteter Edelstahl.

Struktur: Pfosten aus Alurohr \varnothing 76 mm.

Dach: Träger aus Alurohr 40 x 60 mm, Rinnen aus Aluprofil. Mit UV-beständigen 6 mm starken Polycarbonat-Stegplatten.

Ausführung: Beschichtet nach unserer Farbpalette (siehe Seite 10).

Erweiterung: Zusatzmodul, Länge 2613 mm.

Fahrradständer: 6 Stellplätze, feuerverzinkt und beschichtet (im Lieferumfang enthalten).

Montage: Zum Einbetonieren.








■ Art.-Nr. 529161


OPTIONAL VERFÜGBAR:

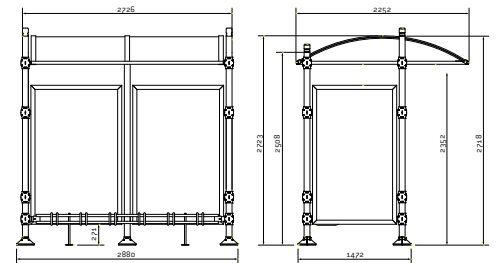Seiten- und Rückwandverkleidung: Struktur aus Aluprofil. Verglasung: UV-beständige 10 mm starke Polycarbonat-Stegplatten.

Klemmring: Notwendig für die Befestigung der Rückwand- und Seitenverkleidungen.



	 City	 Agora	 Kugel	 gebürsteter Edelstahl
Fahrradüberdachung-Grundmodell (ohne Verkleidung)	529120	529121	529122	529125
Fahrradüberdachung-Erweiterung (ohne Verkleidung)	529140			
„All-in-One“-Fahrradüberdachung (Grundmodell + Fahrradständer 6 Plätze + Seitenverkleidungen + Klemmringe)	529160	529161	529162	529164
Optionales Zubehör				
Seitenverkleidung (paarweise)	529150			
Rückwandverkleidung	529151			
Klemmring für Verkleidungen	207000			



DIE PRODUKTE

Dieser Unterstand, der mit Ihrem Stadtmobiliar der Linie Province perfekt harmonisiert, ist außerdem serienmäßig mit einem Fahrradständer ausgestattet.



Art.-Nr. 529160



FAHRRADÜBERDACHUNG HALBMOND

Der sehr robuste Unterstand ist eine praktische und elegante Lösung zum Abstellen von Zweiräder.

Abmessungen: Breite 2800 x Höhe 2040 x Tiefe 2465 mm.

Struktur: Stahlrohrpfosten, die mit Schrauben an den Einsätzen befestigt werden.

Dach: Träger aus Alurohr, Rinnen aus Aluprofil. Gewölbe: UV-beständige 6 mm starke Polycarbonat-Stegplatten.

Ausführung: Feuerverzinkt und lackiert nach unserer Farbpalette (siehe Seite 10).

Erweiterung: Zusatzmodul, Länge 2800 mm.

Seitenverkleidungen: Rauchfarbendes Polycarbonat, 4 mm stark.

Fahrradständer: 6 Stellplätze aus Stahlrohr \varnothing 22 mm (inbegriffen), Befestigung an den Trägern mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben.

Montage: Auf Bodenplatten, Spreizdübel inbegriffen.




■ Réf. 529030 + 529031

OPTIONAL VERFÜGBAR:

Seitenverkleidungen oben: Halbkreise aus rauchfarbenem Polycarbonat (paarweise).

Fahrradüberdachung-Grundmodell	529030	
Erweiterung	529031	
Fahrradüberdachung-Grundmodell ohne Fahrradständer	529036	NEUHEIT
Fahrradüberdachung-Erweiterung ohne Fahrradständer	529037	NEUHEIT
Optional Halbkreise an den Seiten oben (paarweise)	529032	

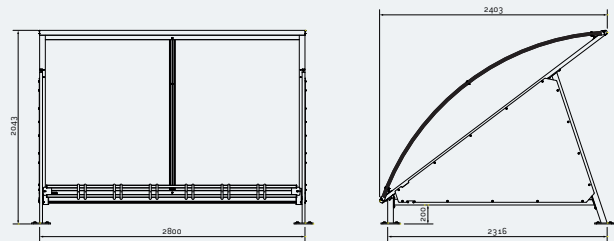

DIE PRODUKTE

Ein schlüsselfertiger Unterstand, der mit integriertem Fahrradständer und Seitenwänden geliefert wird.



Art.-Nr. 529030

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!** ⁷⁷

FAHRRADÜBERDACHUNG VIERKANTROHR „M“

Ein schlichter Unterstand, der Zweiräder dauerhaften Schutz bietet.

Abmessungen: Breite 2500 x Höhe 2635 x Tiefe 2090 mm.

Struktur: Stahlpfosten 80 x 80 mm.

Dach: Querträger 40 x 60 mm, Regenrinnen 50 x 30 mm, beide aus Aluminium. Beschichtet in unseren Standard RAL-Farben (siehe Seite 10). Dach mit UV-beständigen Polycarbonat Stegplatten, 6 mm stark.

Ausführung: Beschichtet nach unserer Farbpalette (siehe Seite 10).

Erweiterung: Zusatzmodul, Länge 2500 mm.

LED-Beleuchtung: In die Struktur integrierte und werkseitig eingebaute LED-Leiste. 220V-Netzteil. Der Anschluss sollte unbedingt durch einen Fachmann erfolgen (Sicherheitsschalter nicht inbegriffen).

Montage: Auf Bodenplatten, höhenverstellbare Füße, Spreizdübel inbegriffen.

OPTIONAL:

Seiten- und Rückwandverkleidung: Struktur aus Aluprofil und Verglasung aus UV-beständigen 10 mm starken Polycarbonat-Stegplatten.

Fahrradständer und Fahrradbügel: S. 62-72.




■ Art-Nr. 529050

	Standard-Version	Version mit integrierter LED-Beleuchtung
Fahrradüberdachung-Grundmodell (ohne Verkleidung)	529040	529040L
Fahrradüberdachung-Erweiterung (ohne Verkleidung)	529041	529041L
„All-in-One“-Fahrradüberdachung (Grundmodell + Rückwandverkleidungen + Seitenverkleidungen)	529050	-
„All-in-One“-Fahrradüberdachung (Grundmodell + Zusatzmodule + Rückwandverkleidung + Seitenverkleidungen)	529374	-

Optionales Zubehör

Seitenverkleidung (1 Seite)	529042
Rückwandverkleidung - Überdachung-Grundmodell	529043
Rückwandverkleidung - für Erweiterung	529048

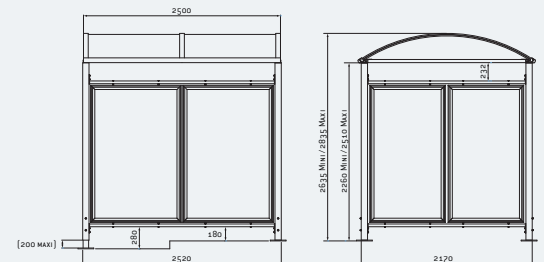

Diese Mehrzwecküberdachung kann unterschiedlichsten Verwendungen angepasst werden. In der LED-Version ist sie auch bei Dunkelheit nutzbar.



Art.-Nr. 529374 + 529041 + 529048

FAHRRADÜBERDACHUNG VIERKANTROHR „M“ MIT GLASVERKLEIDUNGEN

NEUHEIT

Der Fahrradunterstand ist auch mit einer eleganten Glasverkleidung erhältlich, diese sorgt für mehr Klarheit und Ästhetik.

- Abmessungen:** Breite 2500 x Höhe 2635 x Tiefe 2090 mm.
- Struktur:** Stahlpfosten feuerverzinkt 80 x 80 mm.
- Dach:** Querträger 40 x 60 mm, Regenrinnen 50 x 30 mm, beide aus Aluminium. Beschichtet in unseren Standard RAL-Farben (siehe Seite 10). Dach mit UV-beständigen Polycarbonat Stegplatten, 6 mm stark.
- Rückwandverkleidung:** ESG-Securitglas 8 mm.
- Fertigstellung:** Feuerverzinkt und beschichtet in unseren Standard RAL-Farben (siehe Seite 10).
- Erweiterung:** Zusätzliche Anbaueinheit mit Länge 2500 mm.
- Montage:** Auf Bodenplatten (Höhenverstellbare Standpfosten optional erhältlich).


OPTIONAL VERFÜGBAR:

- Seitenverkleidungen:** ESG-Securitglas 8 mm.
- Fahrradständer und Fahrradbügel:** S.62-72.



■ Art.-Nr. 529022

	Feste Standpfosten	Höhenverstellbar
Fahrradüberdachung Grundmodell (mit Rückwand)	529020	529024
Fahrradüberdachung Erweiterung (mit Rückwand)	529021	529025
„All-in-One“ Fahrradüberdachung (Grundmodell + Erweiterung + 2 Seitenwände)	529022	-
„All-in-One“ Fahrradüberdachung (Grundmodell + Erweiterung + Rückwand + 2 Seitenwände)	529023	-
Optionales Zubehör		
Seitenverkleidungen ESG-Securitglas 8 mm (1 Seite)	529026	529027

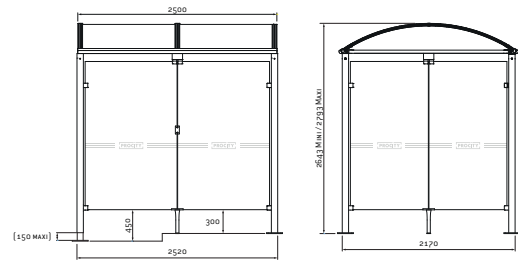

DIE PRODUKTE

Die robusten Glasverkleidungen dieser lichtdurchfluteten Überdachung bieten den Benutzern eine klare Sicht.



Art.-Nr. 529022 + 204719

Nichtvertragliche Fotos

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER! ⁷⁹

FAHR- UND MOTORRAD ÜBERDACHUNG VIERKANTROHR „L“

NEUHEIT

Der Fahrradunterstand Vierkantrohr „L“ bietet mit seinem klassischen Stil und einer Tiefe von knapp 3 Metern einen guten Schutz für Zweiräder.

Abmessungen: Länge 2520 x Höhe 2640 x Tiefe 2830 mm.

Struktur: Stahlpfosten 80 x 80 mm.

Dach: Querträger 60 x 40 mm, Regenrinnen 50 x 30 mm, beide aus Aluminium. Dach mit UV-beständigen Polycarbonat Stegplatten, 10 mm stark.

Bogendach seitlich verstärkt gegen Diebstahl und Vandalismus.

Ausführung: Beschichtet in unseren Standard RAL-Farben (siehe Seite 10).

Erweiterung: Zusatzmodul, Länge 2520 mm.

Montage: Auf Bodenplatten (Spreizbolzen mitgeliefert). Standpfosten höhenverstellbar.

ALS OPTION:

Seiten- und Rückwandverkleidungen: Aluminiumprofilrahmen mit Verglasung aus Polycarbonat-Stegplatten, UV-behandelt, 10 mm stark.

LED-Beleuchtung: 220V, Stromanschluss muss durch Fachmann erfolgen (Sicherheitsschalter nicht mitgeliefert).

Fahrradständer und-bügel: Siehe Seiten 62 bis 72.


Grundmodell - ohne Verkleidungen	529080
Erweiterung - ohne Verkleidungen	529081
„All-in-One“ (Grundmodell + Seitenverkleidungen + Rückwand)	529082
„All-in-One“ (Grundmodell + Erweiterung + Seitenverkleidungen + Rückwand)	529083

Optionales Zubehör:

Seitenverkleidung (1 Seite)	529084
Rückwand (für Grundmodell)	529043
Rückwand (für Erweiterung)	529048
LED-Beleuchtung	509041



■ Art-Nr. 529082

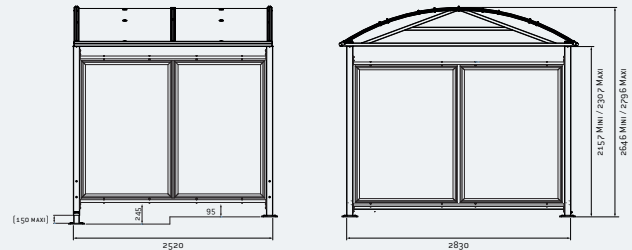

Art-Nr. 529082 + 204719

DIE PRODUKTE

Die Tiefe dieses Unterstands ist besonders gut für alle Arten von Zweirädern geeignet.



80

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

Nichtvertragliche Fotos

FAHRRADÜBERDACHUNG VIERKANTROHR „XXL“

Ein überdimensionierter Unterstand, der nach Bedarf erweitert werden kann, um die benötigte Fläche herzustellen.

Abmessungen: Breite 5000 x Höhe 3010 x Tiefe 4160 mm.

Struktur: Stahlpfosten 80 x 80 mm.

Dach: Querträger 60 x 40 mm, Regenrinnen 50 x 30 mm, beide aus Aluminium. Beschichtet in unseren Standard RAL-Farben (siehe Seite 10). Dach mit UV-beständigen Polycarbonat Stegplatten, 6 mm stark.

Ausführung: Beschichtet nach unserer Farbpalette (siehe Seite 10).

Erweiterung: Zusatzmodul, Länge 2500 mm.

Montage: Auf Bodenplatten (Spreizbolzen mitgeliefert).

OPTIONAL VERFÜGBAR:

Seiten- und Rückwandverkleidung: Struktur aus Aluprofil.

Verglasung: UV-beständige 10 mm starke Polycarbonat-Stegplatten.

Fahrradständer und-bügel: Siehe Seiten 62 bis 72.



Grundmodell (ohne Verkleidung)	529070
Erweiterung (ohne Verkleidung)	529071

Optionales Zubehör

Seitenverkleidung (1 Seite)	529073
Rückwandverkleidung - Überdachung-Grundmodell	529074
Rückwandverkleidung - für Erweiterung	529075




■ Art.-Nr. 529070 + 207320 + 201051



DIE PRODUKTE

Dieser Unterstand bietet mit seiner großen Abstellfläche einen extrabreiten Schutz.

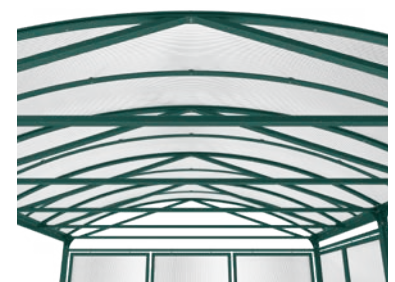

Art.-Nr. 529070 + 529071 + 529073 + 529074 + 529075



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER! ⁸¹

ABSCHLIEßBARE ÜBERDACHUNG VIERKANTROHR „L“

NEUHEIT

Der ideale Unterstand für das sichere Parken von Fahrrädern, Rollern, und Motorrädern. Zwei verschiedene Schließarten: Zylinderschloss mit Schlüssel (europäisches Schloss) oder Schloss mit Digital-Zahlencode (keine elektrische Installation erforderlich).

Abmessungen: Länge 2520 x Höhe 2640 x Tiefe 2830 mm.

Struktur: Stahlposten 80 x 80mm.

Dach: Stahlträger 60 x 40 mm, Regenrinne aus Aluminium, beschichtet in unseren RAL-Farben. Bogendach aus durchsichtigem Polycarbonat, Stärke 10 mm, mit UV-Schutz. Bogendach seitlich verstärkt gegen Diebstahl und Vandalismus.

Fertigstellung: Struktur beschichtet in einer unserer RAL-Farben. (siehe Seite 10). Stahlgitter entweder feuerverzinkt oder beschichtet.

Verkleidungen: Stahlgitter Ø 5 mm, auf Stahlrahmen geschweißt.

Doppeltüre: Oberer Teil aus Stahlgitter Ø 5 mm, unterer Teil aus Stahlblech, 1,5 mm stark. Schließung durch Zylinderschloss oder Digital-Zahlenschloss. Öffnung von Innen auch ohne Schlüssel möglich. Sicherung der Türposition durch Riegel.

Montage: Auf Bodenplatten, Pfosten höhenverstellbar, Verankerungsstangen inklusive.

ALS OPTION:

LED-Beleuchtung: 220V, Stromanschluss muss durch Fachmann erfolgen (Sicherungsschalter nicht mitgeliefert).

Fahrradständer und-bügel: Siehe Seiten 62 bis 72.






■ Art-Nr. 529090

	Stahlgitter feuerverzinkt	Stahlgitter beschichtet
Abschließbare Überdachung - mit Zylinderschloss		
Grundmodell mit Verkleidungen und Türe	529090	529091
Erweiterung mit Verkleidungen und Türe	529092	529093
Abschließbare Überdachung - mit Digital-Zahlencode		
Grundmodell mit Verkleidungen und Türe	529090D	529091D
Erweiterung mit Verkleidungen und Türe	529092D	529093D

Option

LED-Beleuchtung	509041
-----------------	--------

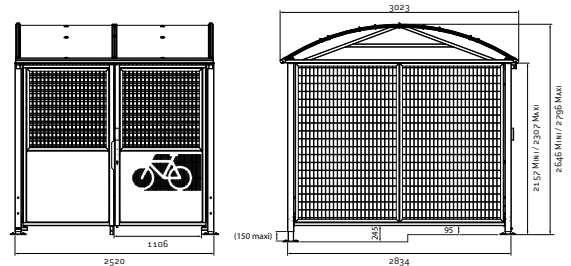

DIE
PRODUKTE

+

=

DIE
PRODUKTE

Die separaten Anbaueinheiten ermöglichen es die Überdachung beliebig zu erweitern.

Hier geht es zum Produktvideo



Art.-Nr. 529091 + 529093



ABSCHLIEßBARE ÜBERDACHUNG VIERKANTROHR „XL“

NEUHEIT

Die XL-Version unserer abschließbaren Überdachung aus Vierkantrohr.

Abmessungen: Länge 6250 x Höhe 2640 x Tiefe 2830 mm.

Struktur: Stahlposten 80 x 80mm.

Dach: Stahlträger 60 x 40 mm, Regenrinne aus Aluminium 50 x 30 mm, beschichtet in unseren RAL-Farben. Bogendach aus durchsichtigem Polycarbonat, Stärke 10 mm, mit UV-Schutz. Bogendach seitlich verstärkt gegen Diebstahl und Vandalismus.

Verkleidungen: Stahlgitter Ø 5 mm, auf Stahlrahmen geschweißt.

Einfache Türe: Oberer Teil aus Stahlgitter Ø 5 mm, unterer Teil aus Stahlblech, 1,5 mm stark. Schließung durch Zylinderschloss oder Digital-Zahlenschloss. Öffnung von Innen auch ohne Schlüssel möglich. Sicherung der Türposition durch Riegel.

Fertigstellung: Struktur beschichtet in einer unserer RAL-Farben.

Stahlgitter entweder feuerverzinkt oder beschichtet (siehe Seite 10).

Montage: Auf Bodenplatten, Pfosten höhenverstellbar, Verankerungsstangen inklusive.


ALS OPTION:

LED-Beleuchtung: 220V, Stromanschluss muss durch Fachmann erfolgen (Sicherheitsschalter nicht mitgeliefert).

Fahrradständer und-bügel: Siehe Seiten 62 bis 72.



■ Art-Nr. 529096

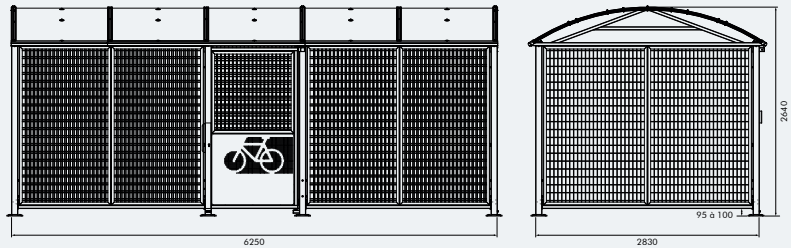

	Stahlgitter feuerverzinkt	Stahlgitter beschichtet
Grundmodell mit Verkleidungen und Zylinderschloss	529095	529096
Grundmodell mit Verkleidungen und Digital-Zahlencode	529095D	529096D
Option		
LED-Beleuchtung		509041



Die zentrale Tür ermöglicht die Verteilung der Stellplätze für Zweiräder nach rechts und links.



Art.-Nr. 529096 + 207310 + 201057