



UNZERBRECHLICHE SPIEGEL
vialux-spiegel.de



Seit mehr als 30 Jahren bietet VIALUX® eines der vielfältigsten Spiegel-Sortimente in Europa an. Unsere Spiegel, mit Produktionsstandort Frankreich, bieten für jeden Einsatzort eine geeignete Lösung.



VIALUX® ist seit mehr als 30 Jahren einer der bedeutendsten europäischen Hersteller von unzerbrechlichen Spiegeln, welche seit Jahren in der Industrie, im Handel und im Straßenverkehr eingesetzt werden. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt europaweit, ausschließlich über den spezialisierten Fachhandel.

VIALUX® ist in ganz Europa für die Qualität seiner Produkte, für seine großen Innovationskapazitäten, für seine ständige Verpflichtung, seine Kunden zufriedenzustellen und dem Benutzer die Sicherheit zu gewährleisten, anerkannt.

VIALUX® ist das bestausgestattete Sortiment von Sicherheits- und Verkehrsspiegeln in Europa. Als Hersteller streben wir kontinuierlich danach, die Leistungen unserer Spiegel im Bereich der Unzerbrechlichkeit, der Lebensdauer und der Witterungsbeständigkeit immer weiter zu verbessern.

Dank einer modernen Produktionsausstattung und mit einmaligen Technologien in Europa, ist VIALUX® der bevorzugte Partner, wenn es auch darum geht, spezifische Nachfragen möglichst schnell und mit einer einzigartigen Qualität zu entwickeln und herzustellen.



VORTEILE & VIALUX®-QUALITÄT



Spiegelfläche

› Herausragendes Spiegelbild

Außergewöhnlich gutes Spiegelbild, ohne Verzerrung der Spiegelfläche. Das VIALUX®-Logo steht für die Echtheit und Qualität unserer Produkte.

› Unzerbrechlich*

Spiegelfläche aus Kunstharz. Unzerbrechlich, formstabil und extrem widerstandsfähig.

› UV-Schutz

Spiegel aus Polymir®, P.A.S® und Edelstahl mit UV-Schutz für mehr Langlebigkeit.



Rahmen & Halterung

› Rahmen mit UV-Schutz

Gegen Verfärbung und für eine hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung.

› Reflexstreifen

Rahmen mit roten Reflexstreifen für bessere Wahrnehmung.

› Universalhalterung

Mitgelieferte Halterung, für Wände und/oder Pfeiler aus feuerverzinktem Stahl. Widerstandsfähigkeit getestet bei Windstärken bis 183km/h.



Rückverfolgbarkeit

› Label

Das auf der Spiegelfläche angebrachte VIALUX® Logo ist Garant für Qualität

› Datum

Das Herstellungsdatum auf der Spiegelrückseite ist für die Festlegung der Garantielaufzeit maßgebend.



Aus europäischer Herstellung



Lieferfrist

Versand innerhalb 48 Stunden.



Komplettgarantie

Garantie auf Rahmen, Spiegelfläche und Halterung.



Zertifikat

Werk ist zertifiziert nach ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme. Spiegelfläche, Rahmen und Verpackung sind 100% recycelbar.

*ausgenommen PMMA-Spiegel

Reinigung der Spiegelfläche: Einfach mit kaltem Wasser und geringem Druck abspülen, nicht scheuern.

DIE RICHTIGE VIALUX®-WAHL, FÜR MEHR SICHERHEIT

1. Der Einsatzort


Für eine optimale Spiegelwahl, ist der Einsatzort maßgebend. Die 3 gängigsten Standorte : Straßenverkehr, Industriestandorte oder Geschäfte. Der Einsatzbereich bestimmt die entsprechend erforderlichen Produktmerkmale wie Rahmenfarbe, bzw -format, Unzerbrechlichkeit, Regelung, Anti-Frost/ Anti-Beschlag-Funktion usw...

3. Die Wölbung

Ein Spiegel ist effizient, wenn seine Wölbung an die Anzahl der gewünschten zu kontrollierenden Richtungen angepasst wird. Eine stärkere Wölbung sorgt für einen vergrößerten Weit-Blick (2,3 oder 4 Blickrichtungen). Wir bieten 3 verschiedene Wölbungen mit Sichtfeldern, von 90, 180 und 360°.


2 BLICKRICHTUNGEN

Präzise Wölbung für einen Blickwinkel bis 90°.




3 BLICKRICHTUNGEN

Präzise Wölbung für einen Blickwinkel bis 180°.

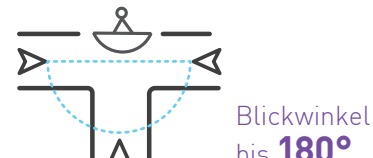

4 BLICKRICHTUNGEN

Präzise Wölbung für einen Blickwinkel bis 360°.

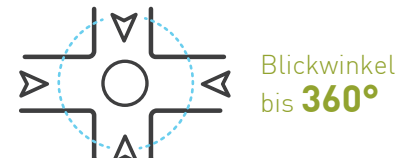

4. Die VIALUX® Garantien

Je nach Ausführung bietet Ihnen Vialux® 5 Garantie-Niveaus an:



	PMMA 2 Jahre Garantie	Polymir 3 Jahre Garantie	P.A.S. 5 Jahre Garantie	Poly Carbonat 5 Jahre Garantie	Edelstahl 10 Jahre Garantie
Unzerbrechlich	•	•	•	•	•
Leicht, auch bei Erschütterungen formstabil und widerstandsfähig	•	•	•	•	
UV-Schutz		•	•		
Antistatik und Kratz-Schutz: sauberer und beständiger!		Je nach Modell	•		
Beständigkeit: robuster und UV-sicherer Edelstahl					•
Garantiedauer (Spiegelfläche, Rahmen und Halterung)	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	10 Jahre

Sie können nach jedem Begriff suchen:
1. Drücken Sie die Funktionstaste "F3"
2. Tasten Sie den Suchbegriff ein!

I N H A L T

Über die LINK's kommen Sie zu den Kategorien!

Verkehrsspiegel LINK zur Kategorie Seite 8

- > Mit rot-weißem Rahmen 10
- > Mit rot-weißem Rahmen aus Edelstahl mit und ohne Anti-Frost/Anti-Beschlag-Funktion 12
- > Drei-Wege-Spiegel mit rot-weißem Rahmen 14

Mehrzweckspiegel LINK zur Kategorie Seite 16

- > Mit weißem Rahmen, 2 Blickrichtungen 18
- > Mit Rahmen schwarz, grün oder rot, mit 2 Blickrichtungen 20
- > Mit weißem Rahmen, 3 Blickrichtungen 22
- > Parkplatzspiegel 24

Beobachtungsspiegel LINK zur Kategorie Seite 26

- > Für den Innenbereich 28
- > 1/8 und 1/2 Kugelspiegel 30
- > Inspektionsspiegel 32

Industrie- und Logistikspiegel - LINK z. Kategorie 34

- > Mit gelb-schwarzem Rahmen 36
- > Panoramaspiegel 360° zur Deckenmontage 1/2 Kugel 4 Blickrichtungen 38
- > Panoramaspiegel 1/4 und 1/2 Kugel 3 Blickrichtungen 40
- > Edelstahl-Spiegel für spezielle Umgebungen 42
- > Flache Präzisionsspiegel 44
- > Spiegel für Gabelstapler und Tiefbau 46

Zubehör LINK zur Kategorie Seite 48

Sonderanfertigungen LINK zur Kategorie Seite 50



VERKEHRSSPIEGEL

VERKEHRSSPIEGEL MIT ROT-WEIßEM RAHMEN

VIALUX® Verkehrsspiegel gewährleisten eine hohe Sicherheit im Verkehr. Sie ermöglichen eine verbesserte Sichtbarkeit an gefährlichen Straßenkreuzungen, sowie in der Ausfahrt der eigenen Garage und auf Parkplätzen.

POLYMIR®- QUALITÄT


Unzerbrechlich, unveränderlich und mit verstärktem UV-Schutz, gewährleistet eine ausgezeichnete Qualität der Spiegelfläche.

P.A.S.® - QUALITÄT

Unzerbrechlich, unveränderlich, kratzunempfindlich, antistatisch und mit zusätzlichem UV-Schutz. Um langfristig Sicherheit zu wählen, entscheiden Sie sich für unsere P.A.S.® - Qualität.


2 BLICKRICHTUNGEN

Spiegel mit 2-Blickrichtungen für ein Gesichtsfeld bis 90°.



Abgebildetes Modell: Art. Nr. 554, 600 x 400 mm

Abgebildetes Modell: Art. Nr. 946, Ø 600 mm



Am Pfosten / An der Wand

RAHMEN

Der Rahmen ist aus robustem Kunststoffharz und UV-geschützt. Dieser zusätzliche Schutz dient vorbeugend gegen Verfärbungen verursacht durch UV-Strahlen. Das geringe Gewicht ermöglicht eine leichte und schnelle Montage. Die Rahmen für unsere Spiegel mit Ø 800 und 900 mm sind aus ABS/PMMA.

UNIVERSALHALTERUNG INKLUSIVE

Mit jedem Spiegel wird eine Universalhalterung aus feuerverzinktem Stahl mitgeliefert. Für Wände- und Rund- (Ø 60 bis 90 mm), oder Vierkantpfosten (60x80 oder 80x80 mm). Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition.

Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183 km/h.

POLYMIR®- QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	RAHMEN (mm)	ART.-NR.
9 Meter	600 x 400	680 x 500	554
11 Meter	Ø 600	Ø 750	546
20 Meter	800 x 600	950 x 750	556
20 Meter	Ø 800	Ø 960	548
25 Meter	Ø 900	Ø 1100	549
30 Meter	1000 x 800	1150 x 950	558

P.A.S.® - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	RAHMEN (mm)	ART.-NR.
9 Meter	600 x 400	680 x 500	956
11 Meter	Ø 600	Ø 750	946
20 Meter	800 x 600	950 x 750	958
20 Meter	Ø 800	Ø 960	948
25 Meter	Ø 900	Ø 1100	949
30 Meter	1000 x 800	1150 x 950	9510



ZUBEHÖR [Siehe Seite 48] Heizungselement gegen Frost und Beschlag
Pfosten verfügbar für sämtliche Modelle

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

ZURÜCK zum Inhaltsverzeichnis

VERKEHRSSPIEGEL MIT ROT-WEIßEM RAHMEN AUS EDELSTAHL MIT UND OHNE ANTI-FROST/ANTI-BESCHLAG-FUNKTION

Frost oder Beschlag auf Ihrem Spiegel? Mit seinem Anti-Frost und Anti-Beschlag Spiegel, bietet VIALUX® die optische Bildqualität, die UV-Unempfindlichkeit und die hohe Lebensdauer des Edelstahls. Dank dem leistungsstarken Anti-Frost/Anti-Beschlag System ist keine elektrische Einrichtung erforderlich. Die Anti-Frost-Funktion ist bis zu -20°C garantiert.

EDELSTAHL - QUALITÄT


Spiegel aus rostfreiem Edelstahl. Robust, UV-sicher und mit einer optimalen Bildqualität.

EDELSTAHL "ANTI-FROST UND ANTI-BESCHLAG" - QUALITÄT

Spiegel aus Edelstahl zusätzlich mit einem Anti-Frost/Anti-Beschlag System ausgestattet, das keine elektrische Einrichtung benötigt.

2 BLICKRICHTUNGEN

Spiegel mit 2-Blickrichtungen für ein Gesichtsfeld bis 90°.



Abgebildetes Modell:
Anti-Frost/Anti-Beschlagspiegel
Art. Nr. 846 AB, Ø 600 mm



Abgebildetes Modell:
Edelstahl-Spiegel
Art. Nr. 854, 600 x 400 mm



Abgebildetes Modell: Art. Nr. 858 AB, 800 x 600 mm

Anti-Frost und Anti-Beschlag Spiegel




2 in 1 Funktion

Beschlag und Tau bilden sich, wenn die Außentemperatur schnell schwankt (besonders am Morgen). Kleine Tröpfchen legen sich dann auf den Spiegel ab, wodurch er oft unwirksam wird. Das Anti-Frost und Anti-Beschlag System von VIALUX® verhindert das Beschlagen, ungeachtet von Temperatur oder des Feuchtigkeitsniveaus des Standortes.

Frost, wohlbekannt bei den Autofahrern im Winter, kann sich bilden, sobald die Temperatur unter 5°C sinkt, was den Spiegel ineffizient macht. Die Anti-Frost Funktion des VIALUX® Spiegels ist bis zu -20°C garantiert.

RAHMEN

Der Rahmen ist aus robustem Kunststoff. Mit zusätzlichem UV-Schutz, zur Vorbeugung gegen Verfärbungen. Rahmen inklusive roten Reflexstreifen für bessere Wahrnehmung und mehr Sicherheit.



Am Pfosten / An der Wand

HALTERUNG INKLUSIVE

Mit jedem Anti-Frost und Anti-Beschlag Spiegel wird eine Universalhalterung aus feuerverzinktem Stahl mitgeliefert. Für Wände- und Rund- (Ø 76 bis 90 mm), oder Vierkantpfosten 60x80 oder 80x80 mm).

Bitte beachten: Ausschließlich zur Montage auf Stahlpfosten geeignet.

EDELSTAHL - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	RAHMEN (mm)	ART.-NR.
9 Meter	600 x 400	750 x 600	854
11 Meter	Ø 600	Ø 790	846
20 Meter	800 x 600	956 x 756	856
20 Meter	Ø 800	Ø 1000	848
30 Meter	Ø 1000	Ø 1200	886



EDELSTAHL "ANTI-FROST UND ANTI-BESCHLAG" - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	RAHMEN (mm)	ART.-NR.
9 Meter	600 x 400	750 x 600	854 AB
11 Meter	Ø 600	Ø 790	846 AB
20 Meter	800 x 600	956 x 756	858 AB
20 Meter	Ø 800	Ø 1000	848 AB
30 Meter	Ø 1000	Ø 1200	886 AB



ZUBEHÖR (Siehe Seite 48) Pfosten verfügbar für sämtliche Modelle

ZURÜCK zum Inhaltsverzeichnis

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

DREI-WEGE- SPIEGEL MIT ROT-WEIßEM RAHMEN


Die Verkehrsspiegel gewährleisten eine hohe Sicherheit im Verkehr. Sie ermöglichen eine verbesserte Sichtbarkeit an gefährlichen Straßenkreuzungen, sowie in der Ausfahrt der eigenen Garage und auf Parkplätzen.

P.A.S.® - QUALITÄT


Unzerbrechlich, unveränderlich, kratzunempfindlich, antistatisch und mit zusätzlichem UV-Schutz. Herausragendes Spiegelbild, ohne Verzerrung der Spiegelfläche. Um langfristig Sicherheit zu wählen, entscheiden Sie sich für unsere P.A.S.® - Qualität.

3 BLICKRICHTUNGEN

Die Wölbung erlaubt einen Blickwinkel bis 180° (3 Blickrichtungen).

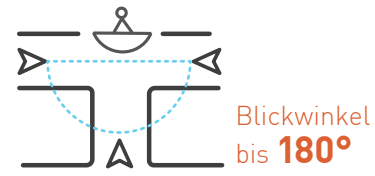

Abgebildetes Modell: Art. Nr. 9180, 800 x 400 mm



Am Pfosten / An der Wand

RAHMEN

Der Rahmen ist aus ABS/PMMA und UV-geschützt. Dieser zusätzliche Schutz dient vorbeugend gegen Verfärbungen verursacht durch UV-Strahlen. Das geringe Gewicht ermöglicht eine leichte und schnelle Montage.

UNIVERSALHALTERUNG INKLUSIVE

Mit jedem Polymir® und P.A.S.® Spiegel wird eine Universalhalterung aus feuerverzinktem Stahl mitgeliefert. Für Wände- und Rund- (Ø 60 bis 90 mm), oder Vierkantpfosten 60x80 oder 80x80 mm). Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition.

Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183 km/h.

P.A.S.® - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	RAHMEN (mm)	ART.-NR.
8 Meter	800 x 400	900 x 500	9180
10 Meter	900 x 450	1050 x 600	9195



ZUBEHÖR (Siehe Seite 48) Heizungselement gegen Frost und Beschlag
Pfosten verfügbar für sämtliche Modelle

ZURÜCK zum Inhaltsverzeichnis

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!



MEHRZWECKSPIEGEL

MEHRZWECKSPIEGEL MIT WEIßEM RAHMEN 2 BLICKRICHTUNGEN

VIALUX®- Mehrzweckspiegel für den Innen- und Außenbereich. Für den Verkehr auf Industriegelände, in Lagerhallen, in Lagerzonen, zur Überwachung von Regalen in Geschäften und Werkhallen, für die Sicherheit am Arbeitsplatz, zur Kontrolle von versteckten Maschinenteilen, usw...

POLYMER®- QUALITÄT


Unzerbrechlich, unveränderlich und mit verstärktem UV-Schutz, gewährleistet eine ausgezeichnete Qualität der Spiegelfläche.

P.A.S.® - QUALITÄT

Unzerbrechlich, unveränderlich, kratzunempfindlich, antistatisch und mit zusätzlichem UV-Schutz. Um langfristig Sicherheit zu wählen, entscheiden Sie sich für unsere P.A.S.® - Qualität.

2 BLICKRICHTUNGEN


Spiegel mit 2-Blickrichtungen für ein Gesichtsfeld bis 90°.



Abgebildetes Modell: Art. Nr. 916, Ø 600 mm

RAHMEN

Der Rahmen ist aus robustem Kunststoffharz und UV-geschützt. Dieser zusätzliche Schutz dient vorbeugend gegen Verfärbungen verursacht durch UV-Strahlen.



Am Pfosten / An der Wand

HALTERUNG INKLUSIVE

Diese Vialux® Spiegel werden standardmäßig mit einer Universalhalterung für Wände und Pfeiler für Ø 60 bis 90 mm geliefert. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition.

Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183 km/h.

POLYMER® - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	ART.-NR.
5 Meter	Ø 400 ●	514
7 Meter	Ø 500 ●	515
9 Meter	600 x 400 ■	524
11 Meter	Ø 600 ●	516
15 Meter	Ø 700 ●	517
20 Meter	800 x 600 ■	526
20 Meter	Ø 800 ●	518
30 Meter	1000 x 800 ■	528

P.A.S.® - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	ART.-NR.
5 Meter	Ø 400 ●	914
7 Meter	Ø 500 ●	915
9 Meter	600 x 400 ■	926
11 Meter	Ø 600 ●	916
15 Meter	Ø 700 ●	917
20 Meter	800 x 600 ■	928
20 Meter	Ø 800 ●	918
30 Meter	1000 x 800 ■	9210



ZUBEHÖR (Siehe Seite 48) Diese Spiegel (ausgenommen Ø 400 und Ø 500 mm) können mit einem Heizelement gegen Beschlag ausgestattet werden. Pfosten verfügbar für sämtliche Modelle.

ZURÜCK zum Inhaltsverzeichnis

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

MEHRZWECKSPIEGEL MIT SCHWARZEM, GRÜNEM ODER ROTEM RAHMEN 2 BLICKRICHTUNGEN

Unsere Empfehlung hinsichtlich der Sicherheits- und Überwachungsspiegel, wenn ihre Nutzung sowohl diskret, als auch wirksam sein soll. Dank verschiedenen Farben überall einsetzbar.

POLYMER®- QUALITÄT


Unzerbrechlich, unveränderlich und mit verstärktem UV-Schutz, gewährleistet eine ausgezeichnete Qualität der Spiegelfläche.

P.A.S.® - QUALITÄT

Unzerbrechlich, unveränderlich, kratzunempfindlich, antistatisch und mit zusätzlichem UV-Schutz. Um langfristig Sicherheit zu wählen, entscheiden Sie sich für unsere P.A.S.® - Qualität.

2 BLICKRICHTUNGEN


Spiegel mit 2-Blickrichtungen für ein Gesichtsfeld bis 90°.



Abgebildetes Modell: Art. Nr. V926, 600 x 400 mm

RAHMEN

Der Rahmen ist aus robustem Kunststoffharz und UV-geschützt. Dieser zusätzliche Schutz dient vorbeugend gegen Verfärbungen verursacht durch UV-Strahlen.



Am Pfosten / An der Wand

HALTERUNG INKLUSIVE

Diese Vialux® Spiegel werden standardmäßig mit einer Universalhalterung für Wände und Pfeiler für Durchmesser 60 bis 90 mm geliefert. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition.

Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183 km/h.

POLYMER®- QUALITÄT

MAX. BEOBSACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	RAHMEN SCHWARZ ART.-NR.	RAHMEN GRÜN ART.-NR.	RAHMEN ROT ART.-NR.
3 Meter	Ø 300	513*		
5 Meter	Ø 400	B 514	V 514	R 514
7 Meter	Ø 500	B 515	V 515	R 515
9 Meter	600 x 400	B 524	V 524	R 524
11 Meter	Ø 600	B 516	V 516	R 516
20 Meter	Ø 800	B 518	V 518	R 518

*Der Artikel 513 hat keinen Rahmen. Dieser Spiegel ist mit einem schwarzen Gummi umrandet und hat eine schwarze Rückseite.

P.A.S.® - QUALITÄT

MAX. BEOBSACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	RAHMEN SCHWARZ ART.-NR.	RAHMEN GRÜN ART.-NR.	RAHMEN ROT ART.-NR.
3 Meter	Ø 300	913*		
5 Meter	Ø 400	B 914	V 914	R 914
7 Meter	Ø 500	B 915	V 915	R 915
9 Meter	600 x 400	B 926	V 926	R 926
11 Meter	Ø 600	B 916	V 916	R 916
20 Meter	Ø 800	B 918	V 918	R 918

*Der Artikel 913 hat keinen Rahmen. Dieser Spiegel ist mit einem schwarzen Gummi umrandet und hat eine schwarze Rückseite.



ZUBEHÖR (Siehe Seite 48) Diese Spiegel (ausgenommen Ø 300, 400 und 500 mm) können mit einem Heizelement gegen Beschlag ausgestattet werden. Pfosten verfügbar für sämtliche Modelle.

ZURÜCK zum Inhaltsverzeichnis

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

MEHRZWECKSPIEGEL MIT WEIßEM RAHMEN 3 BLICKRICHTUNGEN


Mehrzweckspiegel für den Innen- und Außenbereich. Dank seiner speziellen Wölbung bietet dieser Spiegel einen großen Blickwinkel. Ideal um Parkplatzausfahrten und Lagergelände abzusichern.

P.A.S.® - QUALITÄT


Unzerbrechlich, unveränderlich, kratzunempfindlich, antistatisch und mit zusätzlichem UV-Schutz. Herausragendes Spiegelbild, ohne Verzerrung der Spiegelfläche. Um langfristig Sicherheit zu wählen, entscheiden Sie sich für unsere P.A.S.® - Qualität.

3 BLICKRICHTUNGEN

Die Wölbung erlaubt einen Blickwinkel bis 180° (3 Blickrichtungen).

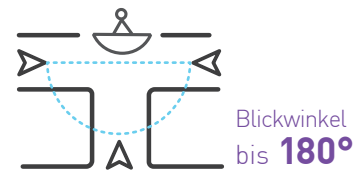

Abgebildetes Modell: Art. Nr. 9080, Ø 800 mm



RAHMEN

Der Rahmen ist aus robustem Kunststoffharz und UV-geschützt. Dieser zusätzliche Schutz dient vorbeugend gegen Verfärbungen verursacht durch UV-Strahlen.

HALTERUNG INKLUSIVE

Diese Vialux® Spiegel werden standardmäßig mit einer Universalhalterung für Wände und Pfeiler für Ø 60 bis 90 mm geliefert. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition. **Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183 km/h.**

P.A.S.® - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	ART.-NR.
2 Meter	Ø 400 ●	9040
4 Meter	Ø 500 ●	9050
6 Meter	Ø 600 ●	9060
8 Meter	Ø 800 ●	9080
10 Meter	Ø 900 ●	9090*

*Art. Nr. 9090, ohne Rahmen, mit schwarzem Gummi umrandet und weißem Rücken.



MEHRZWECKSPIEGEL PARKPLATZSPIEGEL

Da eine Ausfahrt ohne Sicht aus der eigenen Garage eine Gefahr für sich und andere darstellt.

POLYMIR®- QUALITÄT


Unzerbrechlich, unveränderlich und mit verstärktem UV-Schutz, gewährleistet eine ausgezeichnete Qualität der Spiegelfläche. Herausragendes Spiegelbild, ohne Verzerrung der Spiegelfläche.

P.A.S.® - QUALITÄT

Unzerbrechlich, unveränderlich, kratzunempfindlich, antistatisch und mit zusätzlichem UV-Schutz. Herausragendes Spiegelbild, ohne Verzerrung der Spiegelfläche. Um langfristig Sicherheit zu wählen, entscheiden Sie sich für unsere P.A.S.® - Qualität.

2 BLICKRICHTUNGEN


Spiegel mit 2-Blickrichtungen für ein Gesichtsfeld bis 90°.



Modell Vumax, P.A.S.-Qualität



Modell 103 ESP, Polymir®-Qualität

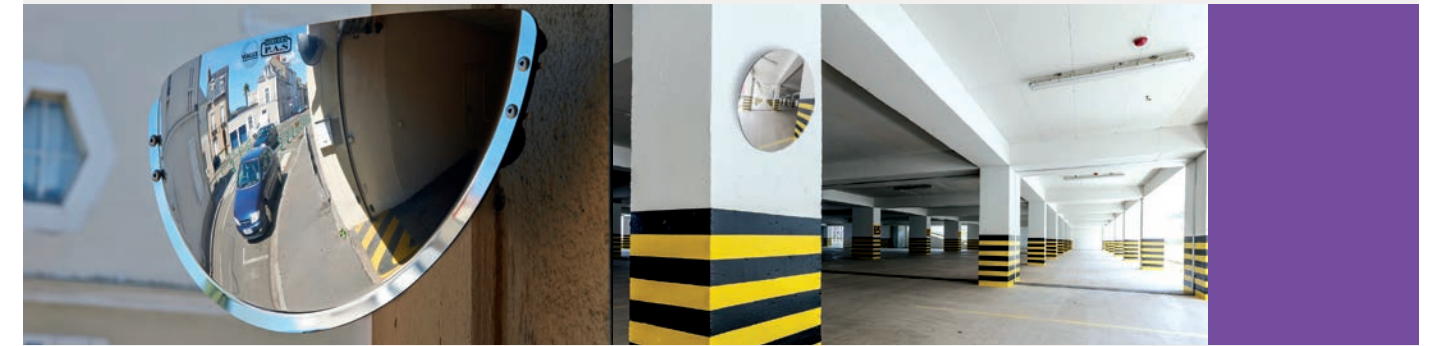

Abgebildetes Modell: Art. Vumax 5000, 440 x 75 x 220 mm

Abgebildetes Modell: Art. 103 ESP, Ø 300 mm


Parkplatzspiegel 103 ESP

Der 103ESP ist eine einfache und preiswerte Lösung, wenn die Anbringung eines Verkehrsspiegels nicht denkbar ist. Der Abstand zwischen dem Fahrer und dem Spiegel beträgt ca. 2 Meter.

Parkplatzspiegel Vumax

Wenn die Parkplatz- oder Garagenausfahrt besonders lang und schmal ist, erlaubt diese spezielle Wölbung und die Größe des Spiegels, eine Nutzung für eine größere Sichtweite mit minimalem Platzverlust. Waagerechte oder senkrechte Anbringung dieses Parkplatzspiegels möglich.


Waagerechte Anbringung, für einen weiten Blickwinkel (180°). Senkrechte Anbringung für einen minimalen Platzverlust.



Am Pfosten / An der Wand

INKLUSIVE HALTERUNG PARKPLATZSPIEGEL 103 ESP

Bewegliche Halterung erlaubt eine Einstellung in alle Richtungen. Für Wand- oder Deckenmontage. Schraubmaterial wird mitgeliefert.



Am Pfosten / An der Wand

INKLUSIVE HALTERUNG PARKPLATZSPIEGEL VUMAX

Diese Vialux® Spiegel werden standardmäßig mit einer Universalhalterung für Wände und Pfeiler für Ø 34 bis 90 mm geliefert. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition.

PARKPLATZSPIEGEL

POLYMIR® - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	ART.-NR.
2 Meter	Ø 300	103 ESP



P.A.S.® - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	ART.-NR.
4 Meter	440 x 75 x 220	Vumax 5000
6 Meter	600 x 100 x 300	Vumax 6000
8 Meter	800 x 120 x 400	Vumax 8000



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

ZURÜCK zum Inhaltsverzeichnis



BEOBACHTUNGSSPIEGEL

BEOBACHTUNGSSPIEGEL FÜR DEN INNENBEREICH

Preiswert und besonders einfach zu installieren. Empfohlen für die Überwachung in Läden, zur Kassenüberwachung, Diebstahlbekämpfung, Eingangskontrolle usw...
 Allein Vialux® bietet eine so große Auswahl für diese Nutzungsarten.
 Die großen Beobachtungsspiegel sind speziell zur Fernüberwachung geeignet und verfügen sogar noch bei 30 Metern Entfernung, über eine herausragende Bildwiedergabe.




POLYMER®- QUALITÄT

Unzerbrechlich, unveränderlich und mit verstärktem UV-Schutz, gewährleistet eine ausgezeichnete Qualität der Spiegelfläche.

2 BLICKRICHTUNGEN


Spiegel mit 2-Blickrichtungen für ein Gesichtsfeld bis 90°.



Abgebildetes Modell: Art. Nr. 108, Ø 800 mm


HALTERUNG INKLUSIVE (KLEINFORMAT-SPIEGEL)

Gelenkstück verstellbar bis 105°. Mit fester oder flexibler Halterung (BF), in alle Richtungen einstellbar.

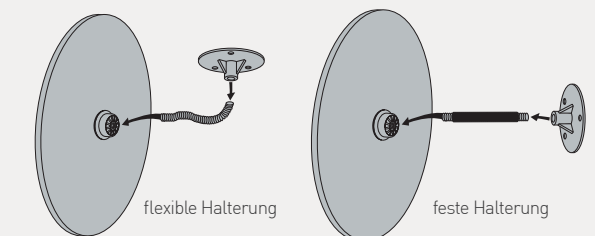

HALTERUNG INKLUSIVE (GROßFORMAT-SPIEGEL)

Mit jedem Spiegel wird eine Universalhalterung mitgeliefert. Für Wand- und Pfostenmontage (Ø 60 bis 90 mm). Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition.



KLEINFORMAT-SPIEGEL

POLYMER®- QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	FESTE HALTERUNG ART.-NR.	FLEXIBLE HALTERUNG ART.-NR.
2 Meter	Ø 300	103	103 BF
4 Meter	Ø 400	104	104 BF
6 Meter	Ø 500	105	105 BF
8 Meter	Ø 600	106	106 BF
12 Meter	600 x 400	110	110 BF



GROßFORMAT-SPIEGEL

POLYMER®- QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	ART.-NR.
15 Meter	Ø 800	108
20 Meter	800 x 600	118
25 Meter	Ø 900	109
30 Meter	1000 x 800	119



ZURÜCK zum Inhaltsverzeichnis

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

KUGELFÖRMIGE SPIEGEL FÜR DEN INNENBEREICH

1/8 UND 1/2 KUGELSPIEGEL


Die kugelförmigen Spiegel von VIALUX® erlauben es, die Gesamtheit der Zugänge und Regale diskret zu beobachten.

PMMA - QUALITÄT

Spiegelfläche aus PMMA. Ausgezeichnetes Spiegelbild. Warnung: Diese Spiegel aus Plexiglas sind zerbrechlich.


4 BLICKRICHTUNGEN

1/2 Kugelspiegel
Die Wölbung der Spiegelfläche erlaubt eine Überprüfung von 4 Richtungen (360°).

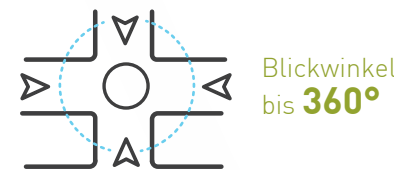

2 BLICKRICHTUNGEN

1/8 Kugelspiegel
Die Wölbung der Spiegelfläche erlaubt eine Überprüfung von 2 Richtungen (90°).



1/2 Kugelspiegel
Blickwinkel bis 360°



1/8 Kugelspiegel
Blickwinkel bis 90°



Abgebildetes Modell: Art. Nr. 3645, D 450 mm


Kugelförmige Überwachungsspiegel

Diese Spiegel sind ideal für die Überwachung von kleinen Geschäften.

- 1/2 Kugelspiegel zur Kontrolle von 3 verschiedenen Orten
- 1/8 Kugelspiegel zur Kontrolle von 2 verschiedenen Orten (z.B. Behördenzugänge)


HALTERUNG INKLUSIVE FÜR 1/2 KUGELSSPIEGEL

4 mitgelieferte 1 m lange Kettchen. Spiegelrahmen bereits vorgebohrt.



HALTERUNG INKLUSIVE FÜR 1/8 KUGELSSPIEGEL

Befestigung in der Ecke, durch mitgelieferte Dübel und Schrauben.



1/2 KUGELSSPIEGEL

PMMA - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	ART.-NR.
9 Meter	Ø 450 ●	3645



1/8 KUGELSSPIEGEL

PMMA - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	ART.-NR.
4 Meter	Ø 660 ●	1060
6 Meter	Ø 800 ●	1080
10 Meter	Ø 1150 ●	1095



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!


ZURÜCK zum Inhaltsverzeichnis

BEOBACHTUNGSSPIEGEL INSPEKTIONSSPIEGEL

Die Inspektionsspiegel sind robust und sehr leicht, mit Teleskopstange und Spiegelfläche in Vialux®-Qualität hergestellt. Diese Spiegel erhöhen die Wirksamkeit der Polizei-, Zoll und Sicherheitskontrollen.

POLYMER® - QUALITÄT

Unzerbrechlich, unveränderlich und mit verstärktem UV-Schutz, gewährleistet eine ausgezeichnete Qualität der Spiegelfläche.

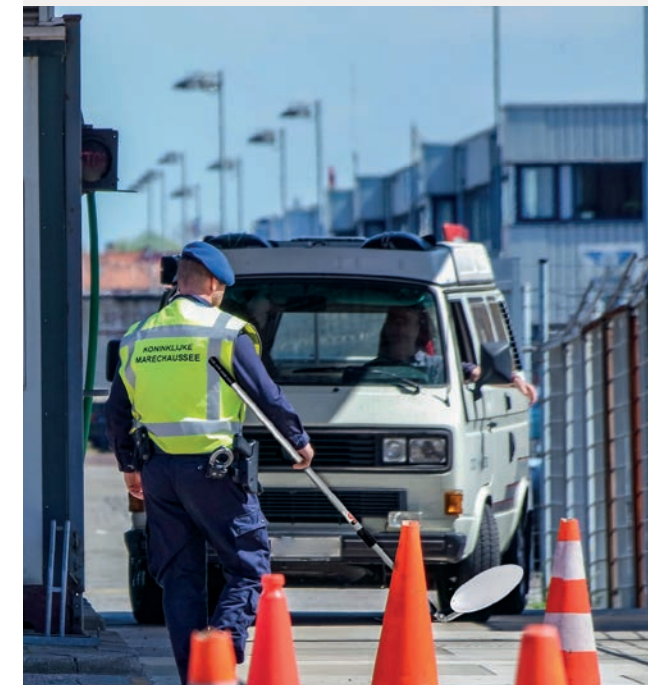


Abgebildetes Modell: Art. Nr. 320, Ø 300 mm



Abgebildetes Modell: Art. Nr. 323, Ø 300 mm

Mit oder ohne LED-Beleuchtung

Um am Tag, sowie in der Nacht eine effiziente Inspektion durchzuführen, sind die Vumax 321 und 322R mit LED Beleuchtung ausgestattet.

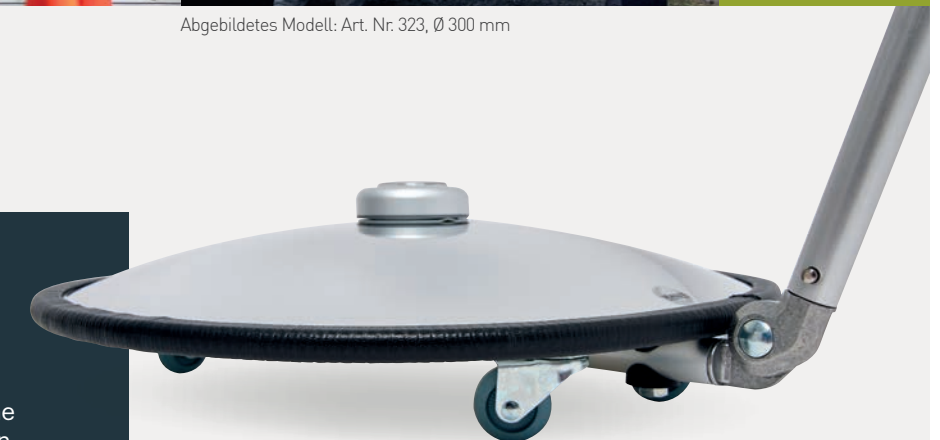

POLYMER® - QUALITÄT

STABLÄNGE	SPIEGELFLÄCHE (mm)	ART.-NR.	MIT LED-BELEUCHTUNG ART.-NR.
0,65 Meter	Ø 100 ●	Vumax 319	
von 0,6 bis 1,20 Meter	Ø 300 ●	Vumax 320	
von 1 bis 3 Meter	Ø 300 ●	Vumax 323	
von 1 bis 3 Meter	Ø 300 ●		Vumax 321
von 0,6 bis 1,20 Meter	Ø 400 ●		Vumax 322 R*
Ersatzspiegel (Vumax 103V)	Ø 300 ●		



* Der Vumax 322R verfügt zusätzlich über Rollen. LED-Spiegel funktionieren mit 3 mitgelieferten Batterien (AAA).

ZURÜCK zum Inhaltsverzeichnis

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

The logo for VIALUX, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font. The text is centered within a circular graphic element that has a subtle, textured appearance, possibly representing a lens or a mirror. The background of the entire image is a photograph of a large industrial warehouse with high ceilings, metal structures, and a truck parked in the distance. The lighting is bright and even, highlighting the scale of the facility.

VIALUX

INDUSTRIE - UND
LOGISTIKSPIEGEL

INDUSTRIE - UND LOGISTIKSPIEGEL MIT GELB-SCHWARZEM RAHMEN

Um den Verkehr auf Industriegelände, Lagerungsflächen und in Lagerhallen sicherzustellen. Gelber Kunststoffrahmen mit schwarzen Warnstreifen. Der Kontrast der Farben ermöglicht eine bessere Wahrnehmung.

POLYMIR® - QUALITÄT


Unzerbrechlich, unveränderlich und mit verstärktem UV-Schutz, gewährleistet eine ausgezeichnete Qualität der Spiegelfläche.

P.A.S.® - QUALITÄT


Unzerbrechlich, unveränderlich, kratzunempfindlich, antistatisch und mit zusätzlichem UV-Schutz. Um langfristig Sicherheit zu wählen, entscheiden Sie sich für unsere P.A.S.® - Qualität.

2 BLICKRICHTUNGEN

Spiegel mit 2-Blickrichtungen für ein Gesichtsfeld bis 90°.



Abgebildetes Modell: Art. Nr. 588, 800x600 mm



RAHMEN

Der Rahmen ist aus robustem Kunststoffharz und UV-geschützt. Dieser zusätzliche Schutz dient vorbeugend gegen Verfärbungen verursacht durch UV-Strahlen. Das geringe Gewicht ermöglicht eine leichte und schnelle Montage.

HALTERUNG INKLUSIVE

Mit jedem Polymir® und P.A.S.® Spiegel wird eine Universalhalterung aus feuerverzinktem Stahl mitgeliefert. Für Wände- und Rund- (Ø 60 bis 90 mm), oder Vierkantspfosten (60x80 oder 80x80 mm). Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition.

POLYMIR® - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	RAHMEN (mm)	ART.-NR.
9 Meter	600 x 400	680 x 500	584
11 Meter	Ø 600	Ø 750	586
20 Meter	800 x 600	950 x 750	588

P.A.S.® - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	RAHMEN (mm)	ART.-NR.
9 Meter	600 x 400	680 x 500	984
11 Meter	Ø 600	Ø 750	986
20 Meter	800 x 600	950 x 750	988



ZUBEHÖR (Siehe Seite 48) Heizungselement gegen Frost und Beschlag. Pfosten verfügbar für sämtliche Modelle.

ZURÜCK zum Inhaltsverzeichnis

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

INDUSTRIE - UND LOGISTIKSPIEGEL

360° PANORAMASPIEGEL ZUR DECKENMONTAGE

1/2 KUGEL

4 BLICKRICHTUNGEN

Kugelförmige Panormaspiegel sind ideal, um den Verkehr in vollen Gängen zu kontrollieren. Dank der spezifischen Wölbung erlauben diese Spiegel eine Kreuzungskontrolle in alle 4 Blickrichtungen. Ausgezeichnetes Spiegelbild. Spiegel für Deckenmontage.

PMMA - QUALITÄT


Spiegelfläche aus PMMA. Ausgezeichnetes Spiegelbild. Warnung: Diese Spiegel aus Plexiglas sind zerbrechlich.

POLYCARBONAT - QUALITÄT

Spiegelfläche aus Polycarbonat. Extrem resistent und bruchsicher. Inklusive Bohrung für Wasserablauf (Sprinkler).

4 BLICKRICHTUNGEN

Die Wölbung der 1/2 Kugel erlaubt eine Überprüfung von 4 Richtungen (360°).

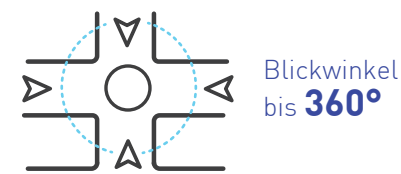

360°-Panoramaspiegel



360°-Panoramaspiegel aus Polycarbonat. Mit Bohrung für Wasserabfluss (Sprinkler).



Abgebildetes Modell: 3680, Ø 800 mm

HALTERUNG INKLUSIVE

4 mitgelieferte 1 m lange Kettchen. Spiegelrahmen bereits vorgebohrt.



PMMA - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	ART.-NR.
8 Meter	Ø 660 ●	3660
10 Meter	Ø 800 ●	3680
15 Meter	Ø 1150 ●	3695



POLYCARBONAT - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE MIT BOHRUNG (mm)	ART.-NR.
8 Meter	Ø 660 ●	3660 PC
10 Meter	Ø 800 ●	3680 PC
15 Meter	Ø 1150 ●	3695 PC



ZURÜCK zum Inhaltsverzeichnis



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

INDUSTRIE - UND LOGISTIKSPIEGEL

PANORAMASPIEGEL

1/4 UND 1/2 KUGEL

3 BLICKRICHTUNGEN

Ideal um den Verkehr in vollen Gängen zu kontrollieren. Seine Wölbung erlaubt eine Kontrolle der Kreuzung von 3 verschiedenen Orten auszuführen (3 Blickrichtungen).

POLYMER® - QUALITÄT


Unzerbrechlich, unveränderlich und mit verstärktem UV-Schutz, gewährleistet eine ausgezeichnete Qualität der Spiegelfläche.

PMMA - QUALITÄT

Spiegelfläche aus PMMA. Ausgezeichnetes Spiegelbild. Warnung: Diese Spiegel aus Plexiglas sind zerbrechlich.

3 BLICKRICHTUNGEN

Die Wölbung der Spiegelfläche erlaubt eine Überprüfung von 3 Richtungen (180°).

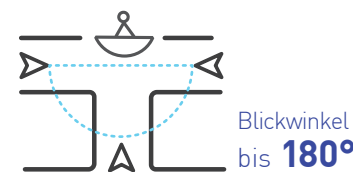

1/2 Kugelspiegel, Wandmontage



1/4 Kugelspiegel Polymer®, für kurze Gänge




1/4 Kugelspiegel PMMA, für breite Gänge



Abgebildetes Modell: Art. Nr. 56-80, Ø 800 mm

HALTERUNG INKLUSIVE

Befestigung an der Wand durch mitgelieferte Dübel und Schrauben.

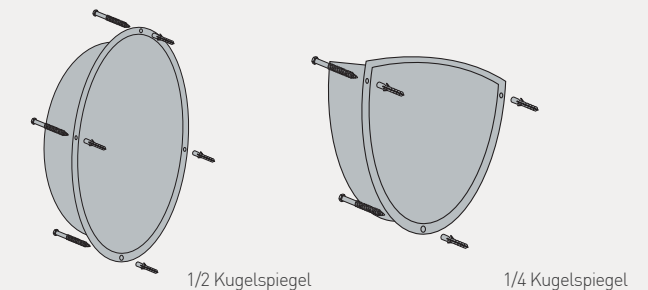

1/2 KUGELSPIEGEL WANDMONTAGE

POLYMER® - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	ART.-NR.
8 Meter	Ø 570	56-57
10 Meter	Ø 800	56-80
12 Meter	Ø 1140	56-114



1/4 KUGELSPIEGEL

POLYMER® - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE BxHxT (mm)	ART.-NR.
8 Meter	610x300x115	51-57
10 Meter	800x400x135	51-80
13 Meter	1170x580x260	51-114



PMMA - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE BxHxT (mm)	ART.-NR.
8 Meter	660x270x330	1960
10 Meter	800x320x400	1980
15 Meter	1150x490x575	1995



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

ZURÜCK zum Inhaltsverzeichnis

INDUSTRIE - UND LOGISTIKSPIEGEL EDELSTAHL-SPIEGEL FÜR SPEZIELLE UMGEBUNGEN


Empfohlen an heißen, industriellen Standorten (Metallgießereien, Hochöfen...) oder in Umgebungen mit speziellen gesetzlichen Regelungen (Nahrungsmittelindustrie).

EDELSTAHL - QUALITÄT

Spiegelfläche und Rückseite integral aus rostfreiem Edelstahl. Einfache Reinigung und 100% recycelbar. Herausragendes Spiegelbild.

2 BLICKRICHTUNGEN

Spiegel mit 2-Blickrichtungen für ein Gesichtsfeld bis 90°.



Abgebildetes Modell: Art. Nr. 829, 800 x 600 mm

1 Halterung pro Einsatzort

Universalhalterung aus feuerverzinktem Stahl:


Halterung aus feuerverzinktem Stahl für Wände und Pfosten mit Ø 60-90mm. Für Temperaturen bis zu 400° C.

Universalhalterung aus Edelstahl:


Speziell für die Nahrungsmittelindustrie. Respektiert sämtliche gesetzliche Regelungen der Nahrungsmittelindustrie. Einfache Reinigung ohne Risiko einer Materialverschlechterung. Halterung aus rostfreiem Edelstahl für Wände und Pfosten mit Ø 60-90 mm.

HALTERUNG INKLUSIVE

Mit jedem Spiegel wird eine Universalhalterung aus feuerverzinktem Stahl oder aus Edelstahl mitgeliefert. Für Wand- und Pfostenmontage (Ø 60 bis 90 mm).

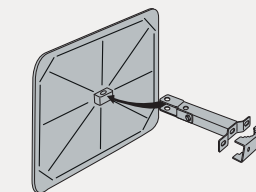

Am Pfosten / An der Wand
Halterung aus Edelstahl

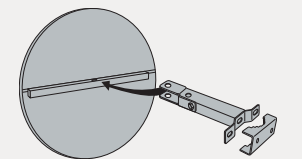

Am Pfosten / An der Wand
Halterung aus feuerverzinktem Stahl

UNIVERSALHALTERUNG AUS FEUERVERZINKTEM STAHL

EDELSTAHL - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	ART.-NR.
9 Meter	600 x 450	814
11 Meter	Ø 600	816
20 Meter	800 x 600	828



UNIVERSALHALTERUNG AUS EDELSTAHL

EDELSTAHL - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	ART.-NR.
9 Meter	600 x 450	815
11 Meter	Ø 600	817
20 Meter	800 x 600	829



Diese Spiegel haben aufgrund der besonderen Einsatzorte (hohe Temperaturen, Dampf usw...) eine Garantiedauer von 2 Jahren.

ZURÜCK zum Inhaltsverzeichnis

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

INDUSTRIE - UND LOGISTIKSPIEGEL FLACHE PRÄZISIONSSPIEGEL

An gewissen industriellen Standorten (hohe Temperaturen, Einhaltung der HACCP-Normen...) sind spezifische Spiegel vorgeschrieben. Vialux® hat die Lösung. Widerstandsfähiger und leichter als Glas, die Optik dieses Spiegels erlaubt eine genaue visuelle Wiedergabe des Produktionsprozesses:

- Kontrolle während der Herstellung
- Kontrolle beim Maschinenausgang
- Überwachung von versteckten Maschinenteilen.

PMMA - QUALITÄT

Spiegelfläche aus PMMA.
Ausgezeichnetes Spiegelbild.
Warnung: Diese Spiegel aus Plexiglas sind zerbrechlich. Spiegel für den Innenbereich.



Flacher Präzisionsspiegel mit Rahmen, Art. Nr. 4200PL



Flachspiegel "ohne Glassplitter" Art.-Nr. 807, 755 x 510 mm

Flachspiegel


Flachspiegel "ohne Glassplitter" (mit oder ohne Rahmen):

Spiegelfläche: Widerstandsfähiger und leichter als Glas, 5 mm stark. Diese VIALUX® Spiegel verfügen zusätzlich über einen Anti-Kratz Schutz und erlauben somit eine optimale Reinigung des Spiegels.

Rahmen : Rahmen aus silber eloxiertem Aluminium, Stärke 13 mm.


Flache Präzisionsspiegel:

Ausschließlich für den Innenbereich.



HALTERUNG INKLUSIVE FÜR FLACHSPIEGEL "OHNE GLASSPLITTER" MIT ODER OHNE RAHMEN

Abgerundete Ecken aus weißem Kunststoff mit vorgebohrten Befestigungslöchern unter der Schraubenabdeckung. Leichter waagerechter oder senkrechter Einbau.



Am Pfosten / An der Wand

HALTERUNG INKLUSIVE FÜR FLACHE PRÄZISIONSSPIEGEL

Für Wand- und Pfostenmontage (Ø 34 und 90 mm)



Flacher Präzisionsspiegel ohne Rahmen, Art. Nr. 6800PLS

FLACHSPIEGEL "OHNE GLASSPLITTER"

PMMA - QUALITÄT

SPIEGELFLÄCHE (mm)	RAHMEN	OHNE RAHMEN ART.-NR.	MIT RAHMEN ART.-NR.
400 x 600	-	4600 PLS	
400 x 600	440 x 640		4600 PL
400 x 1200	-	4200 PLS	
400 x 1200	440 x 1240		4200 PL
600 x 800	-	6800 PLS	
600 x 800	640 x 840		6800 PL



FLACHE PRÄZISIONSSPIEGEL

PMMA - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	ART.-NR.
2 Meter	505 x 410	805
4 Meter	755 x 510	807



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

ZURÜCK zum Inhaltsverzeichnis

INDUSTRIE - UND LOGISTIKSPIEGEL SPIEGEL FÜR GABELSTAPLER UND TIEFBAU

Um den Unfallschutz beim Gabelstaplerverkehr zu gewährleisten. Diese Spiegel können im vorderen, sowie im hinteren Teil der Gabelstapler montiert werden.

POLYMIR® - QUALITÄT

Unzerbrechlich, unveränderlich und mit verstärktem UV-Schutz, gewährleistet eine ausgezeichnete Qualität der Spiegelfläche.

P.A.S.® - QUALITÄT

Spiegelfläche aus P.A.S.® oder ABS verchromt (Vumax 3) Optimales Spiegelbild, ohne Verzerrung der Spiegelfläche. Unzerbrechlich, unveränderlich, kratzunempfindlich, antistatisch und mit zusätzlichem UV-Schutz.



Vumax 3



Vumax 410



Vumax M 41



Vumax 270



Vumax M 27



Vumax 418




Vumax 3

Der unzerbrechliche VUMAX 3 Rückspiegel kann am vorderen und am hinteren Teil des Gabelstaplers eingebaut werden. Dank seines perfekten Kontrastes, garantiert der VUMAX 3 eine sehr gute Sichtbarkeit und ermöglicht eine Unfallvermeidung während des Lenkens.

Rückseite: Aus Kunststoffharz

Halterung inklusive: Einfach und ohne Bohrung zu installieren. Durch die Halterungsplatte für fast alle Fahrzeuge geeignet. Dank Kugelgelenk frei einstellbar.

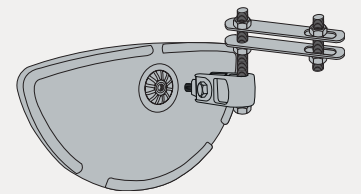

HALTERUNG INKLUSIVE

Vumax M41 und 410: Einfach und ohne Bohrung zu installieren. Durch die Halterungsplatte für fast alle Fahrzeuge geeignet.

M41 - Für hinteren Teil des Gabelstaplers
410 - Für vorderen Teil des Gabelstaplers

Vumax M27 und 270: Für Baumaschinen mit Fahrerkabinen, Halterung zum Kleben auf Windschutzscheibe mit doppelseitigem Klebeband.

Vumax 418: Halterung zum Kleben auf Windschutzscheibe mit doppelseitigem Klebeband.

GABELSTAPLER SPIEGEL VUMAX 3

P.A.S.® - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	ART.-NR.
1 Meter	225 x 40 x 120	Vumax 3



GABELSTAPLER SPIEGEL VUMAX 410 UND M41

P.A.S.® - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	ART.-NR.
1 Meter	288 x 68 x 151	Vumax 410



POLYMIR® - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	ART.-NR.
1 Meter	258 x 39 x 128	Vumax M 41



GABELSTAPLER UND TIEFBAU SPIEGEL 270 UND M27

P.A.S.® - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	ART.-NR.
1 Meter	288 x 53 x 148	Vumax 270



POLYMIR® - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	ART.-NR.
1 Meter	288 x 27 x 128	Vumax M 27



SPIEGEL SPEZIELL FÜR KOMPRESSOREN: VUMAX 418

P.A.S.® - QUALITÄT

MAX. BEOBACHTERABSTAND ZUM SPIEGEL IN M	SPIEGELFLÄCHE (mm)	ART.-NR.
4 Meter	440 x 75 x 220	Vumax 418



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

ZURÜCK zum Inhaltsverzeichnis




ZUBEHÖR

ZUBEHÖR

HEIZUNGSELEMENT

Heizungselement gegen Frost und Beschlag: Wird im Werk eingebaut. Selbstregulierende Folie 200V/50-100W. Sicherung nicht mitgeliefert. Für Polymir® und P.A.S.® Spiegel.

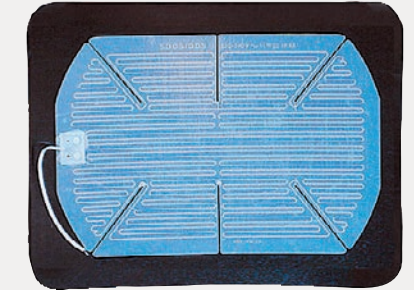

ARTIKEL	ART. NR.
Heizungselement	CH

PFEILER FÜR SPIEGEL

ARTIKEL	ART. NR.
Pfeiler für Spiegel zum Einbetonieren. Feuerverzinkt. Ø 76 mm. Gesamthöhe 4 Meter.	POT 76
Pfeiler für Spiegel zum Einbetonieren. RAL 6005. Ø 76 mm. Gesamthöhe 4 Meter.	POT 76-6005

HALTERUNG FÜR 2 SPIEGEL

Spezielle Halterung von Vialux®: Ermöglicht die Montage von 2 Spiegeln auf einem einzigen Pfosten. Für Pfosten mit Ø 60-90 mm.

ARTIKEL	ART. NR.
Feuerverzinkter Stahl Ø 76 mm. Länge: 1,30 Meter.	SUP 2M




Montagehinweise

Einbetonierung mindestens 0,50 Meter.

Abstand zwischen Boden und dem unteren Teil des Rahmens: 2,30 Meter.

Spiegelneigung: ca. 30°.



HALTERUNGSVERLÄNGERUNGEN

150 mm zur Verlängerung von Universalhalterungen der Verkehrs- und Mehrzweckspiegel [bitte Anfragen].

ARTIKEL	ART. NR.
Maße 25x25 mm	AA60N
Maße 40x40 mm	AA61N

AA60N:
Maße 25x25 mm



AA61N:
Maße 40x40 mm

N.B. : Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität des Zubehörs mit den entsprechenden Spiegeln.



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!**




SONDERANFERTIGUNGEN

Spiegel für Straßenbahnen, Flughäfen, Spiegel für Eisenbahnstandorte, VIALUX®, marktführender europäischer Hersteller von unzerbrechlichen Sicherheits- und Überwachungsspiegeln, entwirft und stellt alle Spiegel her, die Ihren speziellen Bedürfnissen angepasst werden.

AQUAMIR SPIEGEL FÜR SCHWIMMBÄDER

Die ideale Überwachungslösung für Schwimmbadcenter.

ARTIKEL	ART.-NR.
Spiegel für den Außenbereich von Schwimmbädern	9210 PS
Spiegel für den Innenbereich von Schwimmbädern	908

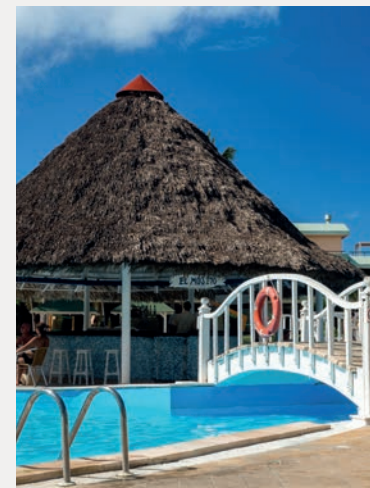

TRAMIR STRAßENBAHNSPIEGEL

Ermöglicht die Sicherung von sämtlichen Gefahrenstellen im öffentlichen Personenverkehr (Ab- und Anfahrt der Bahn, Ein- und Ausstieg, Öffnen und Schließen der Türen).

ARTIKEL	ART.-NR.
Tramir	118 CTS
Tramir	128 CTS



CYCLOMIR® SICHERHEITSSPIEGEL FÜR FAHRRADFÄHRER

Der Cyclomir® Spiegel ermöglicht eine bessere Wahrnehmung der Fahrradfahrer und sorgt somit für mehr Sicherheit auf den Straßen.

ARTIKEL	ART.-NR.
Cyclomir®	901 CYCL
Cyclomir®	B515 CYCL



SONDERANFERTIGUNGEN

FLUGHAFEN

Spiegel für die Verkehrsoptimierung an Flughäfen.



SPIEGEL

Wir produzieren spezifische Spiegel für das französische Motorsportteam und Rennwagenhersteller, ORECA.



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!** vialux-spiegel.de



ZURÜCK zum
Inhaltsverzeichnis